



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)

Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

DOC03 FASCICOLO REPORT

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto



TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it

INDICE

Report 1	Criticità rilevate: tipologie e quantità complessive	pag. 3
Report 2	Criticità rilevate: quantità per Raggruppamento Tematico	pag. 5
Report 3	Criticità rilevate: quantità per tematica di riferimento (DM 28.03.2008)	pag. 6
Report 4	Criticità rilevate: quantità per priorità secondaria in ciascun Raggruppamento Tematico	pag. 7
Report 5	Costo eliminazione: importo stimato in ciascun Raggruppamento Tematico	pag. 8
Report 6	Costo eliminazione: importo stimato per priorità secondaria in ciascun Raggruppamento Tematico	pag. 9
Report 7	Priorità primaria: valore per Raggruppamento Tematico	pag. 10

REPORT 1_CRITICITÀ RILEVATE: TIPOLOGIE E QUANTITÀ COMPLESSIVE

Tipologia di criticità	n. schede
1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm	3
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%	5
1.09_Percorso con pendenza longitu. del 5% privo di area in piano ogni 15 m	1
1.11_Percorso con pend. long. sup. 5% e lunghezza non conforme a tab. art.8.1.11	1
1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche	5
2.01_Pavimentaz. non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	10
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione	3
2.06_Percorso sterrato	11
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm	2
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)	7
3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	5
5.04_Gradini privi di marca gradino	4
5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%	1
5.09_Rampa priva di cordolo laterale con altezza 10 cm	2
5.10_Corrimano non presente	2
6.20_Ostacolo generico	1
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o pericolo non presente	11
7.06_Percorso con delimitazione non percepibile o privo di protezione	2
7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente	5
7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata	5
7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere (ulteriori casi in schede accorpate)	10
7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata	3
7.16_Apparato didascalico difficile da leggere per composizione grafica e/o assenza di contrasto cromatico	1
7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto (ulteriori casi in schede accorpate)	8
7.18_Apparato didascalico non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive (ulteriori casi in schede accorpate)	2
9.01_Parcheggio riservato non presente	2
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi	1
11.03_Accesso all'edificio con gradini	2
12.01_Porta interna con larghezza inferiore a 75 cm	1

REPORT 1_CRITICITÀ RILEVATE: TIPOLOGIE E QUANTITÀ COMPLESSIVE

Tipologia di criticità	n. schede
12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme	5
12.03_Porta con maniglia H non compresa tra 85 e 95 cm (tolleranza 100 cm)	3
12.04_Anta con peso eccessivo	4
12.06_Anta o elemento trasparente verticale non percepibile	1
12.07_Porta con altre criticità	2
13.01_Ascensore non presente	1
13.02_Ascensore con cabina inf. 80x120 cm e/o porta con luce netta inf. 75 cm (adeguamento)	1
13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso	2
14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte h 90 cm	4
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	2
14.03_Area di attesa non presente o non adeguata	3
14.05_Arredo urbano (panchina, cestino, portabiciclette, ecc.) non presente	1
15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile	3
15.03_Vaso con spazio per accostamento laterale non conforme	1
15.06_Lavabo non conforme	3
15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente	5
15.11_Maniglione non utile	1
15.12_Accessorio in posizione non idonea	2
16.02_Campanello o pulsante di comando ad altezza non tra 60 e 140 cm	1
16.03_Citofono o dispositivo di chiamata non presente	1
16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm	2
16.06_Dispositivo per chiamate di emergenza non presente o non raggiungibile	2
TOTALE	165

REPORT 2_CRITICITÀ RILEVATE: QUANTITÀ PER RAGGRUPPAMENTO TEMATICO

Raggruppamento Tematico	n. schede
Parco (itinerari)	59
Castello di Miramare	38
Scuderie	31
Infopoint	2
Kaffeehaus	3
Serre nuove	9
Struttura servizi igienici Kaffeehaus	12
Struttura servizi igienici fronte Castello	4
Struttura servizi igienici parcheggio	7
TOTALE	165

REPORT 3_CRITICITÀ RILEVATE: QUANTITÀ PER TEMATICA DI RIFERIMENTO (DM 28.03.2023)

Tematica di riferimento	Raggruppamento Tematico								
	Parco (itinerari)	Castello	Scuderie	Info point	Kaffee haus	Serre nuove	Servizi Kaffee haus	Servizi fronte Castello	Servizi parcheggio
1_Sito web	-	-	-	-	-	-	--	-	-
2_Contatti	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3_Raggiungibilità	9	-	-	-	--	-	-	1	-
4_Accesso	-	1	2	-	-	-	-	-	-
5_Atrio / Ingresso	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6_Biglietteria / info	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7_Servizi accoglienza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8_Guardaroba	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9_Orientamento	5	12	-	-	-	-	2	-	1
10_Servizi Igienici	-	2	10	-	-	5	10	1	4
11_Punti ristoro / Bookshop	-	2	-	-	1	-	-	-	-
12_Dispos. supporto/ausili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13_Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14_Superamento dislivelli	1	2	8	2	2	3	-	2	1
15_Distribuzione orizzontale	-	3	-	-	-	-	-	-	-
16_Percorsi museali	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17_Dispositivi espositivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18_Postazioni multimediali	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19_Spazi museali esterni	34	-	-	-	-	-	-	-	-
20_Comunicazione	4	9	-	-	-	-	-	-	-
21_Sicurezza	4	2	10	-	-	-	-	-	1
TOTALE	59	38	31	2	3	9	12	4	7

REPORT 4_CRITICITÀ RILEVATE: QUANTITÀ PER PRIORITÀ SECONDARIA IN CIASCUN RAGGRUPPAMENTO TEMATICO

Raggruppamento tematico	alta	media	bassa	totale
Parco (itinerari)	36	15	8	59
Castello di Miramare	25	6	7	38
Scuderie	22	5	4	31
Infopoint	2	---	---	2
Kaffeehaus	3	---	---	3
Serre nuove	3	4	2	9
Struttura servizi igienici Kaffeehaus	8	2	2	12
Struttura servizi igienici fronte Castello	3	1	---	4
Struttura servizi igienici parcheggio	4	2	1	7
TOTALE	106	35	24	165

REPORT 5_COSTO ELIMINAZIONE: IMPORTO STIMATO IN CIASCUN RAGGRUPPAMENTO TEMATICO

Raggruppamento tematico	Importo stimato
Parco (itinerari)	€ 284.426,00
Castello di Miramare	€ 136.180,00
Scuderie	€ 50.602,00
Infopoint	€ 8.560,00
Kaffeehaus	€ 7.148,00
Serre nuove	€ 6.760,00
Struttura servizi igienici Kaffeehaus	€ 7.050,00
Struttura servizi igienici fronte Castello	€ 77.400,00
Struttura servizi igienici parcheggio	€ 4.095,00
TOTALE	€ 582.221,00

**REPORT 6_COSTO ELIMINAZIONE: IMPORTO STIMATO PER PRIORITÀ SECONDARIA
IN CIASCUN RAGGRUPPAMENTO TEMATICO**

	Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Totale
Parco (itinerari)	36	15	8	59
Importo stimato	€ 100.385,00	€ 94.796,00	€ 89.245,00	€ 284.426,00
Castello di Miramare	25	6	7	38
Importo stimato	€ 107.080,00	€ 5.800,00	€ 23.300,00	€ 136.180,00
Scuderie	22	5	4	31
Importo stimato	€ 46.972,00	€ 3.045,00	€ 585,00	€ 50.602,00
Infopoint	2	---	---	2
Importo stimato	€ 8.560,00	---	---	€ 8.560,00
Kaffeehaus	3	---	---	3
Importo stimato	€ 7.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.148,00
Serre nuove	3	4	2	9
Importo stimato	€ 1.388,00	€ 4.872,00	€ 500,00	€ 6.760,00
Servizi igienici Kaffeehaus	8	2	2	12
Importo stimato	€ 1.900,00	€ 5.000,00	€ 150,00	€ 7.050,00
Servizi igienici fronte Castello	3	1	---	4
Importo stimato	€ 74.650,00	€ 2.750,00	---	€ 77.400,00
Servizi igienici parcheggio	4	2	1	7
Importo stimato	€ 1.245,00	€ 2.730,00	€ 120,00	€ 4.095,00

REPORT 7_Priorità Primaria: Valore per Raggruppamento Tematico

Raggruppamento tematico	priorità
Parco (itinerari)	20
Castello di Miramare	24
Scuderie	19
Infopoint	4
Kaffeehaus	6
Serre nuove	4
Struttura servizi igienici Kaffeehaus	11
Struttura servizi igienici fronte Castello	7
Struttura servizi igienici parcheggio	8



**MINISTERO della CULTURA**

30 settembre 2023

**MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE**

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa


**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)**

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)
Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

**SDF01 PLANIMETRIA GENERALE
DEL “CAMPO DI AZIONE”**

PROFESSIONISTI INCARICATI
dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

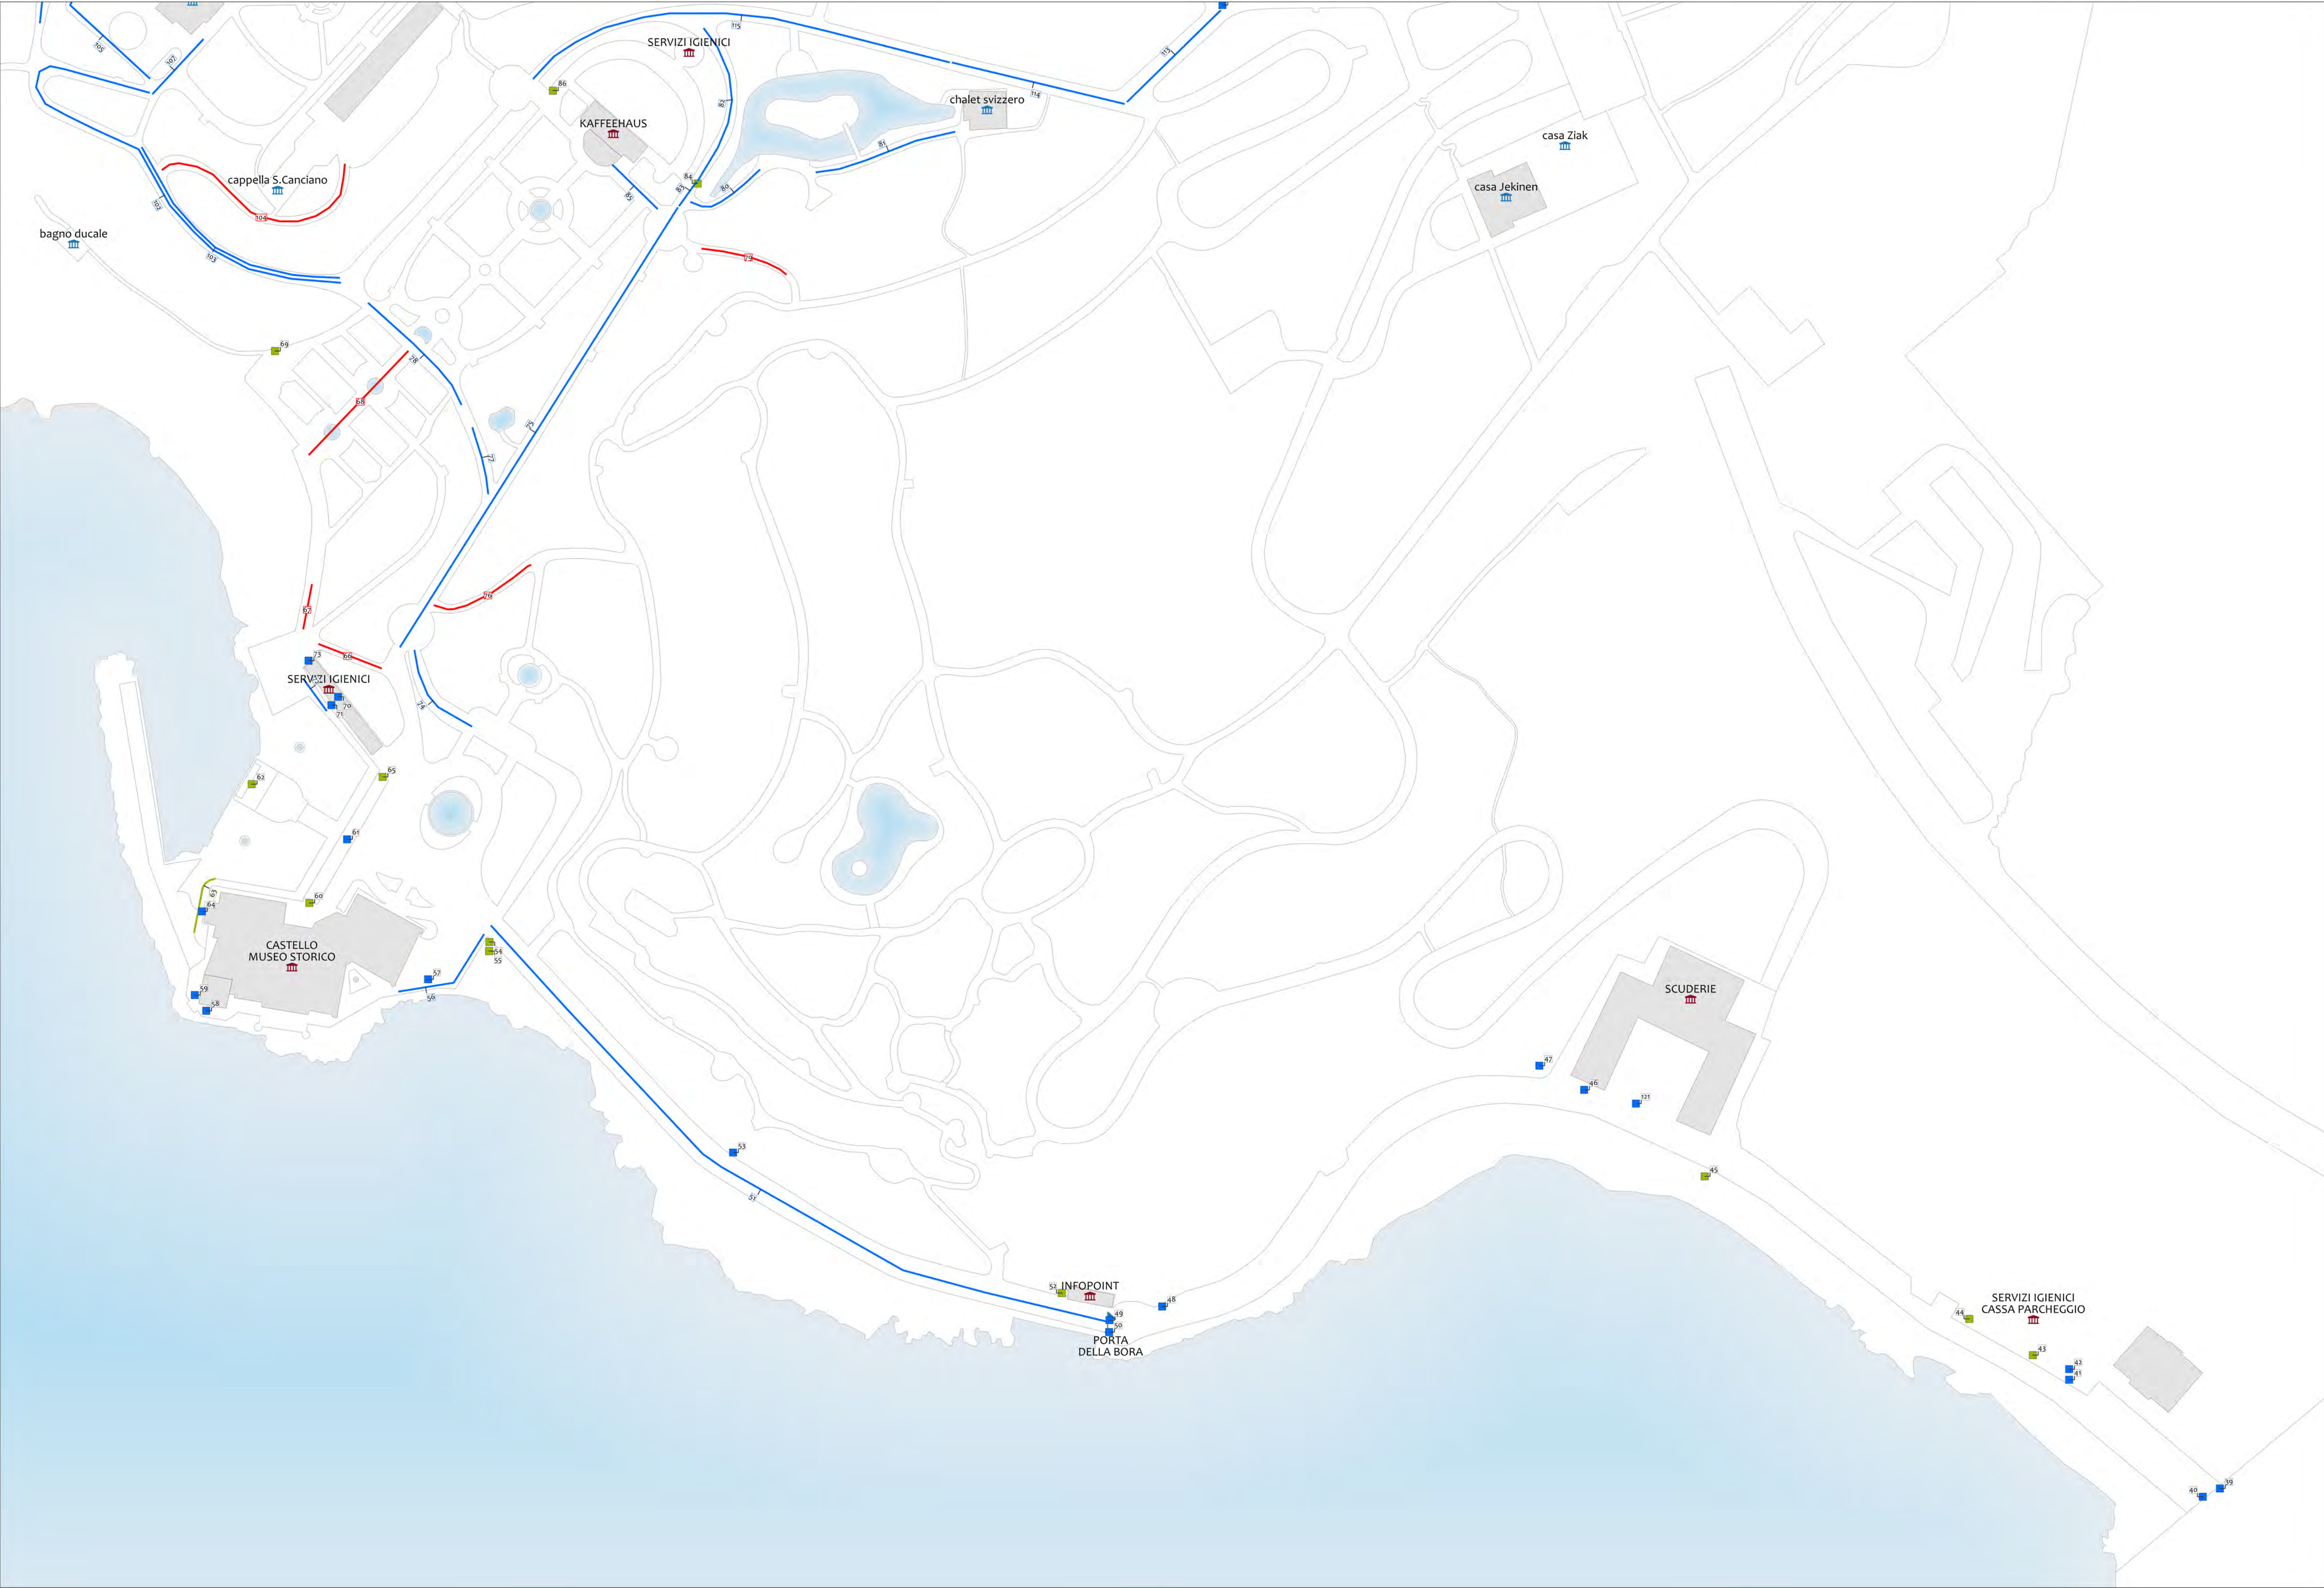


Criticità puntuali



Criticità estese


Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (puntuali)


Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (estese)


Criticità morfologiche

Il codice numerico univoco individua ogni criticità e fa riferimento alla specifica "Scheda della criticità" che contiene la descrizione della criticità, la sua fotografia, la soluzione per la sua eliminazione ed il relativo costo, la priorità secondaria.

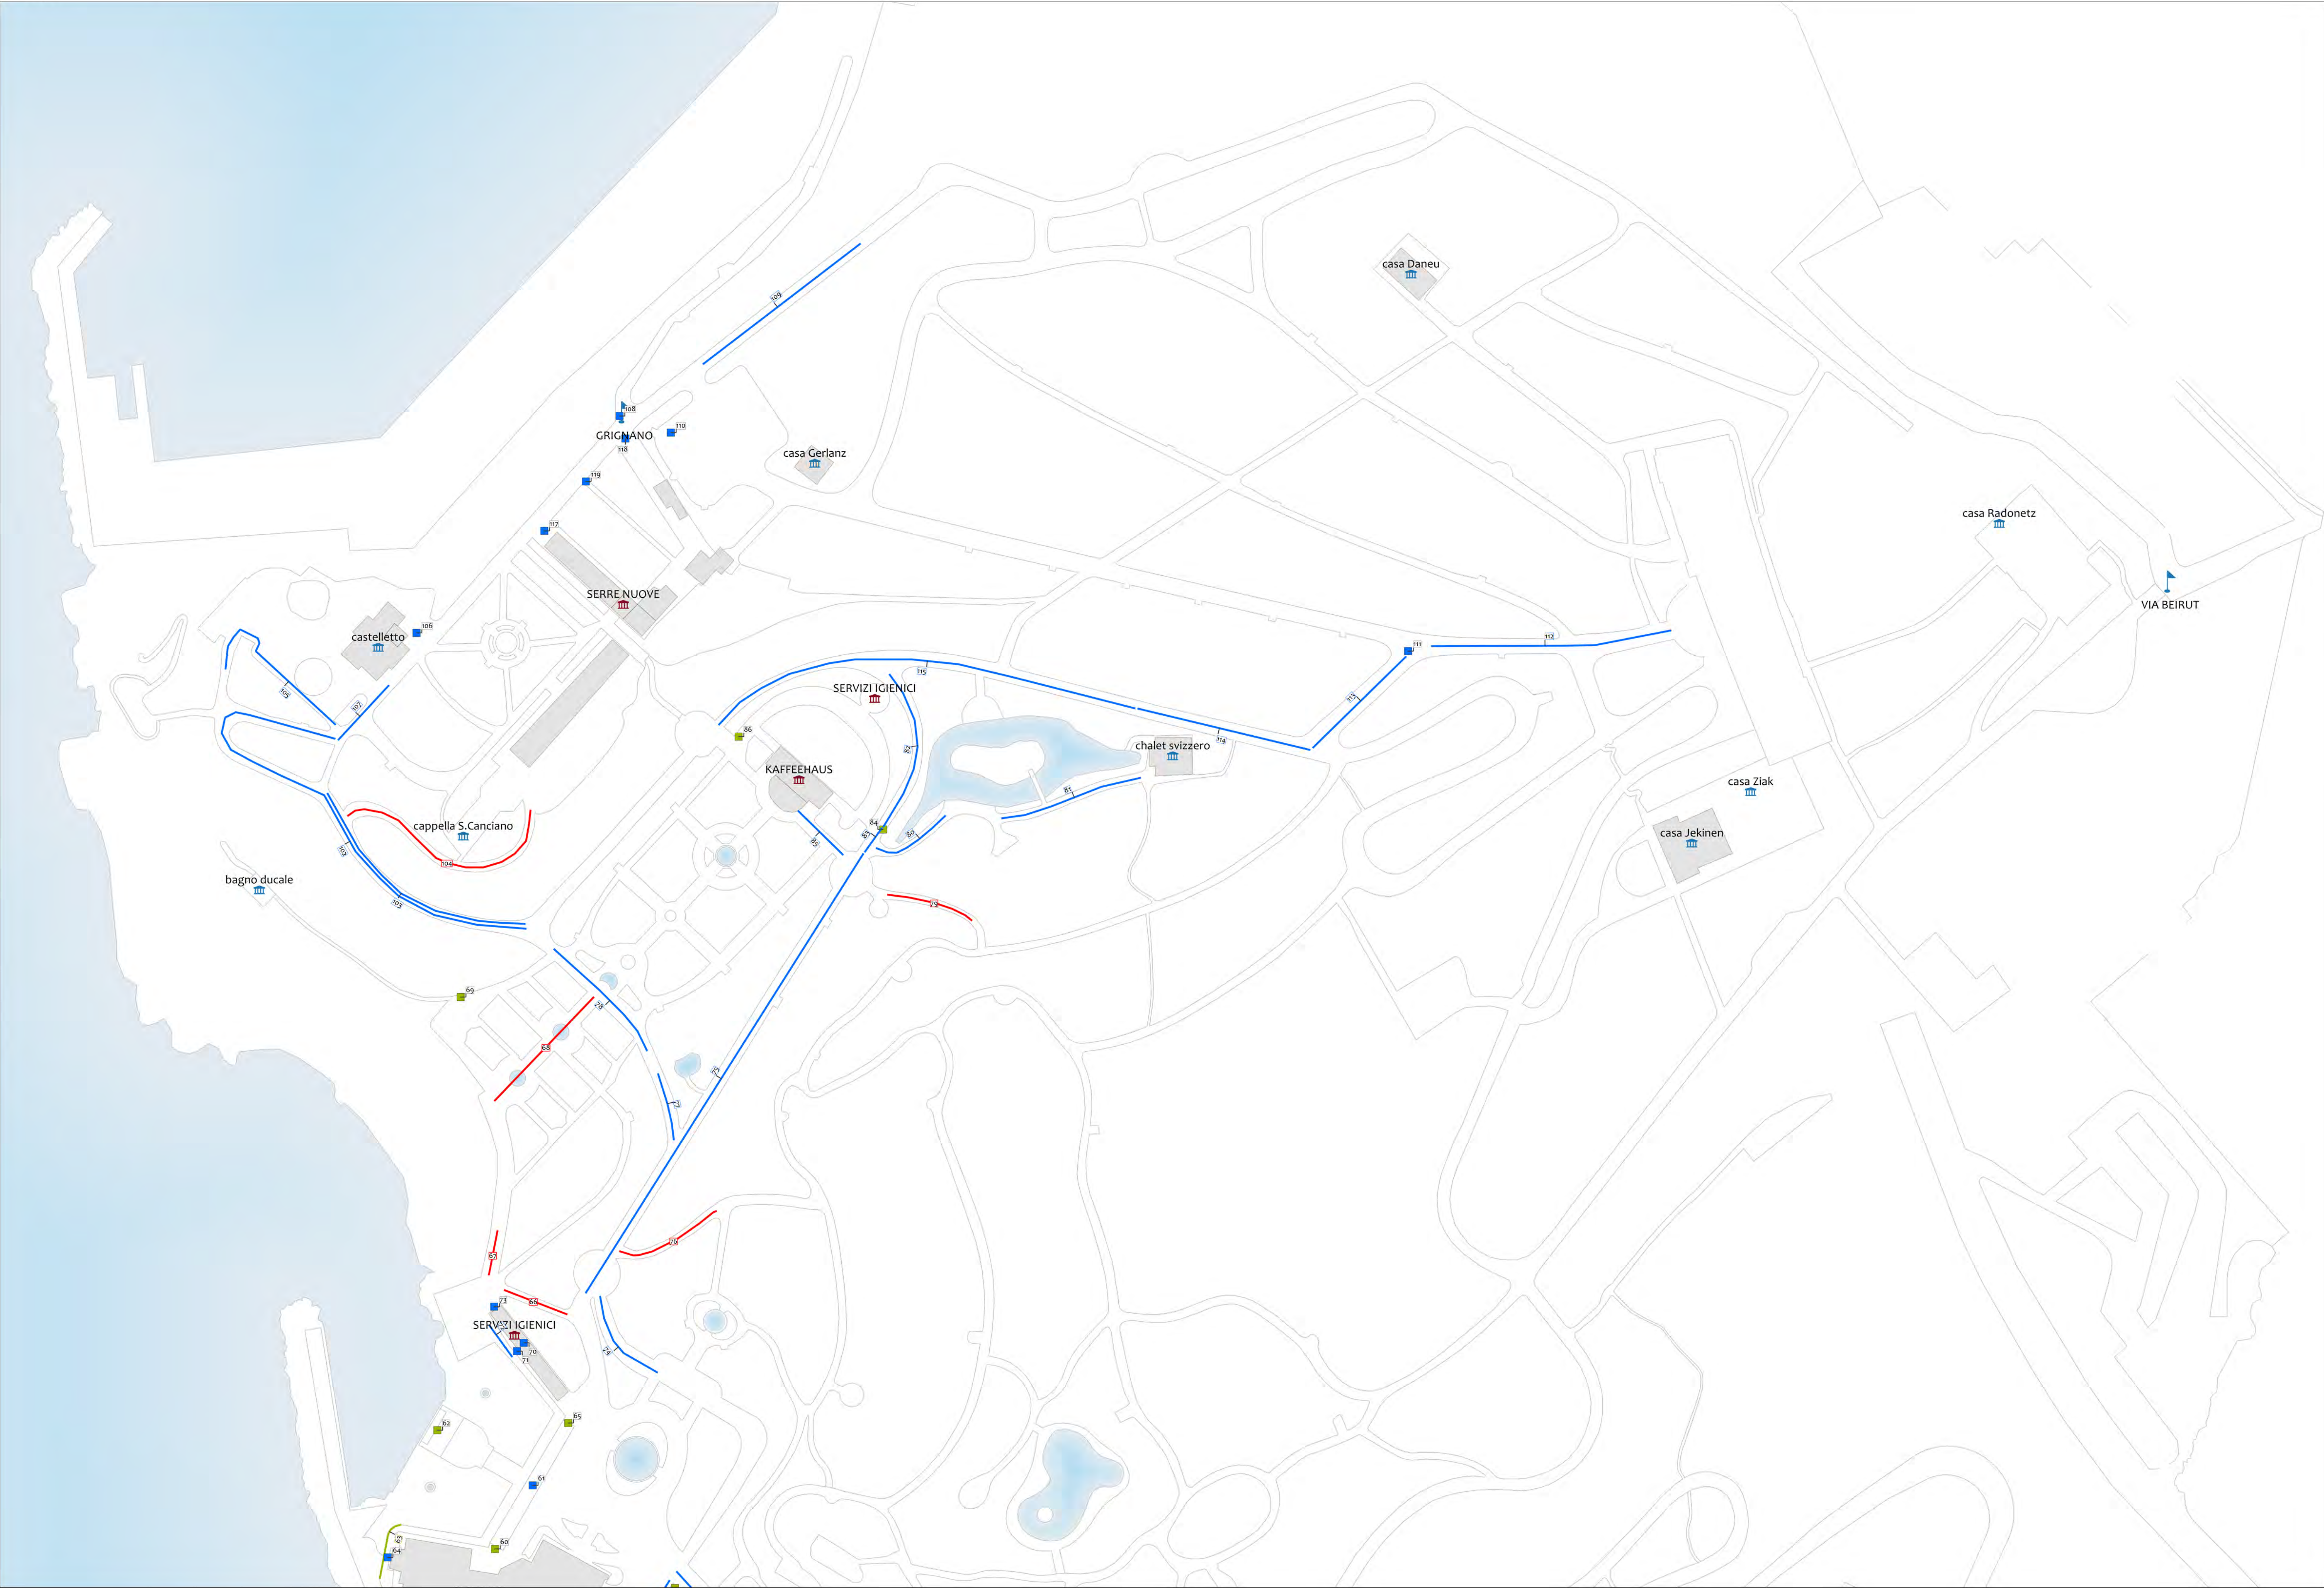



Criticità puntuali



Criticità estese



Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (puntuali)



Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (estese)



Criticità morfologiche

Il codice numerico univoco individua ogni criticità e fa riferimento alla specifica "Scheda della criticità" che contiene la descrizione della criticità, la sua fotografia, la soluzione per la sua eliminazione ed il relativo costo, la priorità secondaria.



MINISTERO della CULTURA



MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa

30 settembre 2023



PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)
Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

**SDP01.2 PLANIMETRIA GENERALE
CON INDIVIDUAZIONE
DELLE CRITICITA' RILEVATE**
Parco del Castello di Miramare_nord

PROFESSIONISTI INCARICATI
dott.arch. Francesco Casola dott.arch. Erica Gaiatto

Piano terra



Piano primo



Criticità puntuali **Criticità estese** **Criticità inerenti segnaletica, informazione e comunicazione (puntuali)** **Criticità inerenti segnaletica, informazione e comunicazione (estese)** **Criticità morfologiche**

Il codice numerico univoco individua ogni criticità e fa riferimento alla specifica "Scheda della criticità" che contiene la descrizione della criticità, la sua fotografia, la soluzione per la sua eliminazione ed il relativo costo, la priorità secondaria.



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)**

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)

Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.


**SDP01.3 PLANIMETRIA GENERALE
CON INDIVIDUAZIONE
DELLE CRITICITA' RILEVATE**
Castello di Miramare

PROFESSIONISTI INCARICATI
dott.arch. Francesco Casola


dott.arch. Erica Gaiatto



TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it

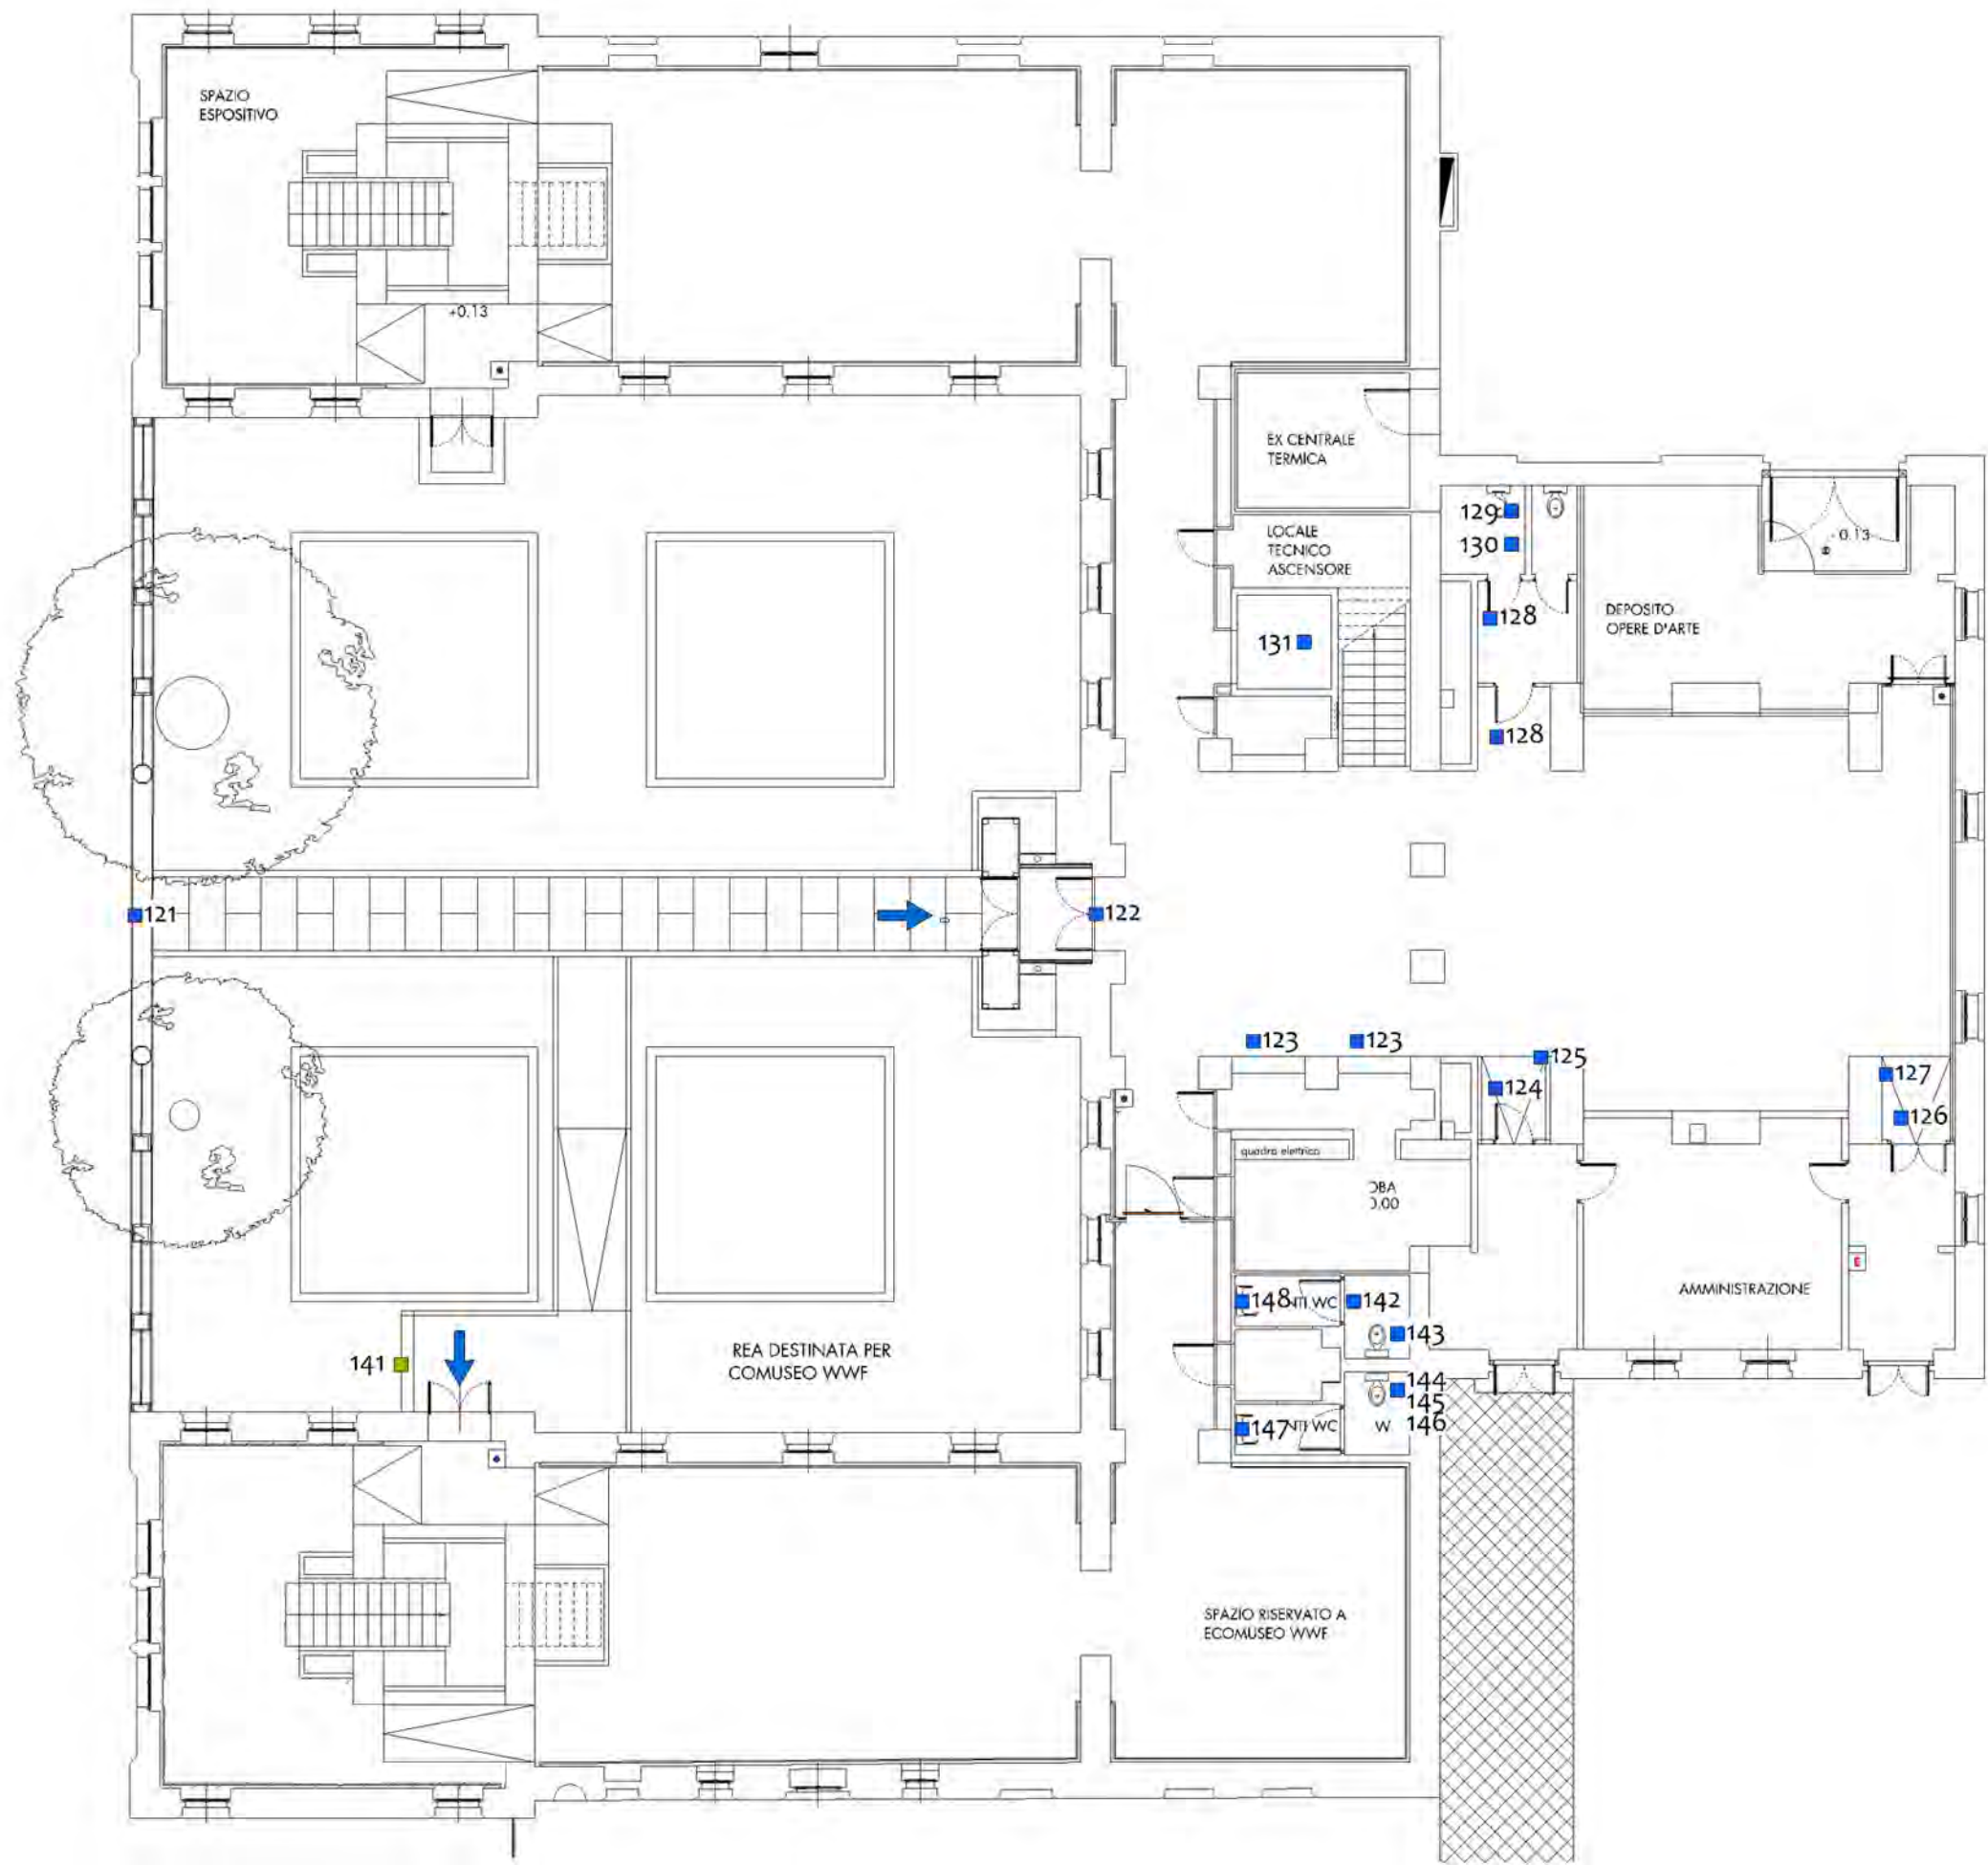

Piano terra

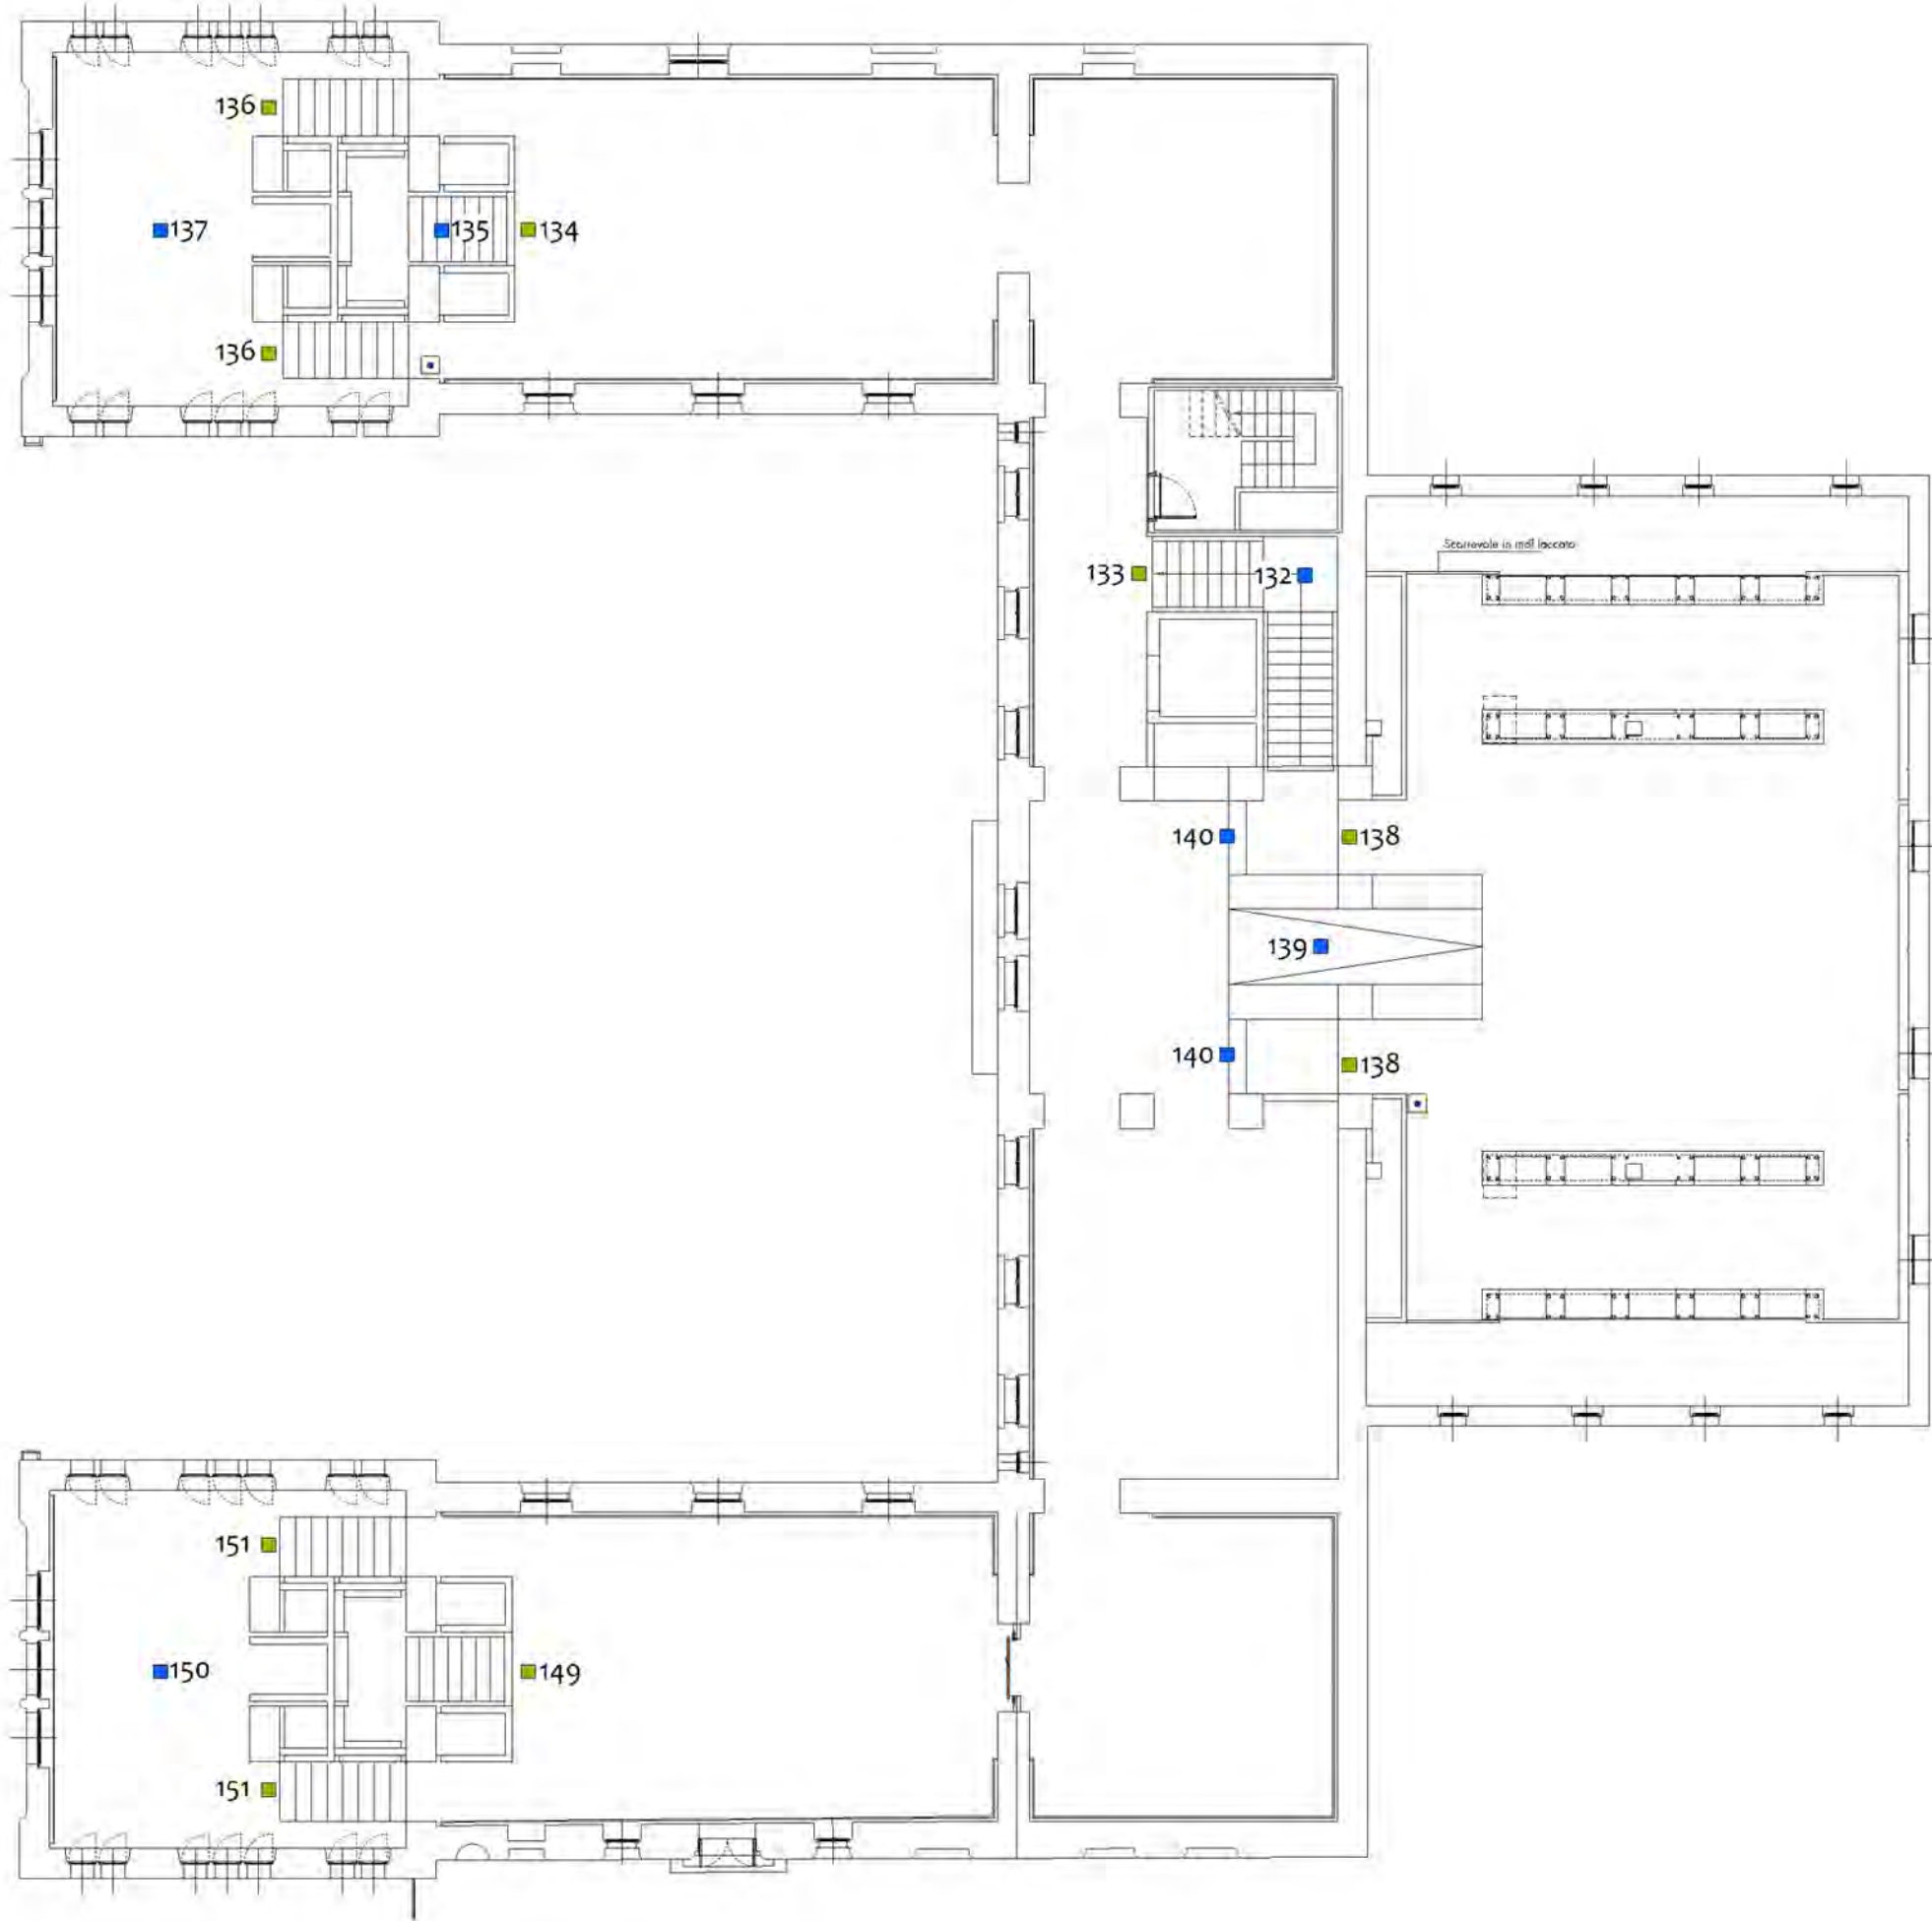

Piano primo

Criticità puntuali

Criticità estese

Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (puntuali)

Criticità inerenti
segnaletica, informazione
e comunicazione (estese)

Criticità morfologiche

Il codice numerico univoco individua ogni criticità e fa riferimento alla specifica "Scheda della criticità" che contiene la descrizione della criticità, la sua fotografia, la soluzione per la sua eliminazione ed il relativo costo, la priorità secondaria.



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)
Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

SDP01.4 PLANIMETRIA GENERALE
CON INDIVIDUAZIONE
DELLE CRITICITA' RILEVATE
Scuderie


PROFESSIONISTI INCARICATI
dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto




TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it


INFOPOINT_PLANIMETRIA GENERALE
non in scala

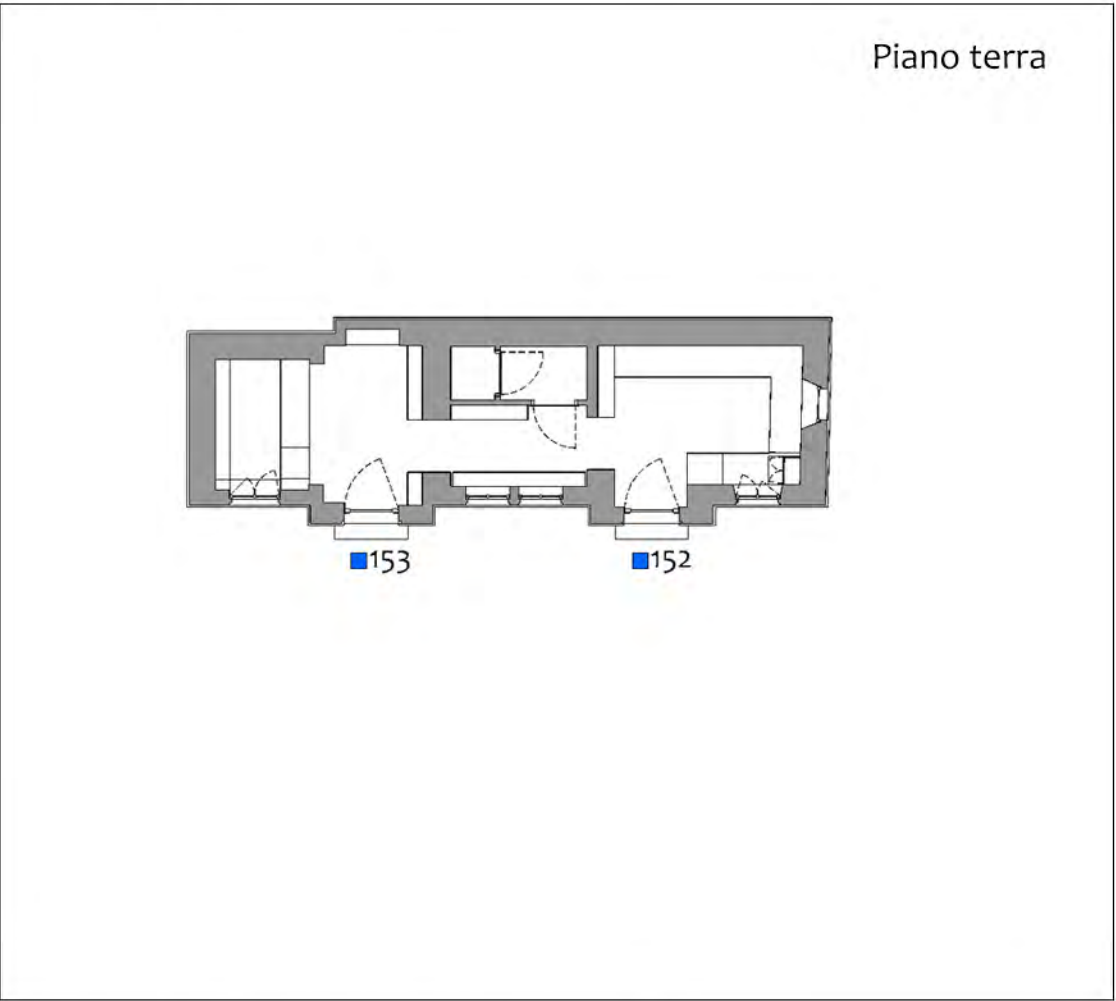


KAFFEEHAUS_PLANIMETRIA GENERALE
non in scala

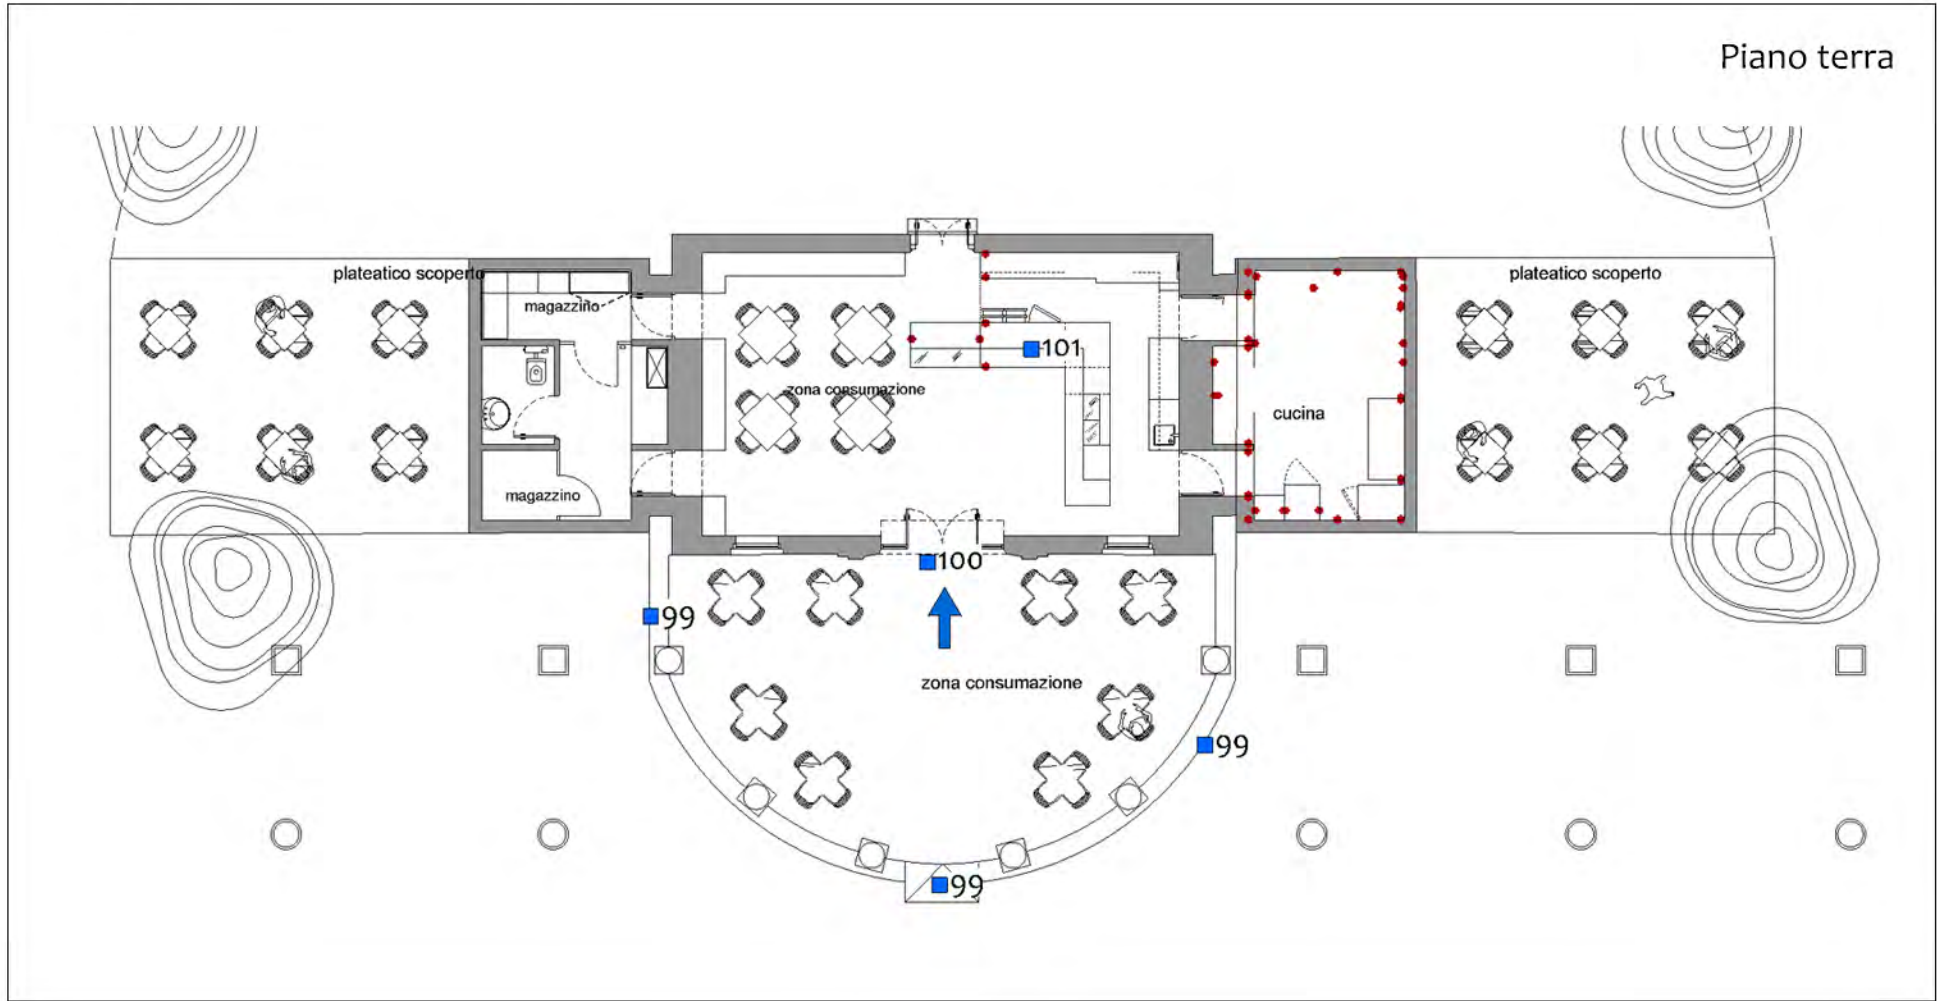


SERRE NUOVE_PLANIMETRIA GENERALE
non in scala

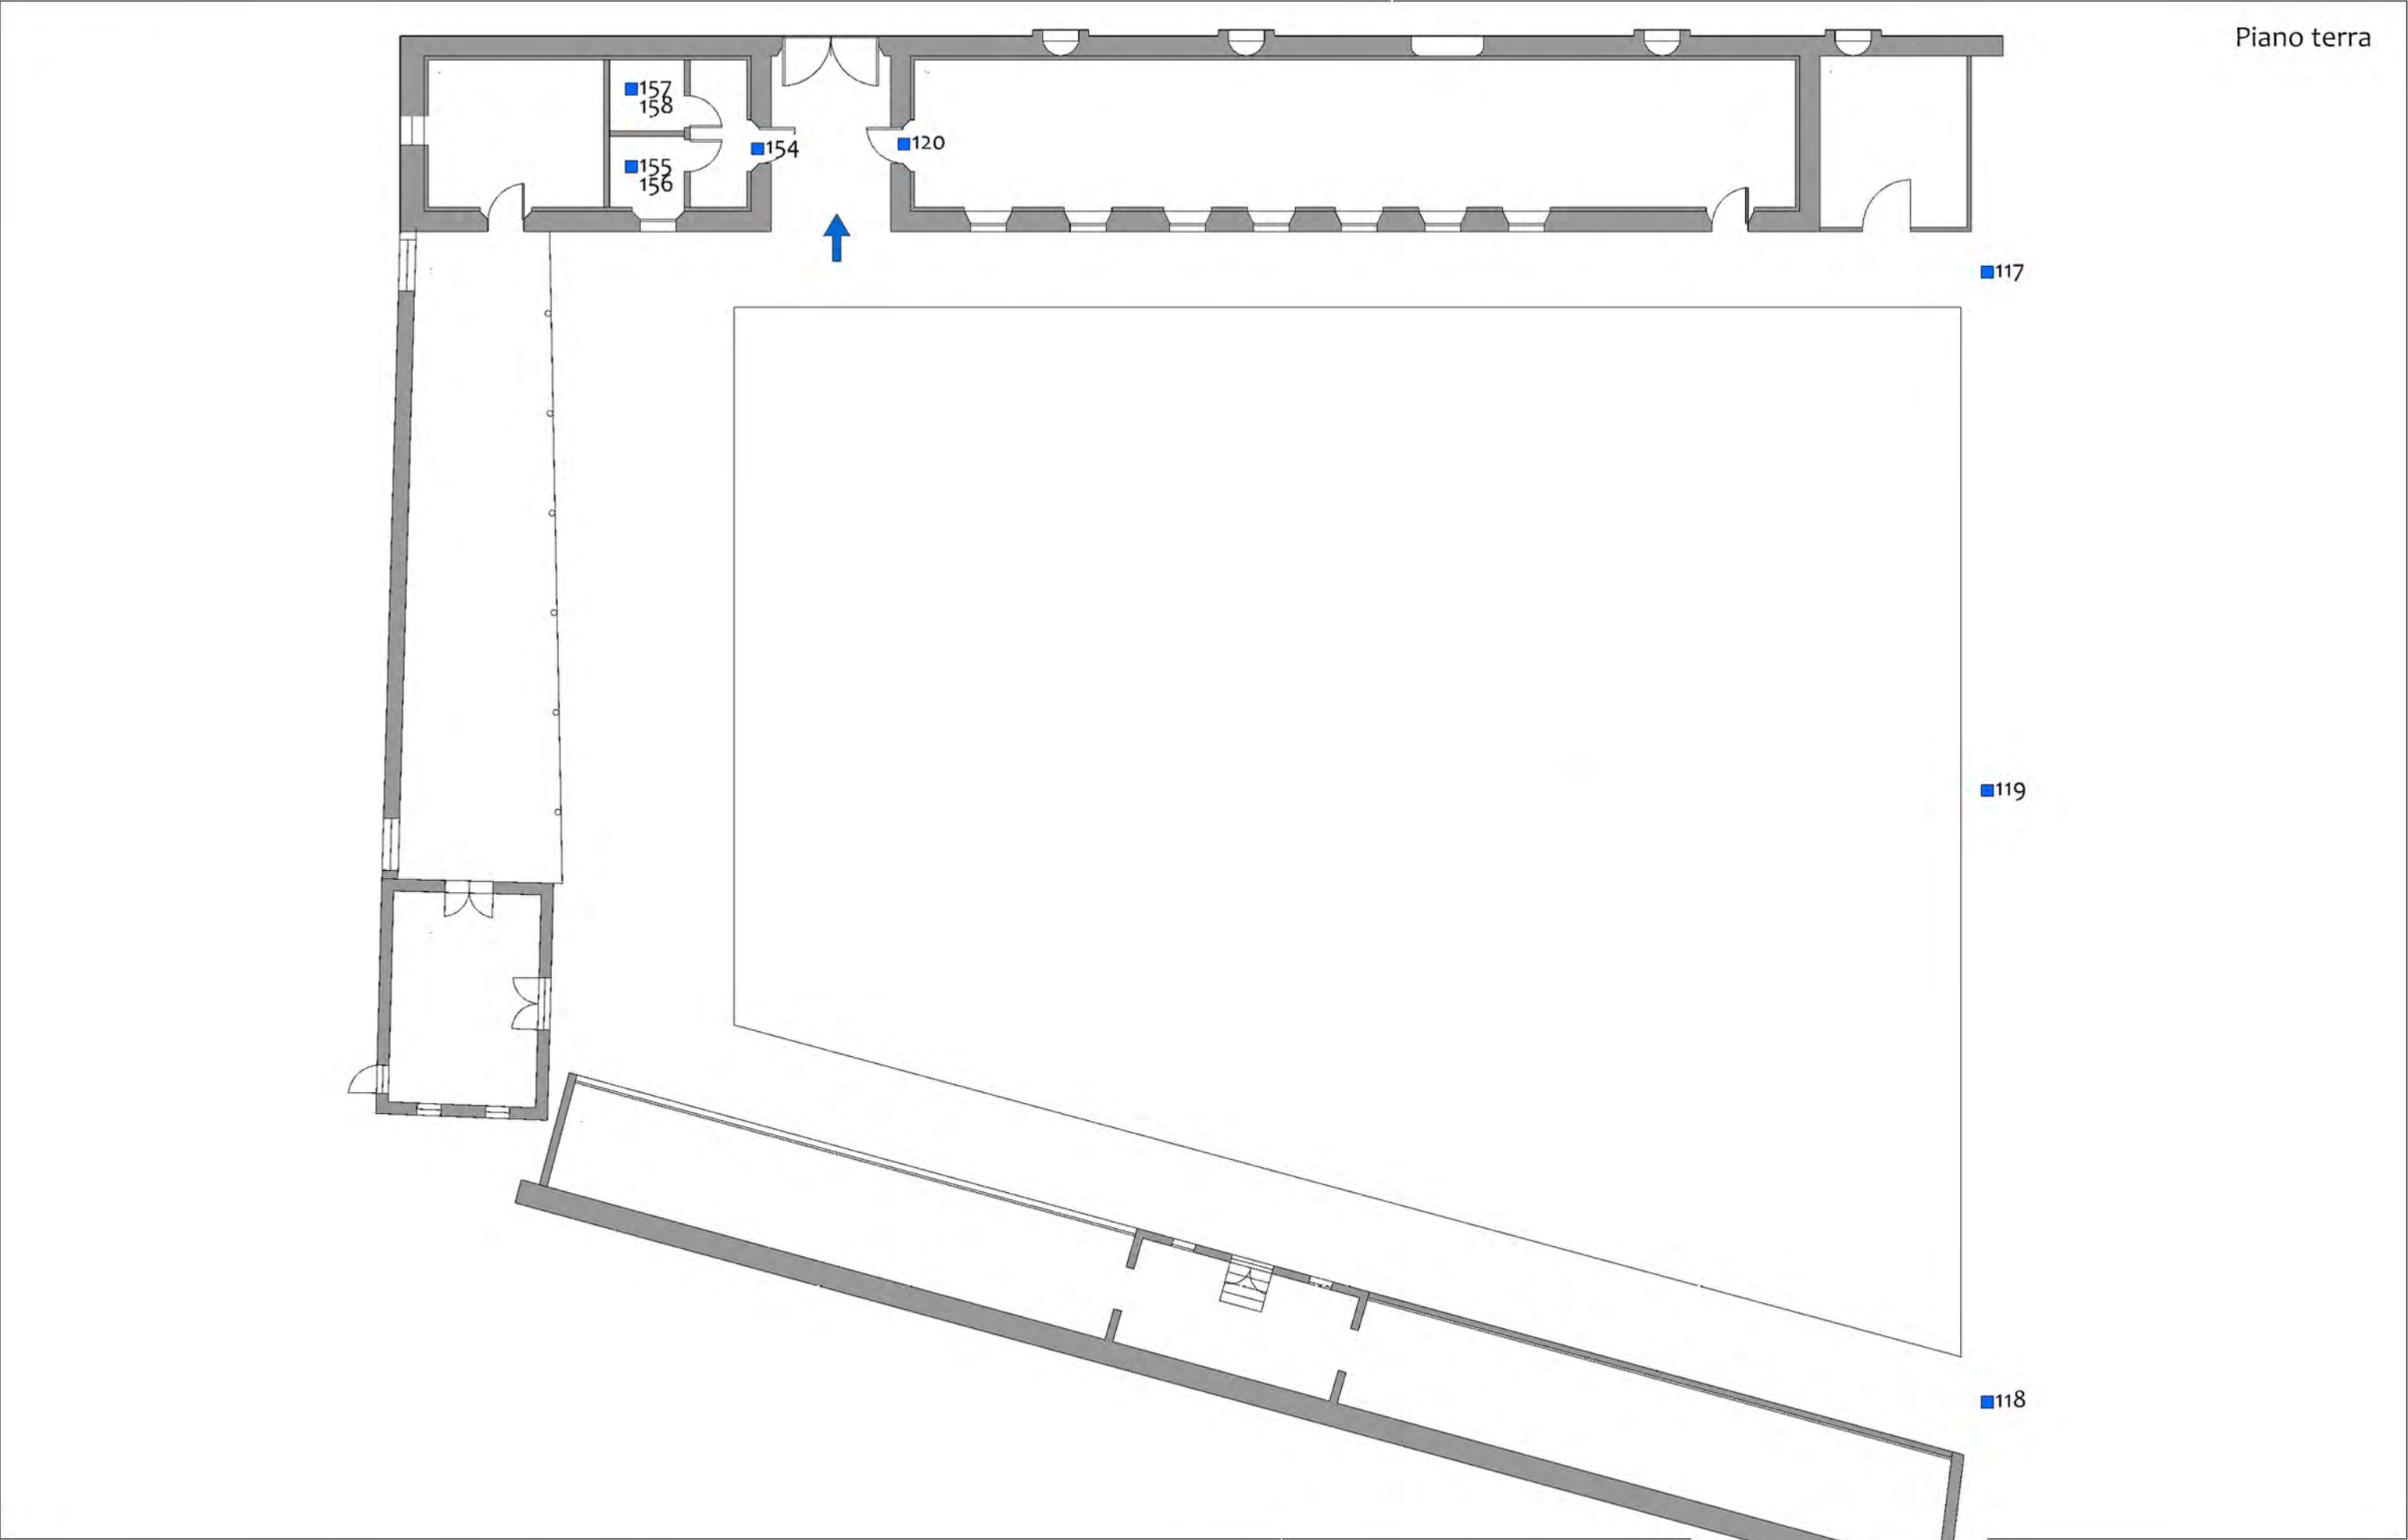

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS_PLANIMETRIA GENERALE
non in scala

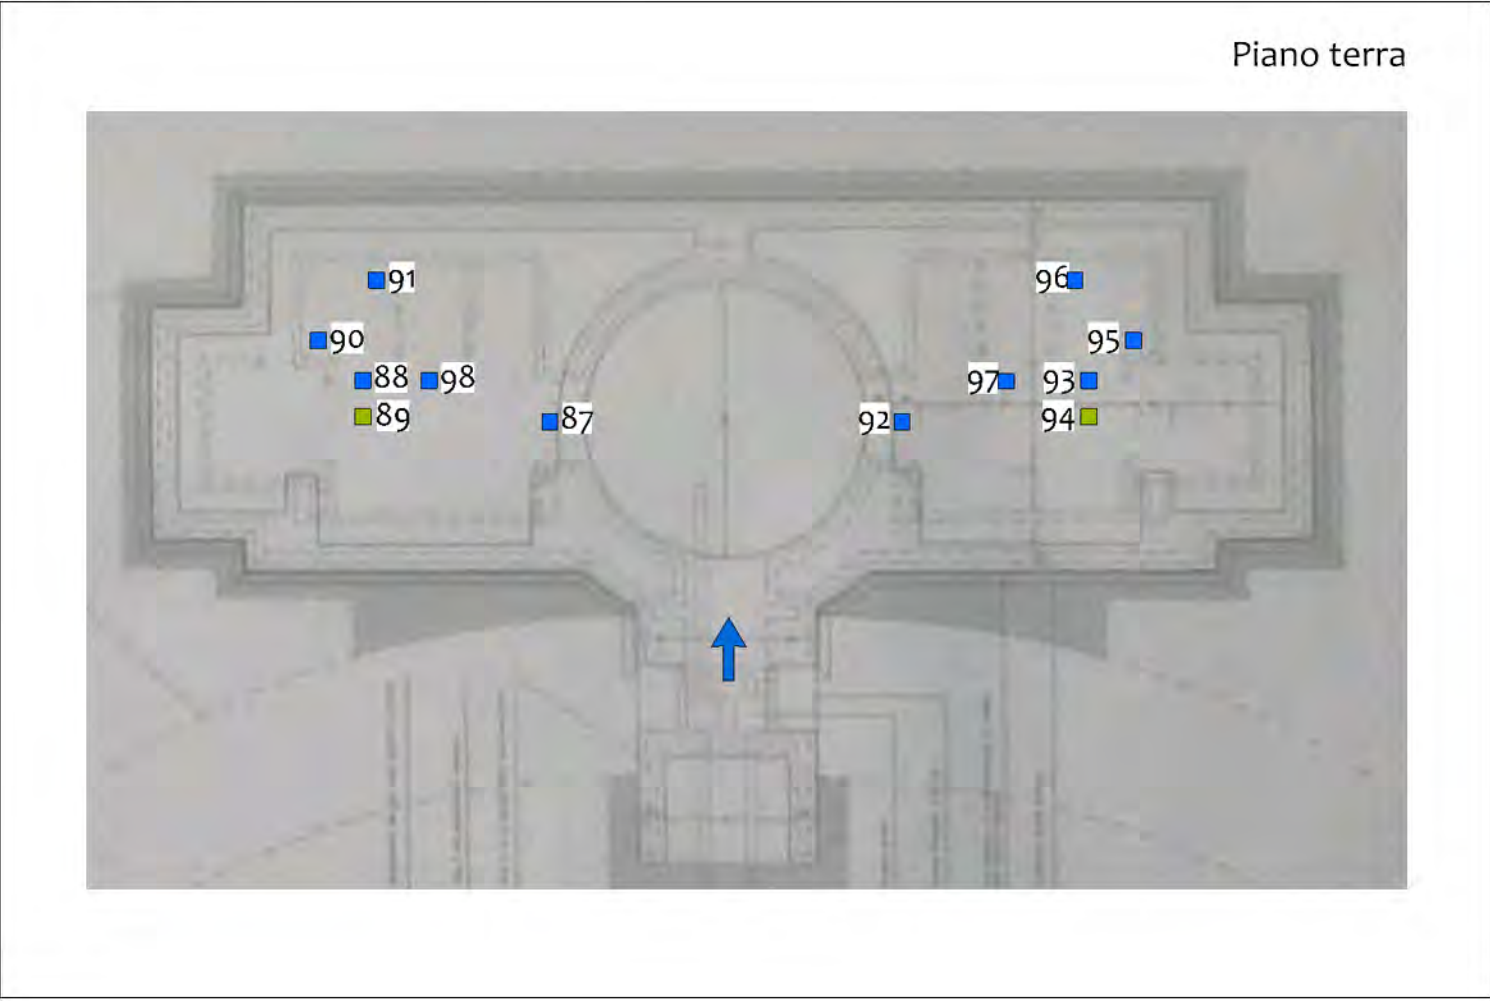

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO
PLANIMETRIA GENERALE - non in scala

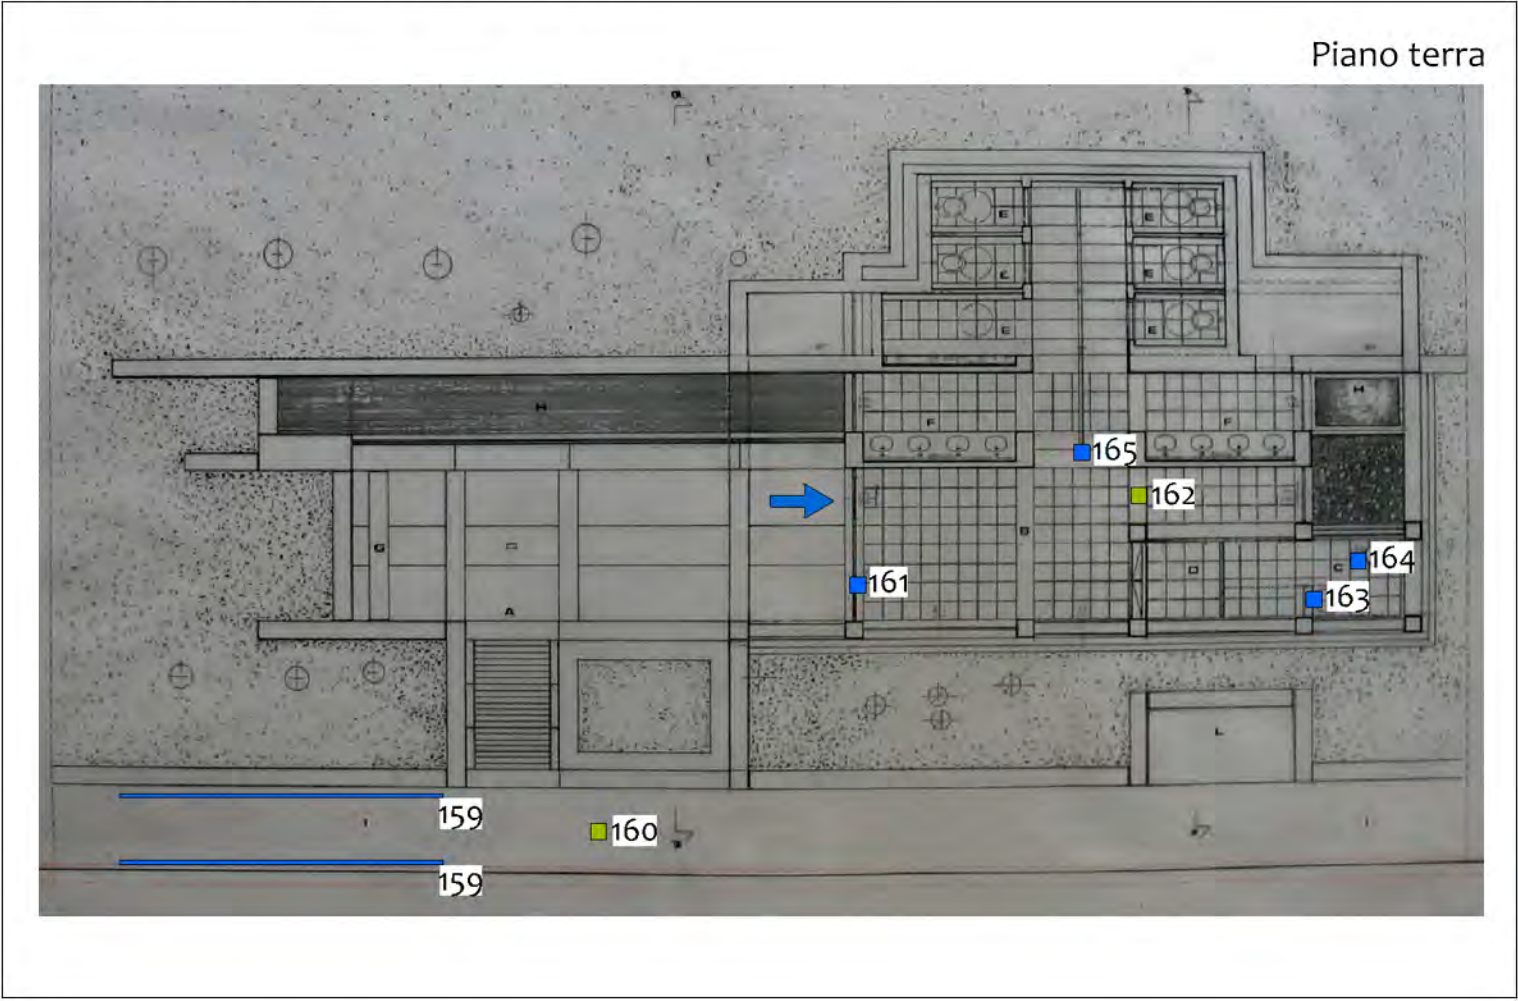

Il codice numerico univoco individua ogni criticità e fa riferimento alla specifica "Scheda della criticità" che contiene la descrizione della criticità, la sua fotografia, la soluzione per la sua eliminazione ed il relativo costo, la priorità secondaria.

Criticità puntuali Criticità estese Criticità inerenti segnaletica, informazione e comunicazione (puntuali) Criticità inerenti segnaletica, informazione e comunicazione (estese) Criticità morfologiche



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)

Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

SDP01.5 PLANIMETRIA GENERALE
CON INDIVIDUAZIONE
DELLE CRITICITA' RILEVATE
Infopoint - Kaffeehaus - Serre nuove
Servizi igienici Kaffeehaus e Parcheggio

PROFESSIONISTI INCARICATI
dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto



TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



**MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE**

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)

Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

SDP02.1 FASCICOLO SCHEDE

divise per raggruppamenti tematici

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

39

RILIEVO

Criticità'

16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 150


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

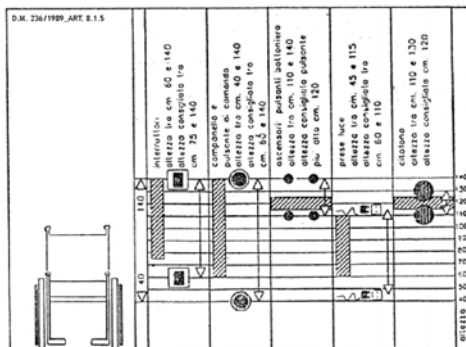Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono
posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: 02_Contatti

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

40

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.transversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 556,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

41

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 8

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Area distributore con ulteriore gradino di 9 cm

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



* ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive

Per raccordare l'area con il distributore: posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiabile e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.



Costo stimato

€ 2.230,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

42

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 4,00

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

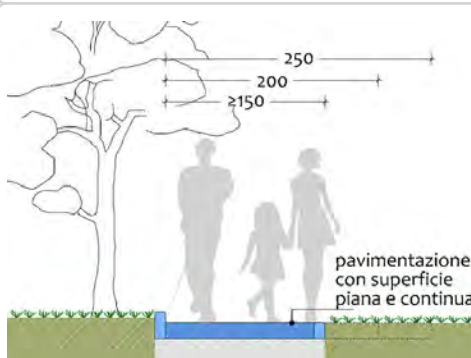

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.500,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

43

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicazione di direzione verso i servizi igienici. La segnaletica riporta il simbolo della sedia a ruote ma il percorso indicato non è quello accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare un'unica
segnaletica per risolvere
contestualmente anche la
criticità scheda 44.

Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

44

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicazione di direzione verso i servizi igienici con percorso accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare un'unica
segnaletica per risolvere
contestualmente anche la
criticità scheda 43.

Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:


Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

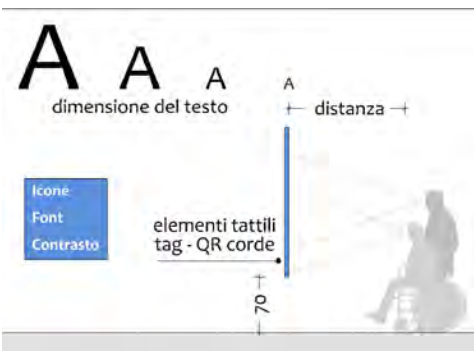 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 45
RILIEVO	Criticità' 7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto		
		Quantita'	Lunghezza
	Larghezza	Altezza/Dislivello	Pend. L Pend. T
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
     	MANUTENZIONE ORDINARIA		Costo stimato € 250,00
Tematica di riferimento: 20_Comunicazione		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:	Include:		
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto		Data rilevamento: 05/09/2023	



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

46

RILIEVO

Criticità'

9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.

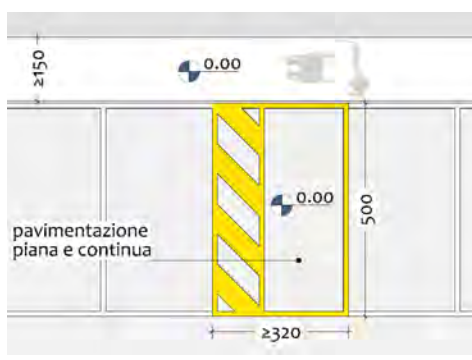

Eventuali indicazioni esecutive

Individuare l'area idonea al tracciamento dello stallone e porre la relativa segnaletica di indicazione per permettere, se non immediatamente visibile, di individuarne la posizione



Costo stimato

€ 410,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

47

RILIEVO

Criticità'

14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Fontanella e 3 panchine con braccioli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.

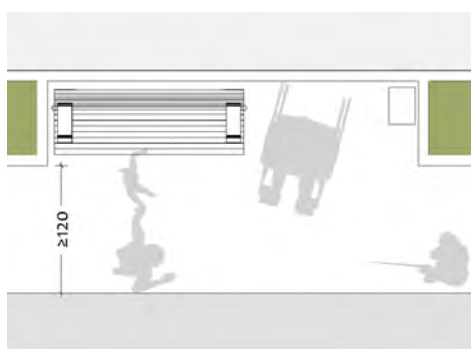

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.160,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

48

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

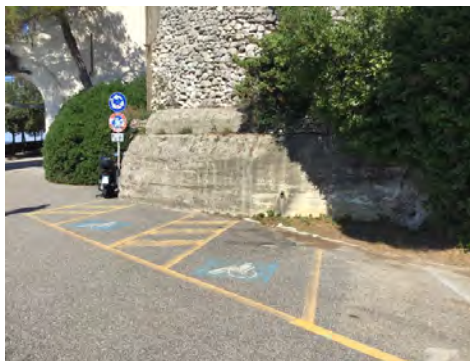

Quantità'

2

Lunghezza

m 4,00

Larghezza

m 3,20

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare due stalli a spina di pesce con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

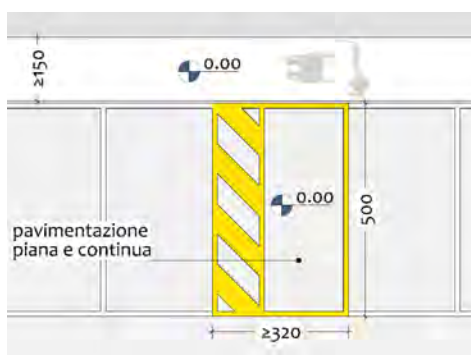

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

49

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

m 1,50

Larghezza

m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Si segnala anche la sporgenza della piastra del dissuasore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

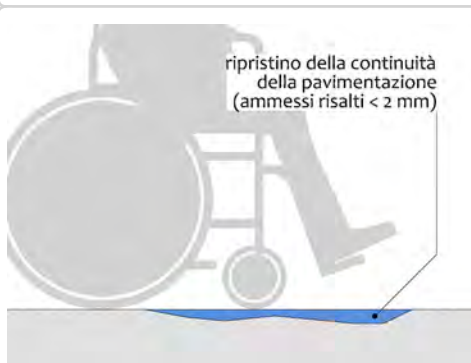Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale
analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del
piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle
pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale
max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 267,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

50

RILIEVO

Criticità'

16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 150


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

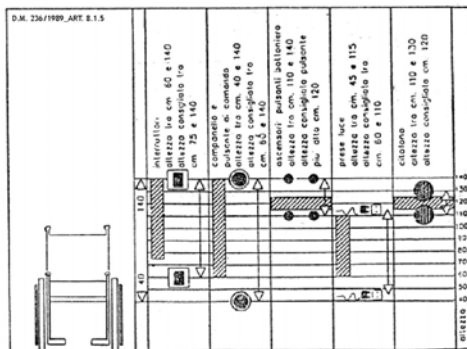Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono
posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: 02_Contatti

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

51

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 200,00

Larghezza

m 5,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

3,0 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

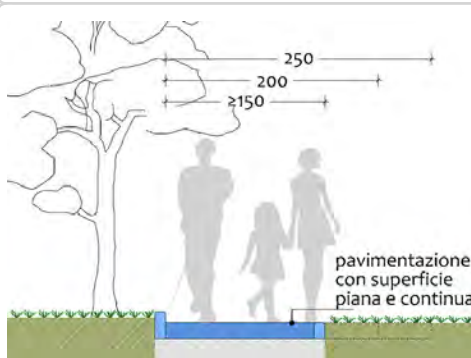

Eventuali indicazioni esecutive

Considerata la pendenza, leggera ma continua, si suggerisce di valutare l'inserimento di aree in piano almeno ogni 15 m. Soluzione idonea è anche il rifacimento di una corsia con largh. 2 m con pavimentazione colorata per identificare il percorso pedonale preferenziale.



Costo stimato

€ 40.700,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 52
RILIEVO	Criticità' 7.16_Apparato didascalico difficile da leggere per composizione grafica e/o assenza di contrasto cromatico		
		Quantità'	Lunghezza
		Larghezza	Altezza/Dislivello
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Il QR code, seppur posto ad altezza non raggiungibile da persona in sedia a ruote (140 cm), viene letto dal dispositivo anche restando a distanza; in tutti i totem dà accesso al medesimo contenuto (mappa).			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato il carattere di dimensioni ridotte, elaborare la produzione dei contenuti didascalici specifici anche in formati alternativi (es. audio e video con LIS) ed integrare il pannello con i rispettivi QR code o tag NFC.		
		Eventuali indicazioni esecutive Per tutti i 27 totem presenti nel Parco. La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.	
     			Costo stimato € 13.500,00
Tematica di riferimento: 20_Comunicazione		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:		Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

53

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

14.05_Arredo urbano (panchina, cestino, portabiciclette, ecc.) non
presente

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di arredo urbano per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso. L'arredo deve essere posto in area esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

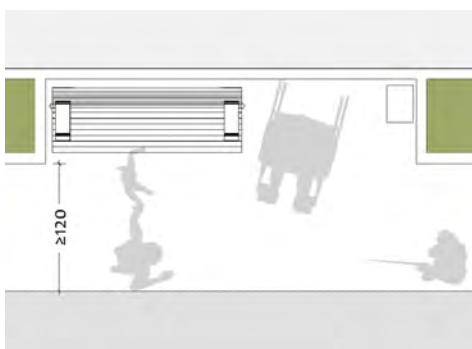

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.750,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

54

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.

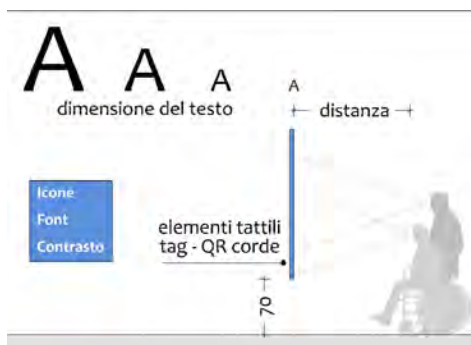

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 55	
	Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)		Livello E	

RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Non è chiaro il significato dell'icona "sedia a ruote"; se interpretato come "percorso accessibile a sedia a ruote" non è coerente (rif. scheda 56).		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Integrare la segnaletica per rendere comprensibile il contenuto.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 75,00
---	---------------------------------

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

56

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 33,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

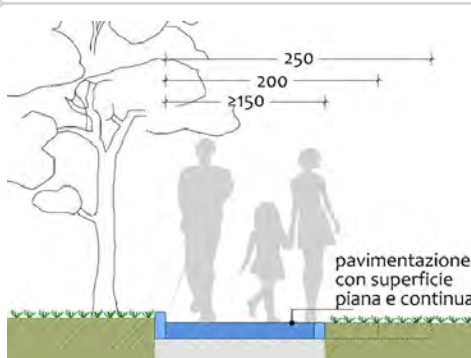

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 10.890,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

57

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

5

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 56.

Costo stimato

€ 1.125,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

58

Ambito di rilievo


PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

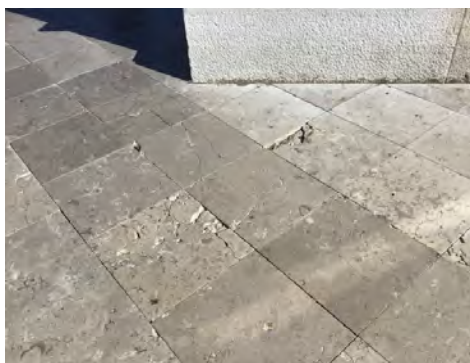2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

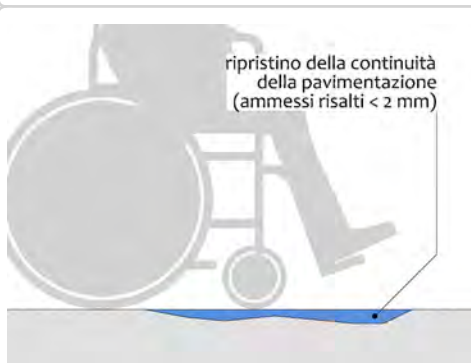

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 556,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

59

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.transversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 278,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

60

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

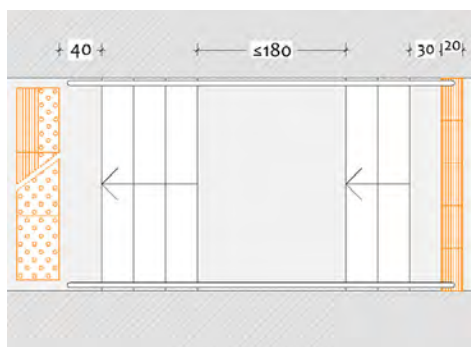

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

61

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

5.10_Corrimano non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerata la peculiarità del contesto, si ritiene che la modanatura arrotondata e sporgente della parte superiore del parapetto, presente su entrambi i lati, possa assolvere alla funzione di corrimano.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

62

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 12,70

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

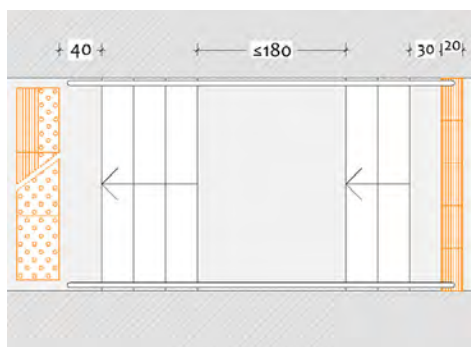

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 2.080,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

63

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticita'

7.06_Percorso con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pavimentazione in ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

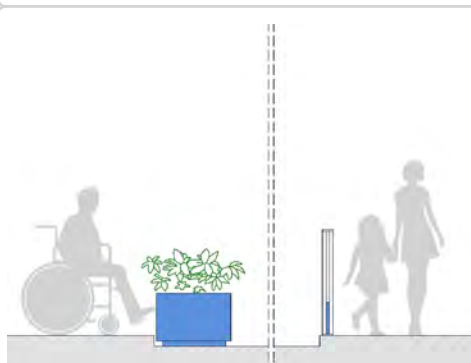

Eventuali indicazioni esecutive

Considerato che le destinazioni raggiungibili seguendo il percorso presentano gradini, si suggerisce di sconsigliare il percorso a persone in sedia a ruote installando apposita segnaletica.



Costo stimato

€ 6.500,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

64

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 675,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

65

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

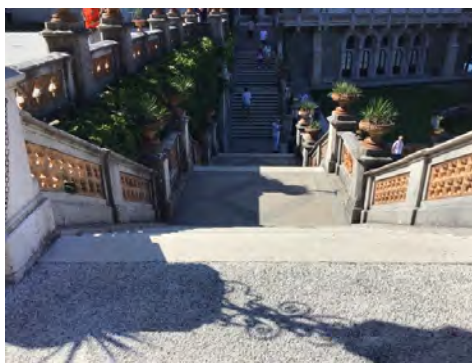

Quantità'

Lunghezza

m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

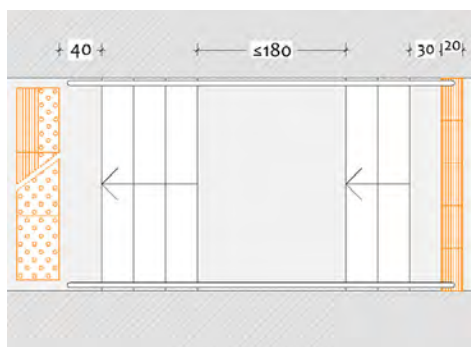

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 66
RILIEVO	Criticità' 1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche		
		Quantità'	Lunghezza
		Larghezza	Altezza/Dislivello
		Pend. L 22,2 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato con cubetti di porfido e sezione a dorso di mulo.			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
     	MANUTENZIONE ORDINARIA		Costo stimato € 250,00
Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:	Include:		
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E


Scheda

67

RILIEVO

Criticità'

1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche

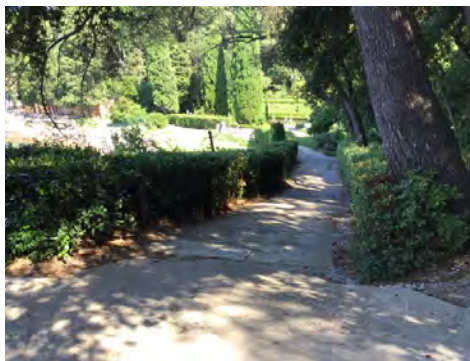

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L
22,2 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Tratto di percorso con brevi rampe in successione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

68

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticita'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Criticità non risolvibile.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 69	
Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)		Livello E		

RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Le frecce indicano direzioni non coerenti.			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Eliminazione delle indicazioni non coerenti che confondono il fruitore mediante applicazione di pellicola adesiva con colore analogo allo sfondo.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 75,00
--	------------------------	-------------------------------------

Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

74

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 26,00

Larghezza

m 4,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino misto sciolto e compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

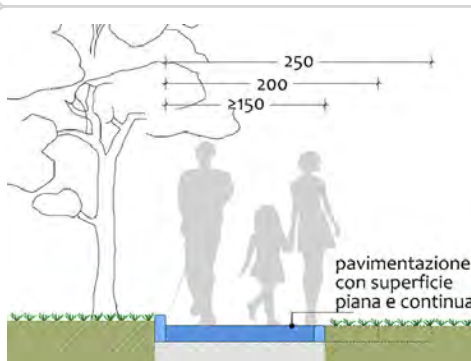

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 11.440,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

75

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 140,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

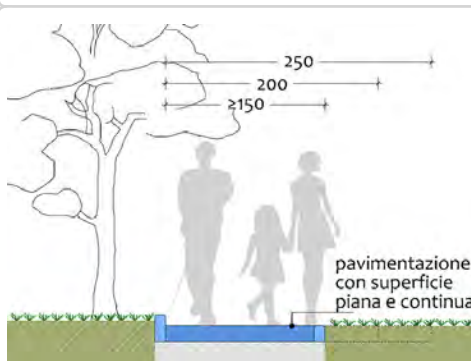

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 46.200,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

76

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 15,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso pavimentato con ciottolato ad elementi arrotondati.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

77

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 20,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

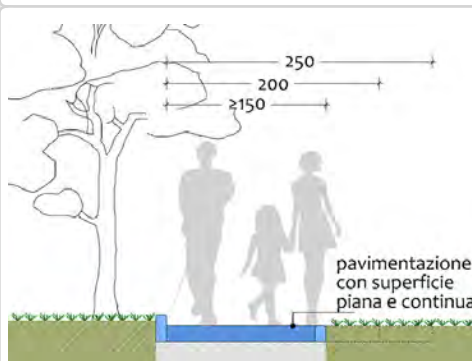

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 6.600,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

78

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 37,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

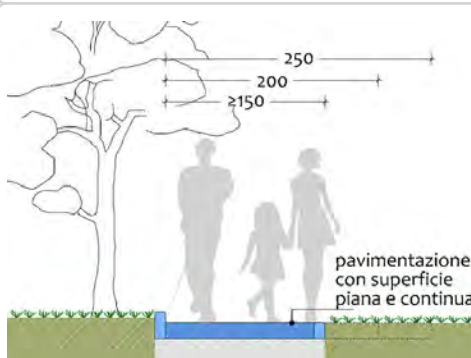

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 12.210,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

79

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 15,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Prosegue con scala.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 80
RILIEVO	Criticità' 1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11		
		Quantita' 	Lunghezza m 20,00
		Larghezza 	Altezza/Dislivello
		Pend. L 15,0 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato.			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.	













MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Tematica di riferimento: **19_Spazi museali esterni**

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

81

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.09_Percorso con pendenza longitudinale del 5% privo di area in piano ogni 15 m



Quantità'

Lunghezza

m 40,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso pavimentato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non piena accessibilità del percorso con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

82

RILIEVO

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 45,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

8,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pendenza longitudinale media, max 9%. Percorso pavimentato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

83

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

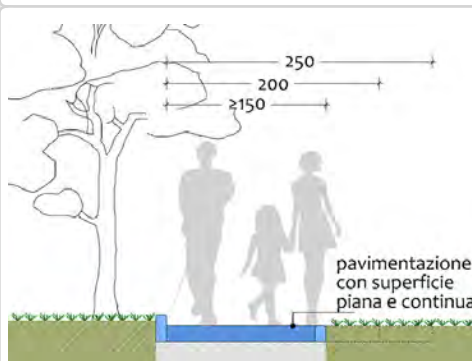

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 3.960,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

84

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicazione di direzione verso i servizi igienici.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

85

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto. Compresa segnaletica percorso accessibile caffè.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

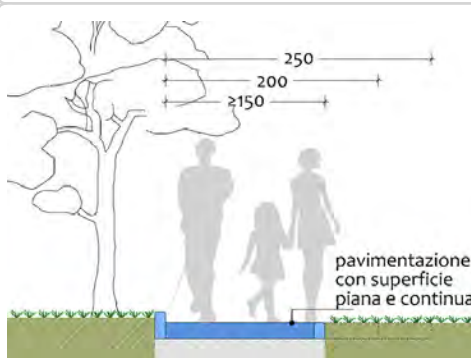

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante laterale al percorso.



Costo stimato

€ 4.950,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

86

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

La segnaletica non esplicita a quale dei due percorsi si riferisce.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

102

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 140,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e suo rifacimento in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%; in caso di pendenza longitudinale, valutarne la riduzione entro il 5% e, comunque, l'inserimento di aree in piano almeno ogni 10 m.

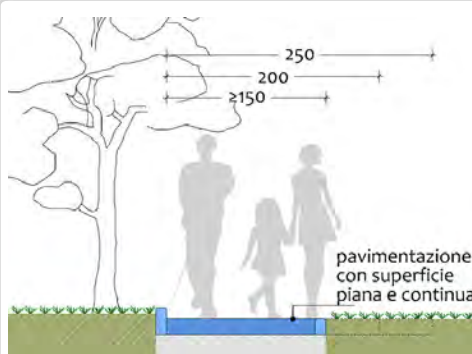

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 50.050,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 103

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

103

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

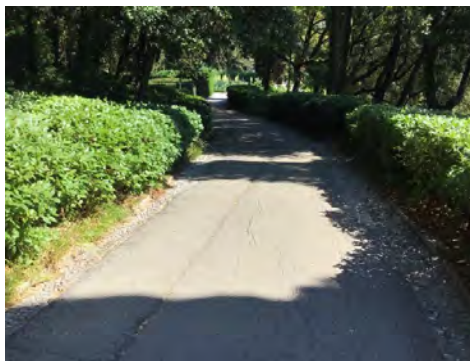

Quantità'

Lunghezza

m 80,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pendenza longitudinale media, max 12%

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Attuando l'intervento scheda 102, valutare la riduzione della pendenza e l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 104
RILIEVO	Criticità' 1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato con acciottolato ad elementi arrotondati.			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
      MANUTENZIONE ORDINARIA			Costo stimato € 250,00
Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni			Priorità ALTA
Criticità risolta in:		Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

105

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 50,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato e sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

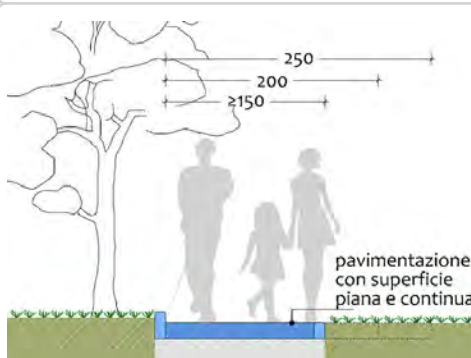

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 16.500,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

106

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 225,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

107

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 23,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

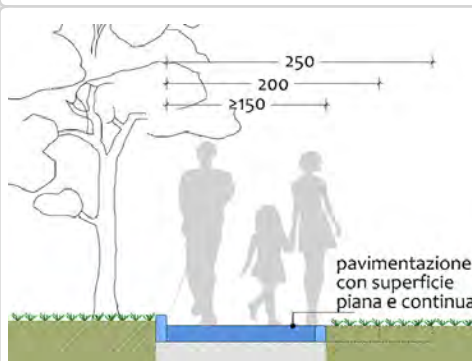Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da
cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le
condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle
pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza
min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 7.590,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

108

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Intervento già in corso di definizione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di elevatore posto nella posizione più idonea rispetto al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

109

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso secondario.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

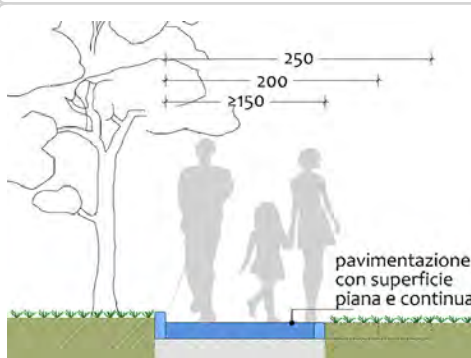

Eventuali indicazioni esecutive

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

110

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebra intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 820,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

111

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Sconnessioni diffuse localizzate presso l'intersezione tra i percorsi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

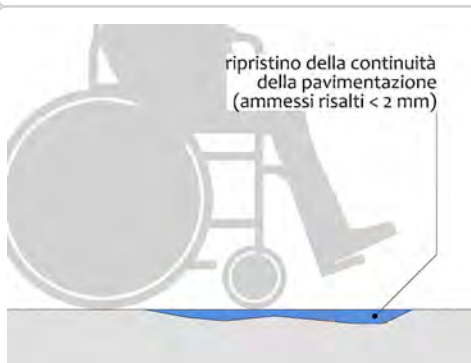

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.025,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

112

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 65,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

9,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

In caso di rifacimento della pavimentazione, valutare l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

113

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 40,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L
12,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

114

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

m 45,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,0 %

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

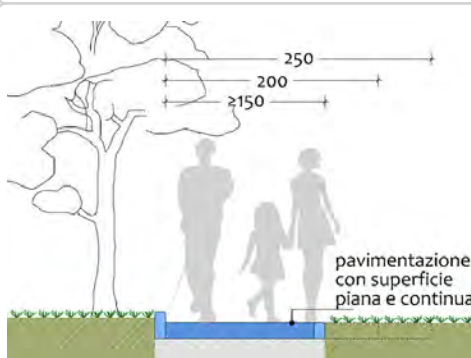

Eventuali indicazioni esecutive

Considerata la pendenza continua, si suggerisce di valutare l'inserimento di aree in piano almeno ogni 15 m.



Costo stimato

€ 5.535,00Tematica di riferimento: **19_Spazi museali esterni**Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

115

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

m 120,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

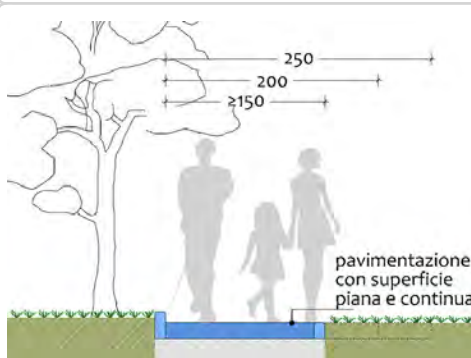

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 20.664,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

116

Ambito di rilievo


PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

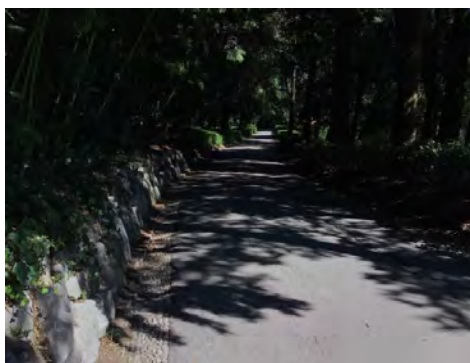

Quantità'

Lunghezza

m 120,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

In caso di rifacimento della pavimentazione, valutare l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

1

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

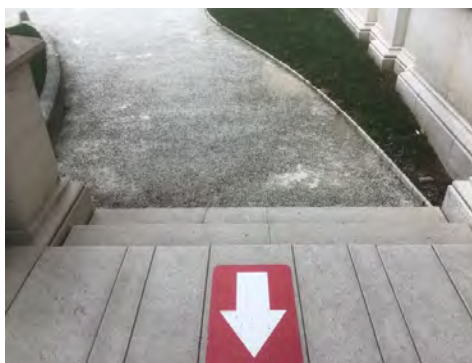

Quantità'

4

Lunghezza

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Martellinatura eseguita in opera per la realizzazione di fascia marca gradino antisdrucchiolo e sua colorazione a contrasto cromatico rispetto alla pedata. Fascia con larghezza 5 cm, posta a 3 cm dal bordo esterno della pedata.

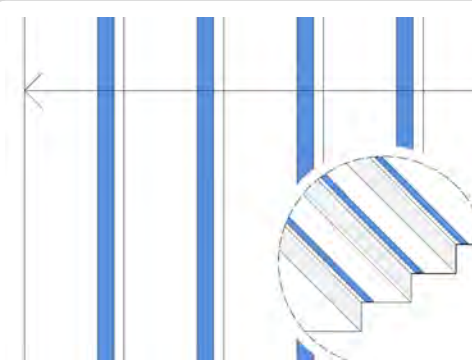

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

2

RILIEVO

Criticita'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Altezza maniglie 140 e 78.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo di chiamata per l'attivazione del servizio di assistenza con videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

3

RILIEVO

Criticità'

14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 110


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

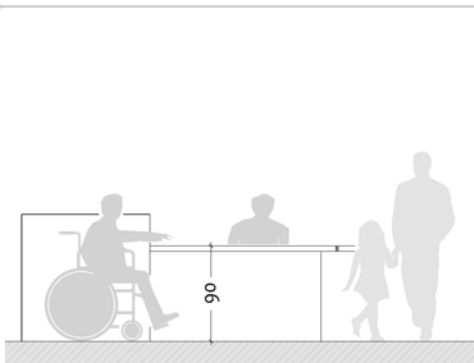Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piante ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 3.500,00

Tematica di riferimento: 06_Biglietteria/Informazioni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

4

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm

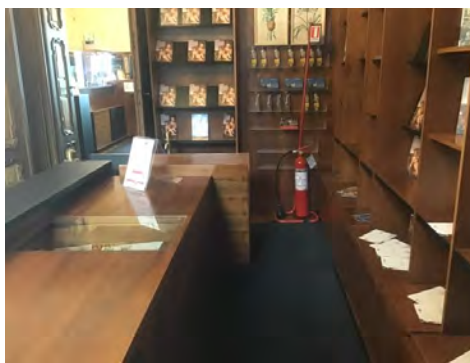

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,67

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione o spostamento dell'arredo per mantenere lungo tutto il percorso una larghezza non inferiore a 100 cm e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.



Eventuali indicazioni esecutive

Si stima il costo per lo spostamento dell'espositore a sinistra nella foto.



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO


Livello
PT

Scheda

5

RILIEVO

Criticità'

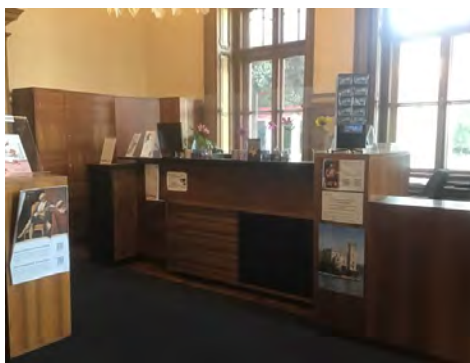14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 123


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

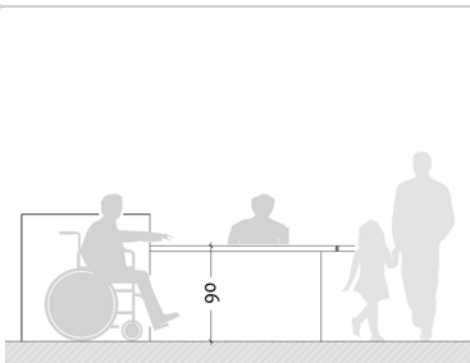Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piatte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 5.000,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

6

RILIEVO

Criticità'

14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

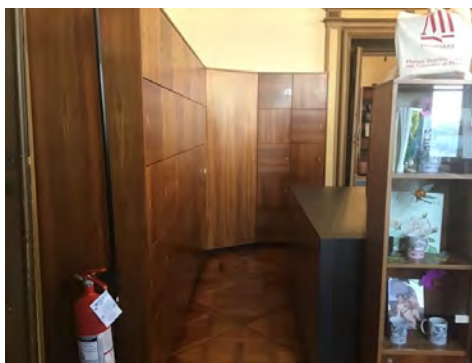

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,83

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifiche al guardaroba esistente per la realizzazione di almeno un armadietto con altezza libera inferiore pari a 70 cm e spazio libero antistante per permettere l'uso dell'arredo e le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.

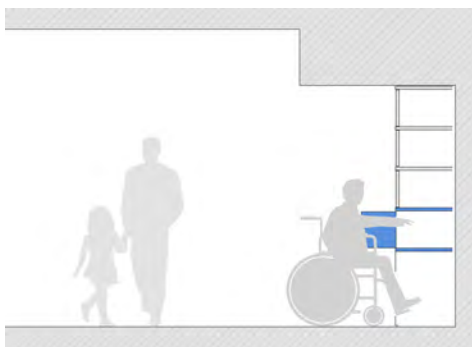

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 08_Guardaroba

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

7

RILIEVO

Criticità'

13.02_Ascensore con cabina inf. 80x120 cm e/o porta con luce netta inf. 75 cm (adeguamento)



Quantità'

Lunghezza

m 0,96

Larghezza

m 0,92

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

8

RILIEVO

Criticità'

13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.

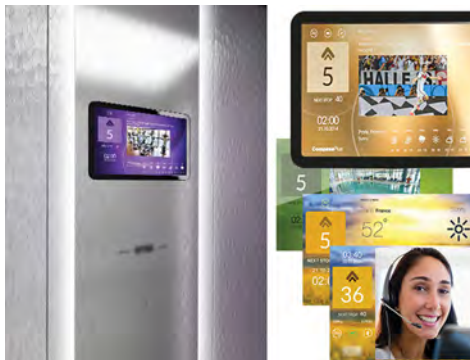

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.200,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

9

RILIEVO

Criticità'

12.01_Porta interna con larghezza inferiore a 75 cm

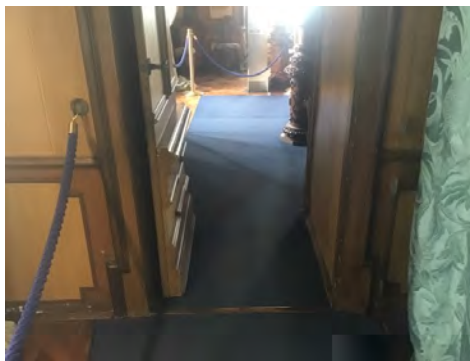

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,73

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

10

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm

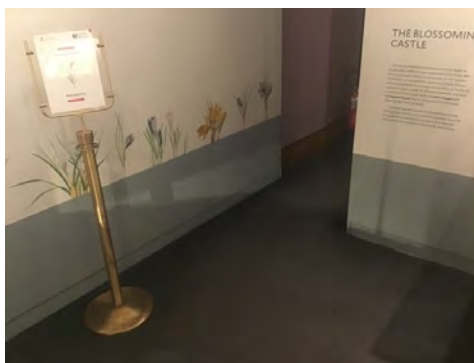

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,85

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

In fase di riallestimento, disporre gli elementi in modo tale da mantenere lungo tutto il percorso una larghezza non inferiore a 100 cm e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.



* allargamento del percorso almeno ogni 10 m
e nelle parti terminali dei corridoi

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

11

RILIEVO

Criticità'

7.06_Percorso con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantità'

Lunghezza

m 2,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

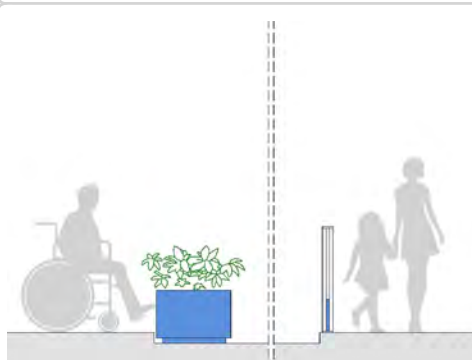

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.430,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

12

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

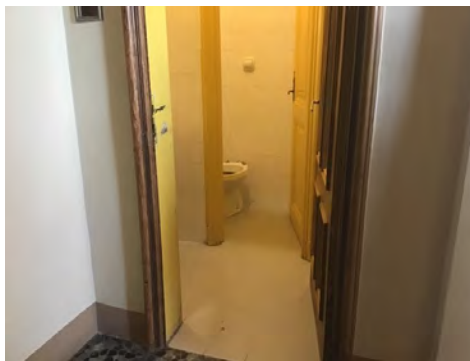

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, da ottenersi mediante l'ampliamento del locale in un unico vano comprendente anche l'attuale antibagno e la conseguente riorganizzazione di sanitari ed accessori.

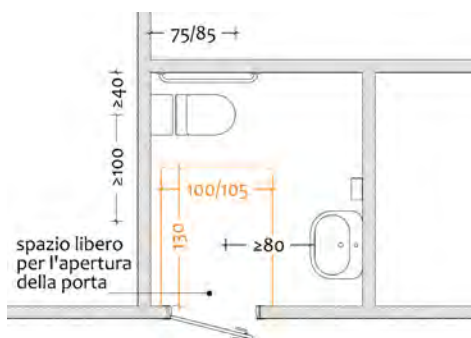Eventuali indicazioni esecutive
Rif. anche scheda 16.

Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Ambito di rilievo CASTELLO	Scheda 13
RILIEVO	Criticità' 7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente		
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Installazione a parete di pannello con indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.		
     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00	
Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:		Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto		Data rilevamento: 03/03/2023	

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Ambito di rilievo CASTELLO	Scheda 14
RILIEVO	Criticità' 7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente		
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Installazione a parete di pannello con indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.		
     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00	
Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:	Include:		
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto		Data rilevamento: 03/03/2023	



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

15

Ambito di rilievo

CASTELLO


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm

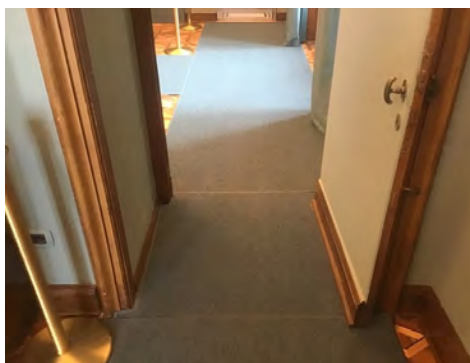

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,86

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

16

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

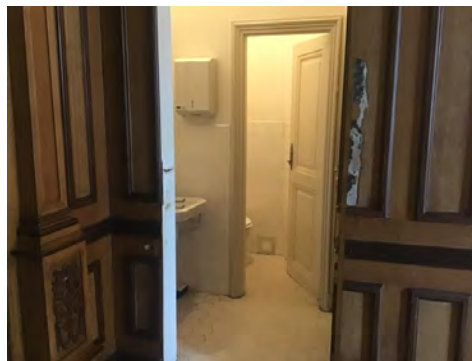

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, da ottenersi mediante l'ampliamento del locale in un unico vano comprendente anche l'attuale antibagno e la conseguente riorganizzazione di sanitari ed accessori.

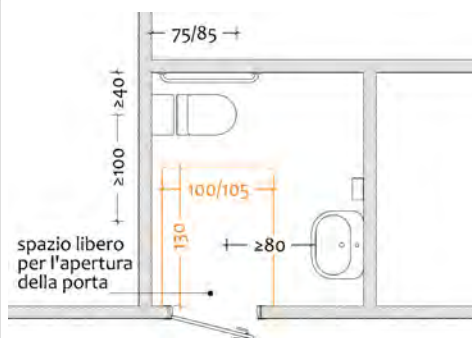

Eventuali indicazioni esecutive

Intervento alternativo o complementare a quello previsto alla scheda 12: si può rendere accessibile uno solo dei due servizi oppure intervenire su entrambi indicandoli come servizi generici per il pubblico e differenziandoli in maschile e femminile.



Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
P2


Scheda

17

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

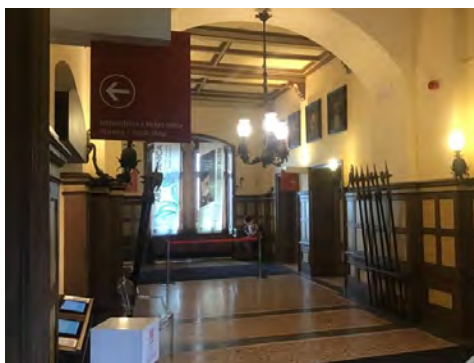

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Caratteri del testo troppo piccoli, assenza di icona, scarsa luminosità.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibilità, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmente integrata con una dedicata sorgente luminosa nascosta.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 18

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello PT	Scheda 18	
RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere			
		Quantità'	Lunghezza	
		Larghezza	Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Il foglio replica le informazioni della segnaletica scheda 17.				
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibilità, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmene integrata con un dedicata sorgente luminosa nascosta.			
		Eventuali indicazioni esecutive		
     			Costo stimato € 0,00	
Tematica di riferimento: 09_Orientamento			Priorità MEDIA	
Criticità risolta in: 17			Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 03/03/2023	



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

19

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

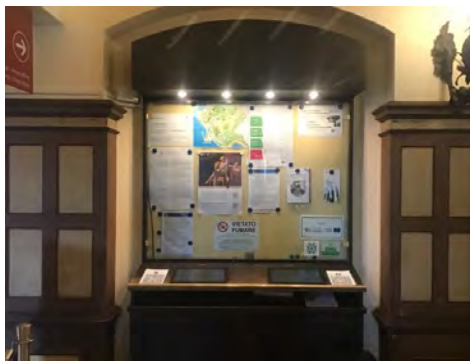

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Informazioni di livello 3 (generali e istruttive) e di livello 4 (pubbлицarie)
- UNI CEI EN 17210:2021

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dei corpi illuminanti che provocano abbagliamento con altri con sorgente luminosa nascosta, previo studio illuminotecnico che valuti anche il contesto ambientale.



Eventuali indicazioni esecutive

Distinguere i tipi di contenuti ed organizzarne la disposizione coordinata con quelli della scheda 20.



Costo stimato

€ 1.250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

20

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Informazioni di livello 3 (generali e istruttive) - UNI CEI EN 17210:2021

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dei corpi illuminanti che provocano abbagliamento con altri con sorgente luminosa nascosta, previo studio illuminotecnico che valuti anche il contesto ambientale.



Eventuali indicazioni esecutive

Distinguere i tipi di contenuti ed organizzarne la disposizione coordinata con quelli della scheda 19.



Costo stimato

€ 1.250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

21

RILIEVO

Criticità'

14.03_Area di attesa non presente o non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di sedute per il miglioramento del comfort dei fruitori. L'area di attesa deve essere esterna al percorso e all'eventuale via di fuga e devono essere preferite sedute dotate di braccioli e schienale per poter essere utilizzate in modo agevole.

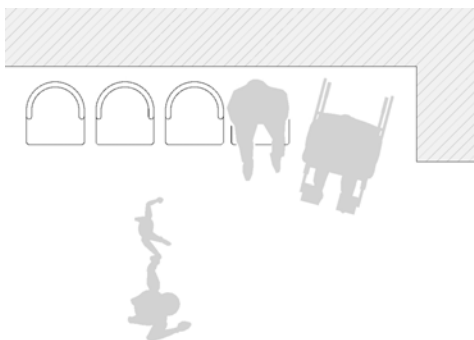

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.600,00

Tematica di riferimento: 05_Atrio/Ingresso

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

22

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (focus PT). Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 34

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

23

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Segnaletica a bandiera in posizione non coerente con la direzione del percorso dei visitatori.

Segnaletica entro il vano delle porte non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

24

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

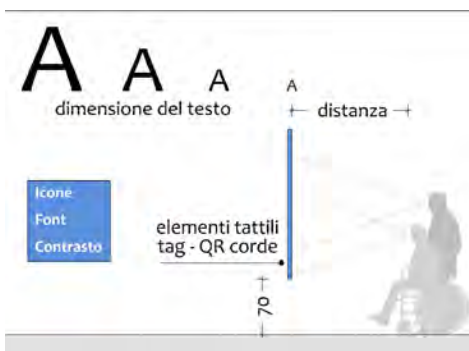

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

25

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto

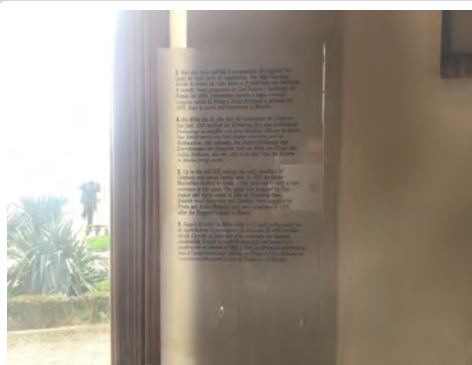

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

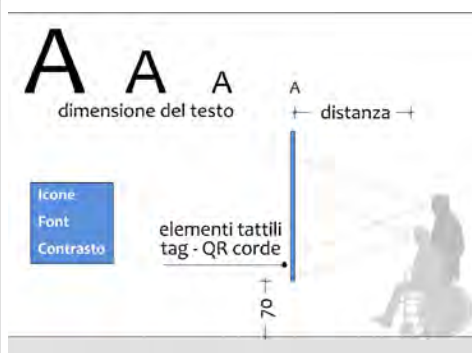

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

26

RILIEVO

Criticità'

7.18_Apparato didascalico non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Non è comprensibile il ruolo dell'installazione nel percorso espositivo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Definire e comunicare i contenuti dell'installazione e valutarne le modalità per la fruizione diversificata.



Eventuali indicazioni esecutive

Non è possibile stimare il costo della soluzione.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 18_Postazioni multimediali

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

27

RILIEVO

Criticità'

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi del museo al PT.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.

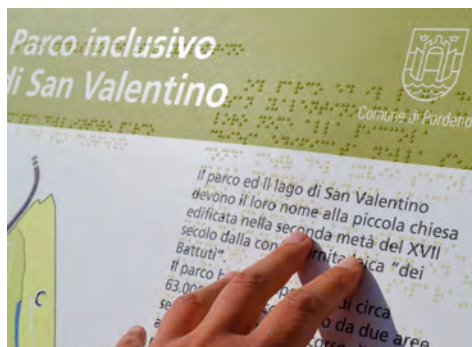

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 29

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

28

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

10

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa la segnaletica per il wayfinding (rif. scheda 29).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

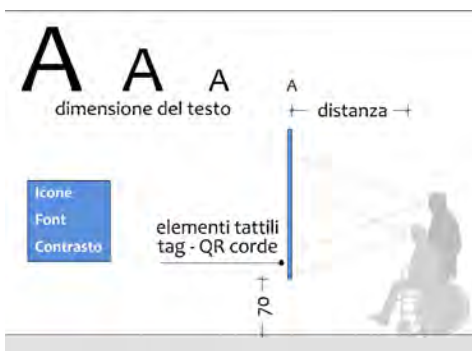

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

29

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

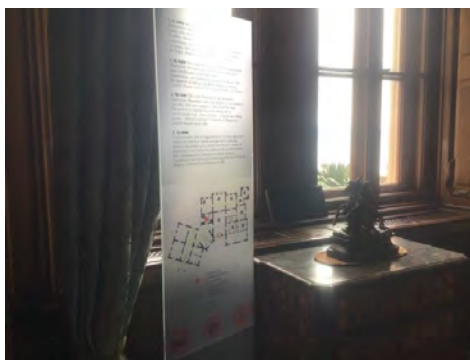

Quantità'

11

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa l'apparato didascalico (rif. scheda 28).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 27

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

30

RILIEVO

Criticità

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi del museo e dei percorsi al P1.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 36

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



MIRAMARE

Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

31

RILIEVO

Criticita'

14.03_Area di attesa non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di sedute per il miglioramento del comfort dei fruitori. L'area di attesa deve essere esterna al percorso e all'eventuale via di fuga e devono essere preferite sedute dotate di braccioli e schienale per poter essere utilizzate in modo agevole.

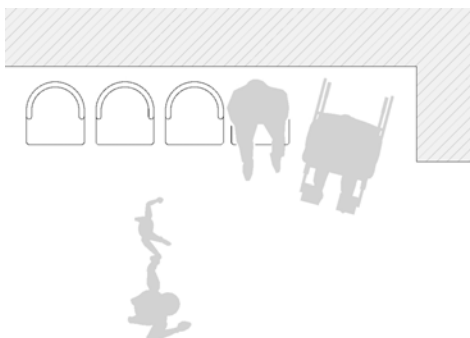

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.600,00

Tematica di riferimento: 16_Percorsi museali

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

32

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (focus P1). Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 34

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

33

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto

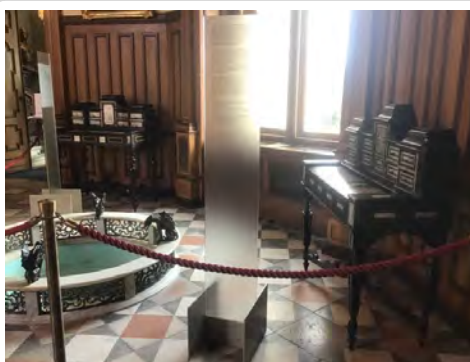

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

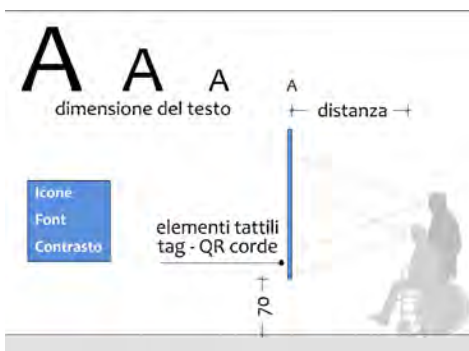

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

34

RILIEVO

Criticità

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (due mappe, una con focus PT ed una P1).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 12.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 22, 32

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

35

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

8

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa la segnaletica per il wayfinding (rif. scheda 36).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

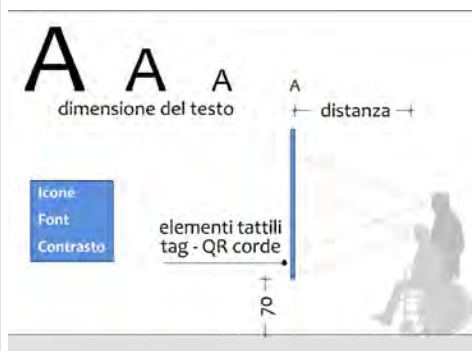

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

36

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

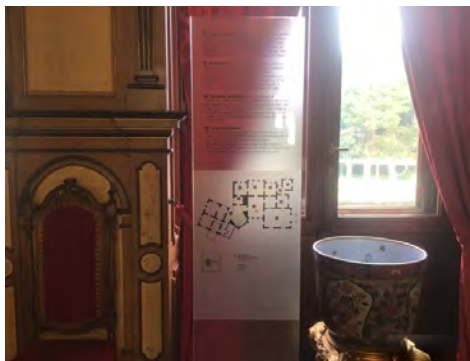

Quantità'

8

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa l'apparato didascalico (rif. scheda 35).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 30

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

37

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

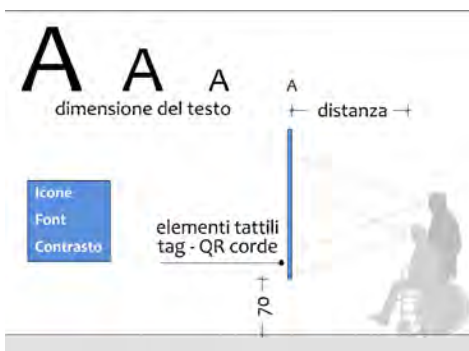

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 500,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

38

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.18_Apparato didascalico non accessibile a persone con disabilità
sensoriali e/o cognitive

Quantità'

9

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Elaborazione di contenuti e loro produzione per la fruizione diversificata (audio e video con LIS, linguaggio Easy to Read, CAA, o quanto altro definito anche attraverso il coinvolgimento di portatori di interesse), digitale e/o cartacea; in caso di contenuti multimediali, l'accesso deve essere consentito attraverso QRcode e/o tag NFC correttamente posizionati.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 13.500,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

121

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,90

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 4

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

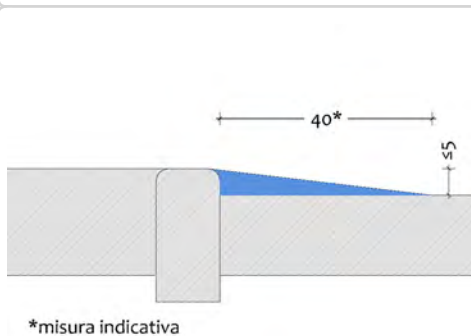

*misura indicativa

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 125,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

122

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo

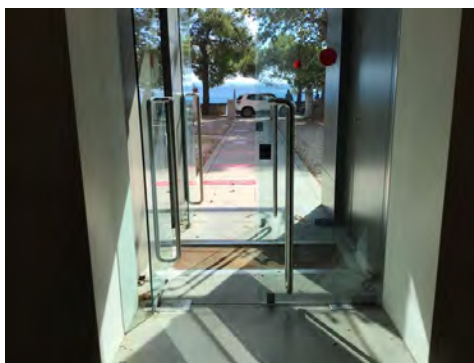

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

La larghezza utile di passaggio minima (80 cm) si raggiunge con l'apertura di entrambe le ante.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra, eventualmente a due ante asimmetriche, avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

Prima della sostituzione dell'intero serramento verificare la possibilità di regolare il peso dell'anta attraverso una manutenzione specializzata.



Costo stimato

€ 2.860,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT

Scheda

123

RILIEVO

Criticità'

14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 110


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

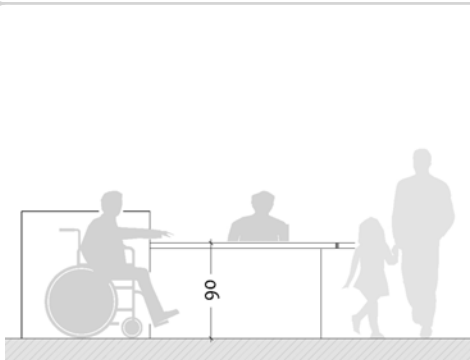Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 3.500,00

Tematica di riferimento: 06_Biglietteria/Informazioni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

124

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

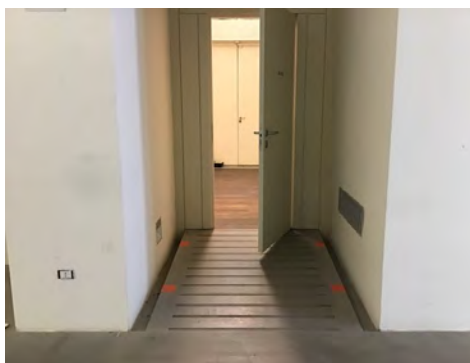

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 8,2 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

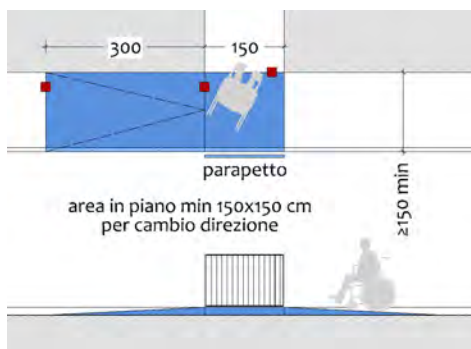

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 126.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 126

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

125

RILIEVO

Criticità'

5.09_Rampa priva di cordolo laterale con altezza 10 cm

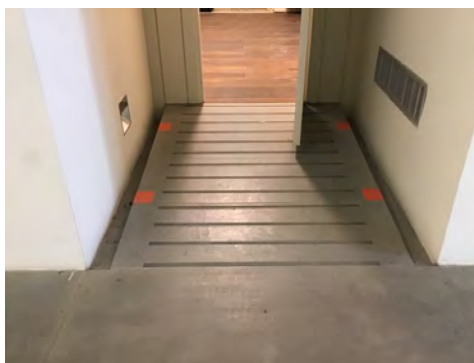

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

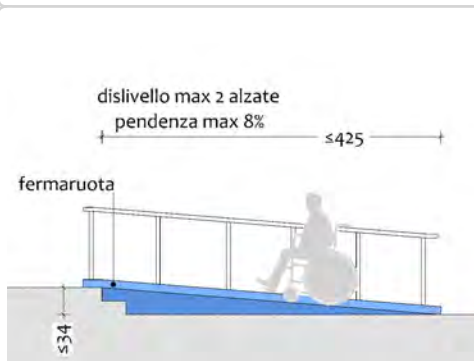

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 360,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

126

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

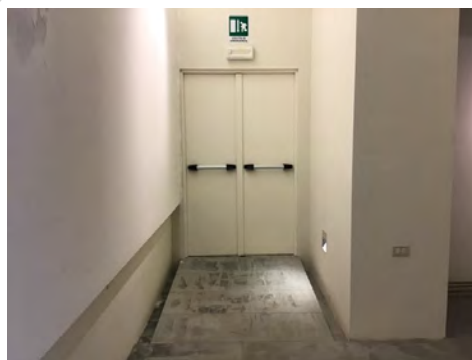

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Uscita di sicurezza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

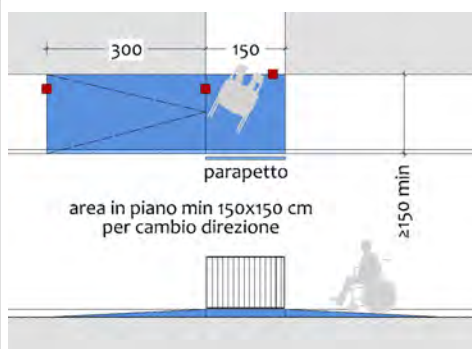

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 124.



Costo stimato

€ 6.500,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 124

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

127

RILIEVO

Criticità'

5.09_Rampa priva di cordolo laterale con altezza 10 cm

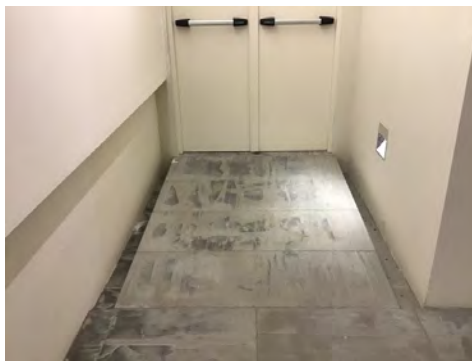

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

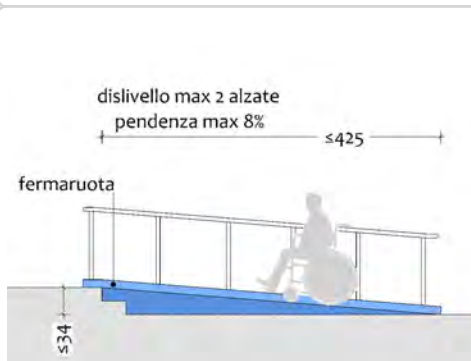

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 360,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

128

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 105

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

129

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

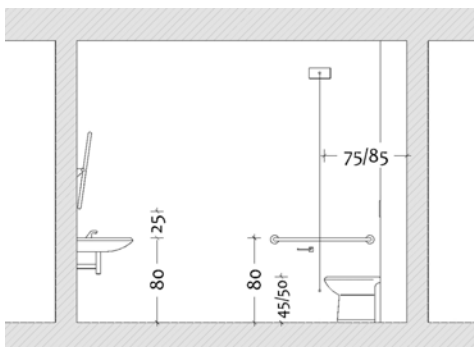

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

130

Ambito di rilievo


SCUDERIE

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

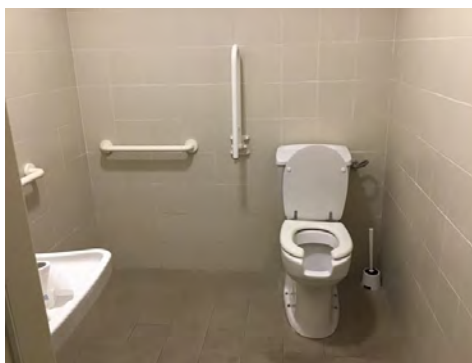16.02_Campanello o pulsante di comando ad altezza non compresa
tra 60 e 140 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Non raggiungibile

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

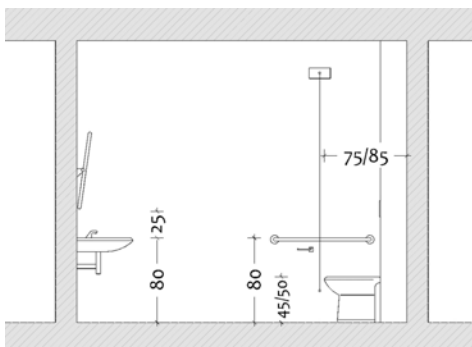Adeguamento della posizione e dell'altezza del tirante per
l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e
sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

131

RILIEVO

Criticità'

13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.

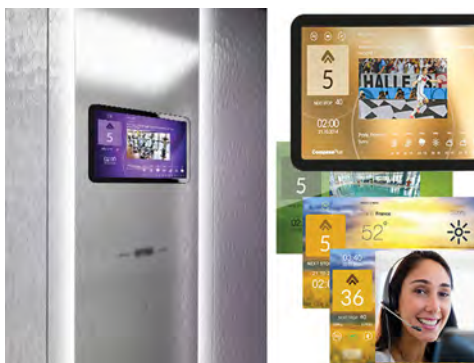

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.200,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

132

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

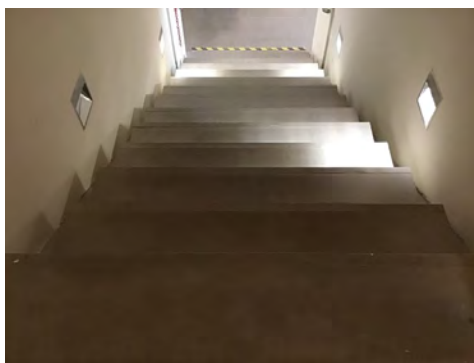

Quantità'

22

Lunghezza

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

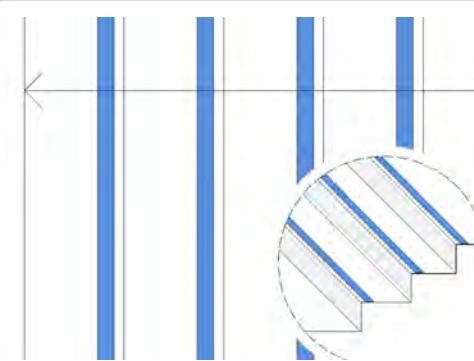

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 440,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

133

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

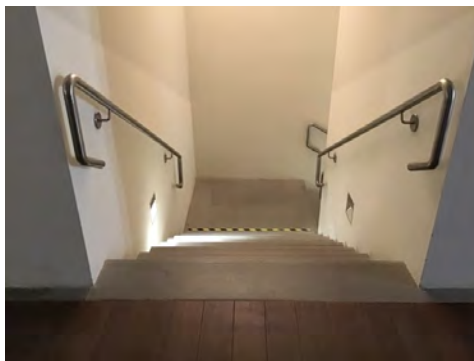

Quantità'

Lunghezza

m 1,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

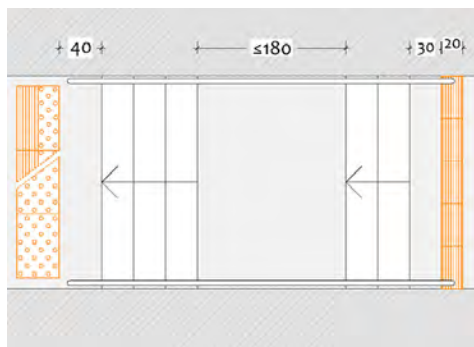

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 26,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

134

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

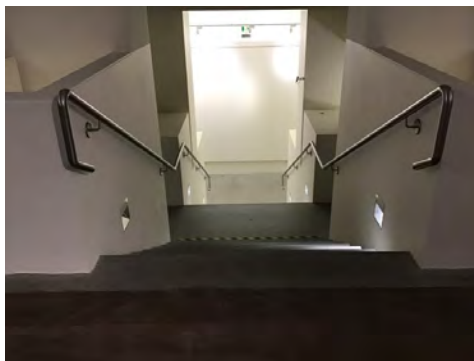

Quantità'

Lunghezza

m 1,80

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

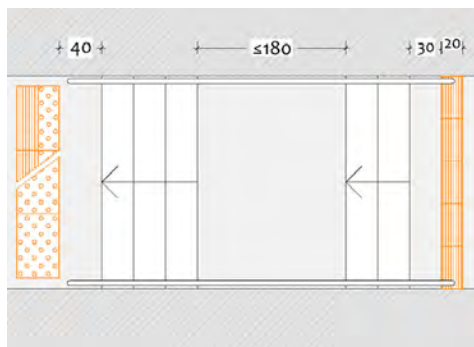

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

135

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

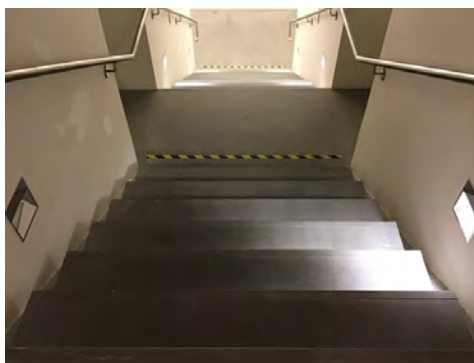

Quantità'

20

Lunghezza

Larghezza

m 1,80

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

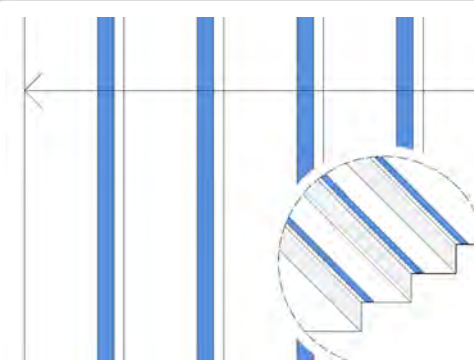

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

136

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

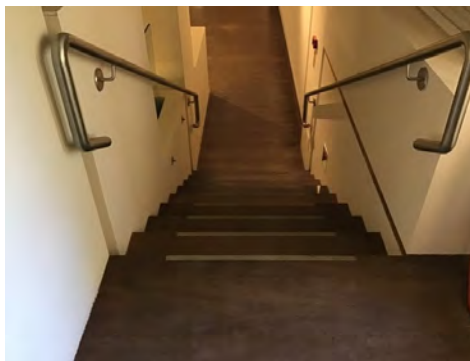

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

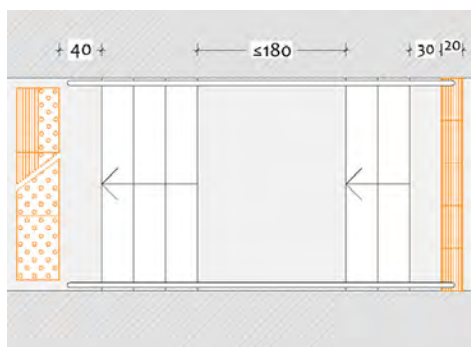

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

137

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

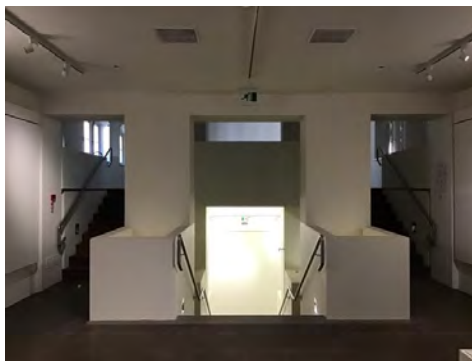

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 162

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione, escluse eventuali opere edili su solai.



Eventuali indicazioni esecutive

Fino all'eliminazione della criticità, i contenuti esposti nell'area non accessibile devono poter essere fruiti in modo indiretto dal livello accessibile. Considerate le peculiarità del contesto, il costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

138

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

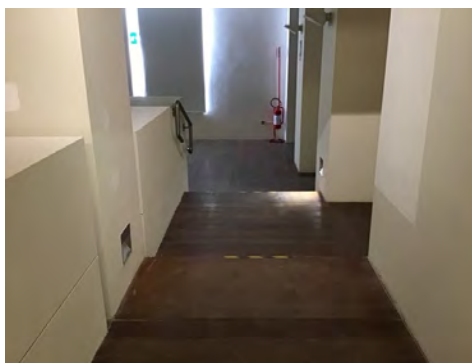

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

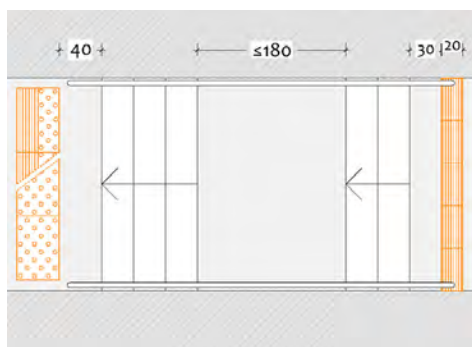

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 576,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

139

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%

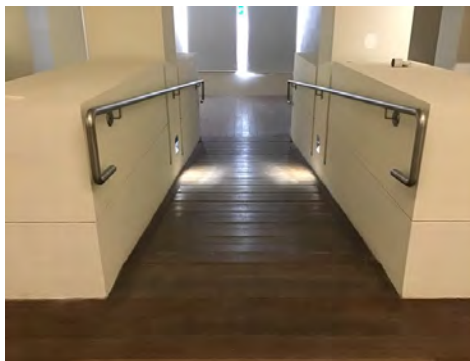

Quantità'

Lunghezza

m 5,00

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

9,6 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Si precisa che la rampa è difficilmente percorribile in autonomia da parte di persona con sedia a ruote tradizionale.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

140

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

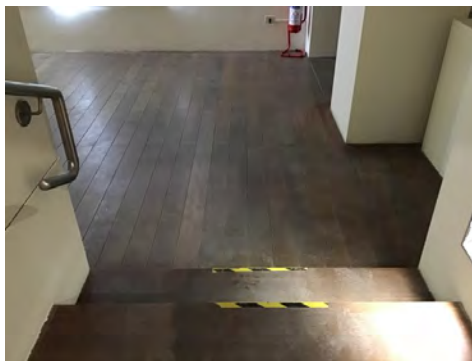

Quantità'

4

Lunghezza

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Due rampe da 2 gradini ciascuna

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

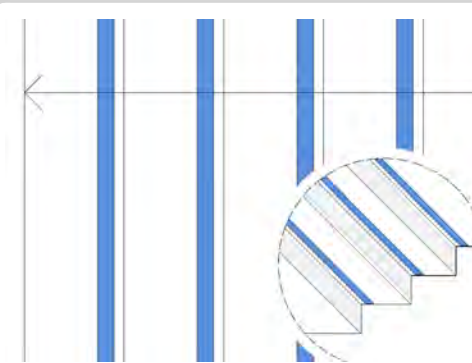

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa rimozione di
nastro esistente.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 100,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

E

Scheda

141

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

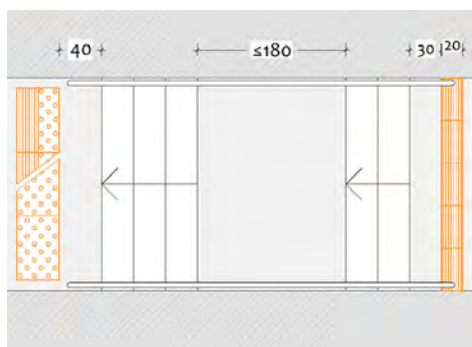

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT

Scheda

142

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Eliminazione della porta.



dimensioni minime

Eventuali indicazioni esecutive

Considerando che la criticità non è presente nel servizio igienico adiacente si suggerisce di non adeguare come servizio accessibile quello oggetto della presente scheda ma di adeguare solo il servizio adiacente (schede da 144 a 147)



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT


Scheda

143

RILIEVO

Criticità'

15.03_Vaso con spazio per accostamento laterale non conforme

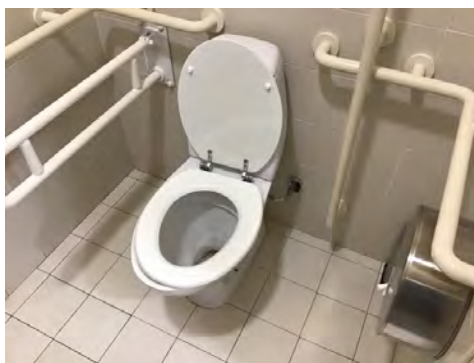

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,70

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei maniglioni sovrabbondanti.

Eventuali indicazioni esecutive
Rif. nota scheda 142.

Costo stimato

€ 35,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

144

RILIEVO

Criticità'

15.11_Maniglione non utile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo
all'approccio ed uso dei sanitari.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 35,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

145

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

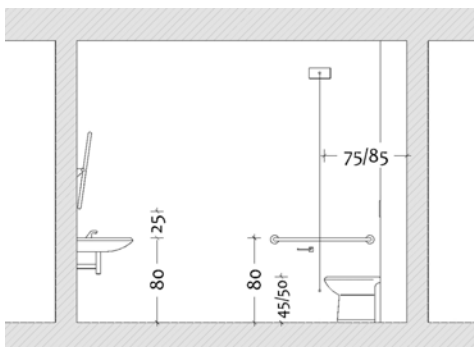

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

146

RILIEVO

Criticità'

16.03_Citofono o dispositivo di chiamata non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

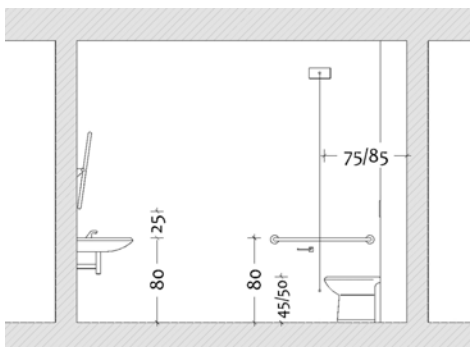

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

147

RILIEVO

Criticità'

15.12_Accessorio in posizione non idonea



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.

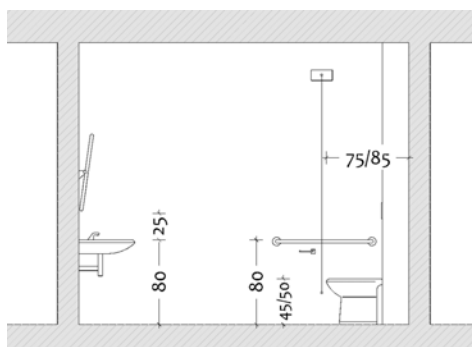

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 275,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MIRAMARE

Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

148

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

RILIEVO

Criticita'

15.12_Accessorio in posizione non idonea



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.

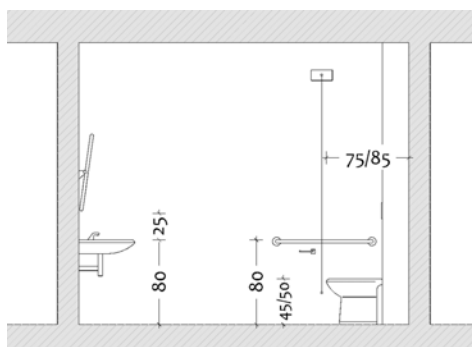

Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 275,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

149

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione
di pericolo non presente

Quantità'

Lunghezza

m 1,80

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

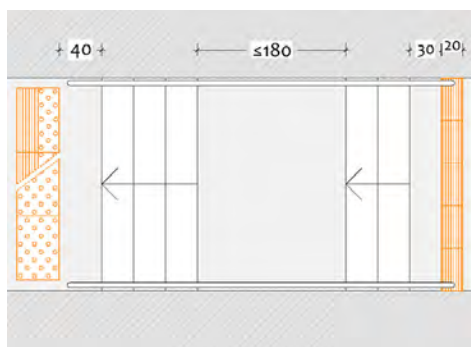Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio,
alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a
contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari
al gradino.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

150

RILIEVO

Criticita'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

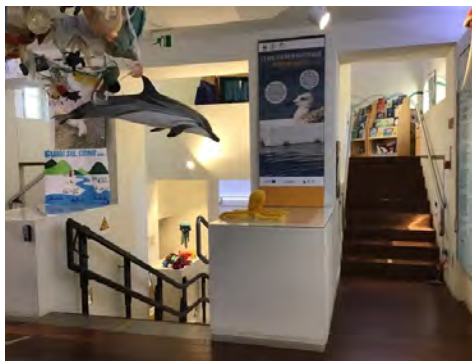

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 162

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione, escluse eventuali opere edili su solai.



Eventuali indicazioni esecutive

Fino all'eliminazione della criticità, i contenuti esposti nell'area non accessibile devono poter essere fruiti in modo indiretto dal livello accessibile. Considerate le peculiarità del contesto, il costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

151

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

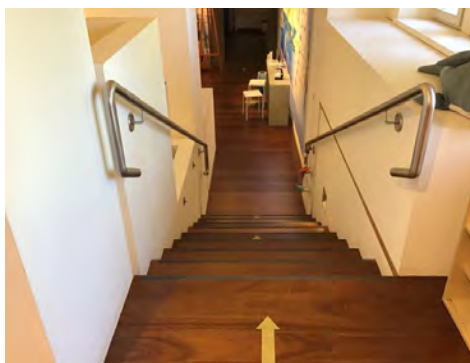

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

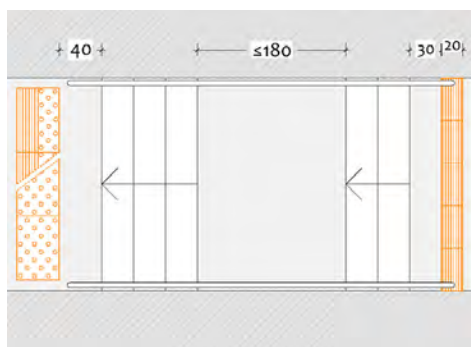

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

152

Ambito di rilievo

INFOPOINT

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

11.03_Accesso all'edificio con gradini



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

m 0,93

Altezza/Dislivello

cm 25

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

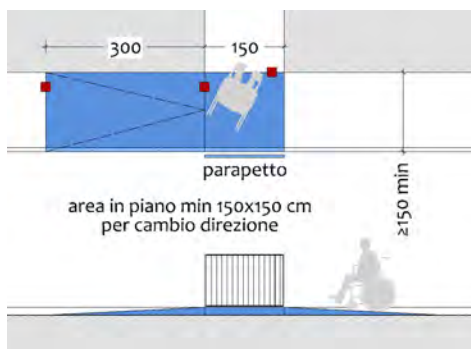

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 152.



Costo stimato

€ 8.560,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 153

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

INFOPOINT

Livello
PT

Scheda

153

RILIEVO

Criticità'

11.03_Accesso all'edificio con gradini



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

m 0,95

Altezza/Dislivello

cm 20

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

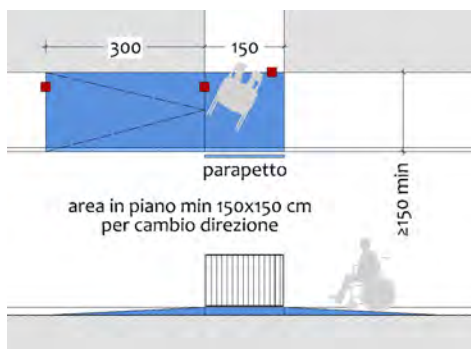

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 152

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

99

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 13

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

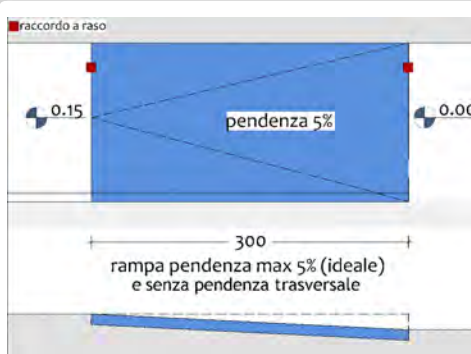

Eventuali indicazioni esecutive

La rampa deve avere pianta rettangolare: pertanto, la parte da realizzarsi con profilo curvo per combaciare con la conformazione dell'area rialzata deve essere in piano.



Costo stimato

€ 1.398,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

100

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 16

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.

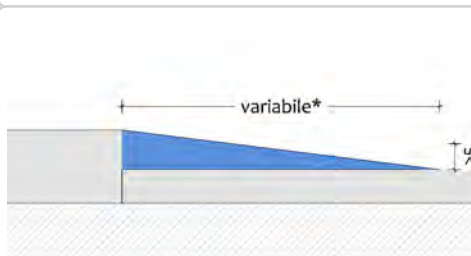

* ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive

Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa per le brevi rampe (max 15 cm): considerando la peculiarità del contesto si ammette comunque una pendenza superiore.



Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

101

RILIEVO

Criticità'

14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 116


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

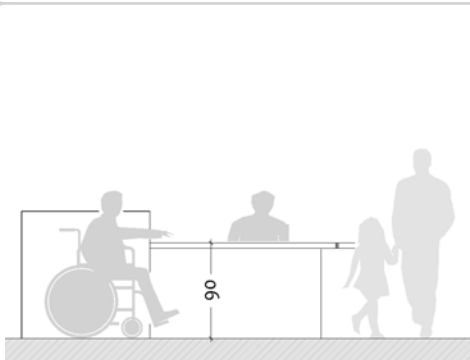Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piatte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 5.000,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

E

Scheda

117

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,90

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 9

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

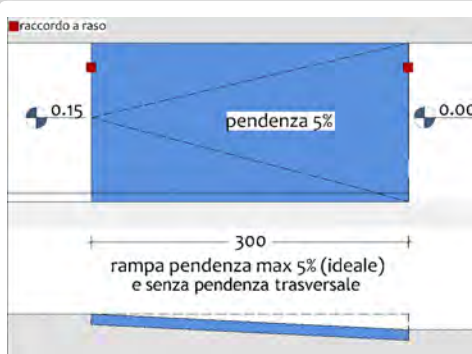

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.098,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

E


Scheda

118

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

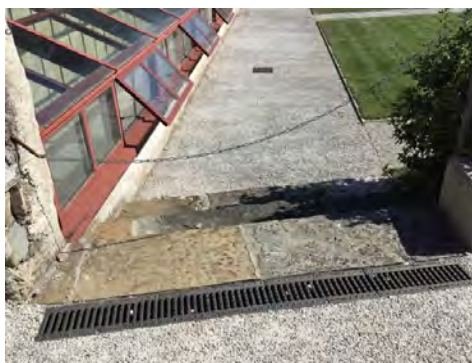

Quantità'

3

Lunghezza

m 2,10

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 45

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Catenella non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di segnaletica di indicazione per il raggiungimento del percorso accessibile mediante installazione a parete di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Rif. scheda 117.

Si raccomanda di sostituire la catenella con un altro delimitatore ad alta visibilità e che giunga fino a terra.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

E

Scheda

119

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 29

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Catenella non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di fioriera per delimitare l'area rialzata da quella adiacente posta a quota inferiore.

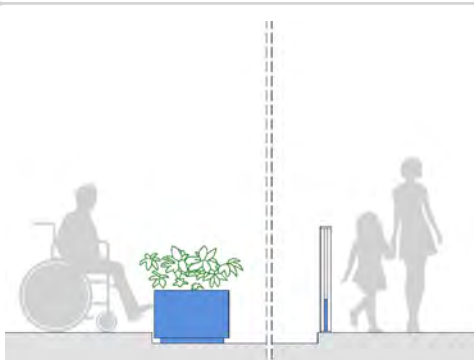

Eventuali indicazioni esecutive

La proposta di soluzione
implica l'uso prevalente dei
due percorsi laterali.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT

Scheda

120

RILIEVO

Criticità'

3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)


Ulteriore dislivello per battuta porta

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

calibrare l'angolo di smussatura in base alla posizione della porta

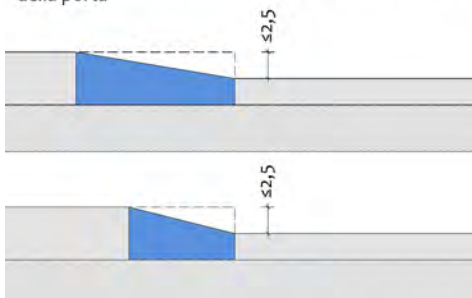

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 05_Atrio/Ingresso

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT


Scheda

154

RILIEVO

Criticità'

3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

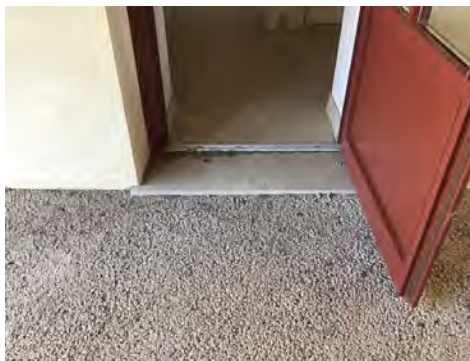

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)


Ulteriore dislivello per battuta porta

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

calibrare l'angolo di smussatura in base alla posizione della porta

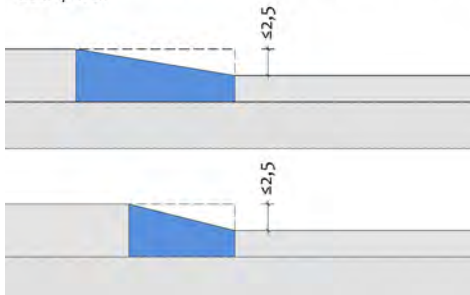

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

PT


Scheda

155

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

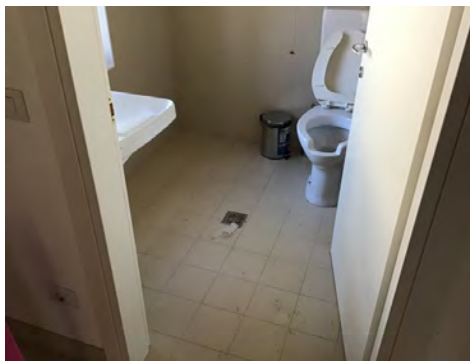

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/ o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

dimensioni minime

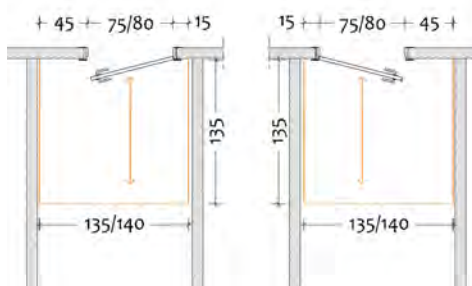

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.686,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT

Scheda

156

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

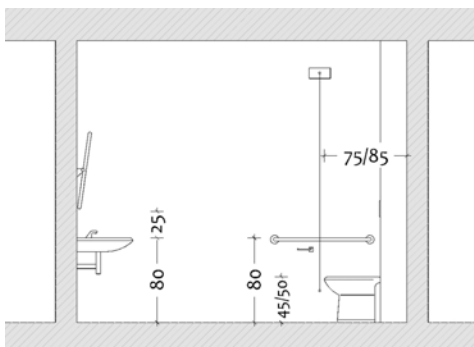

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

157

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/ o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

dimensioni minime

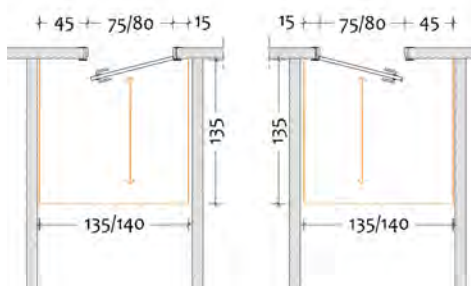

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.686,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT


Scheda

158

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente

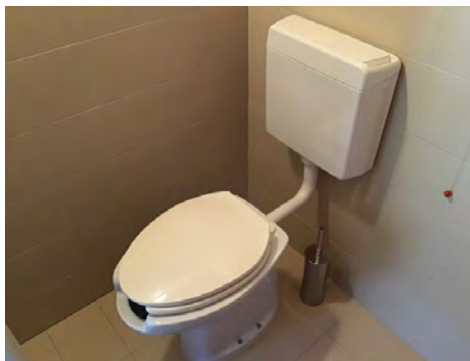

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

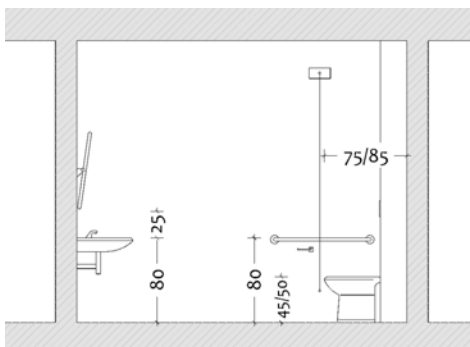

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

87

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

L'anta deve essere mantenuta aperta durante gli orari di utilizzo dello spazio o del servizio; in caso contrario, deve essere prevista la sostituzione della porta con altra avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e/o maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello


PT

Scheda

88

RILIEVO

Criticità'

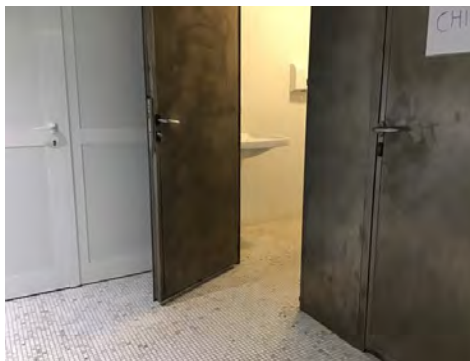12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 115

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra dotata di maniglia ad altezza di 90 cm.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

89

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Identificazione del servizio accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del
contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

90

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 95


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

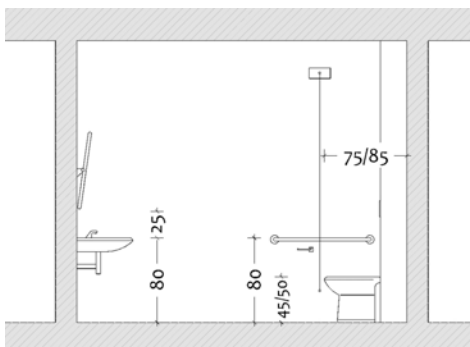Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT


Scheda

91

RILIEVO

Criticità'

16.06_Dispositivo per chiamate di emergenza non presente o non raggiungibile

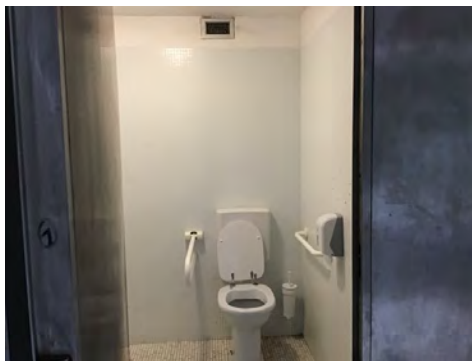

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

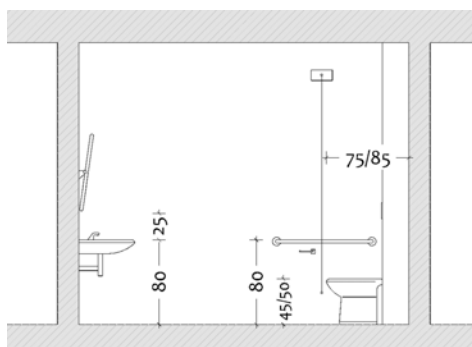

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

92

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

L'anta deve essere mantenuta aperta durante gli orari di utilizzo dello spazio o del servizio; in caso contrario, deve essere prevista la sostituzione della porta con altra avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e/o maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

93

RILIEVO

Criticità'

12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 115

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra dotata di maniglia ad altezza di 90 cm.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

94

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS


Livello

PT

RILIEVO

Criticita'

7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente

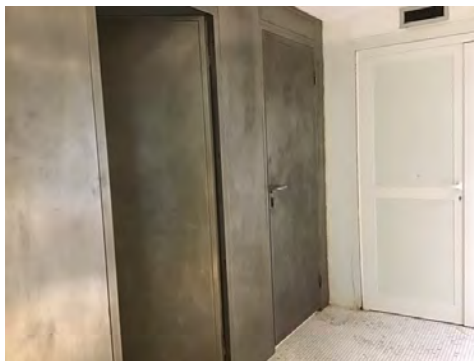

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Identificazione del servizio accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del
contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

95

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 95


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

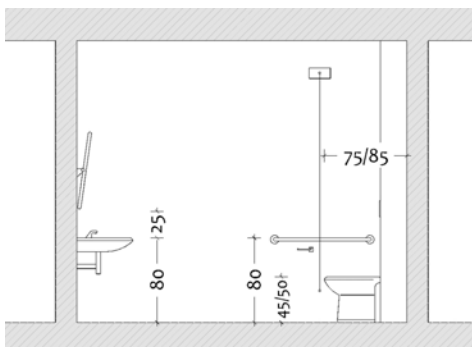Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT


Scheda

96

RILIEVO

Criticità'

16.06_Dispositivo per chiamate di emergenza non presente o non raggiungibile

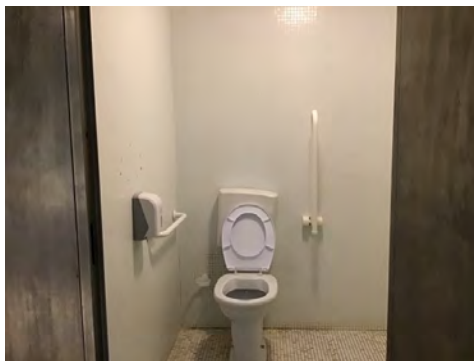

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

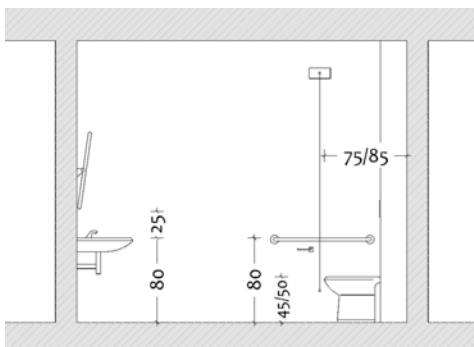

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

97

RILIEVO

Criticità'

12.07_Porta con altre criticità



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Assenza di contrasto cromatico

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

98

RILIEVO

Criticità'

12.07_Porta con altre criticità



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Assenza di contrasto cromatico

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

Scheda

70

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione degli spazi dei servizi igienici esistenti anche con l'eventuale ampliamento in locali ad essi adiacenti.

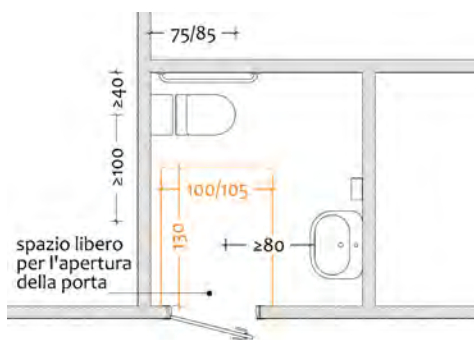

Eventuali indicazioni esecutive

L'intervento richiede la preliminare esecuzione degli interventi previsti alle schede 71, 72, 73.



Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

Scheda

71

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 35

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa o di serie di rampe removibili con struttura in acciaio e pavimentazione in pietra con finitura antisdrucchiolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm. Larghezza min 150 cm, interposta area in piano min 150x150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

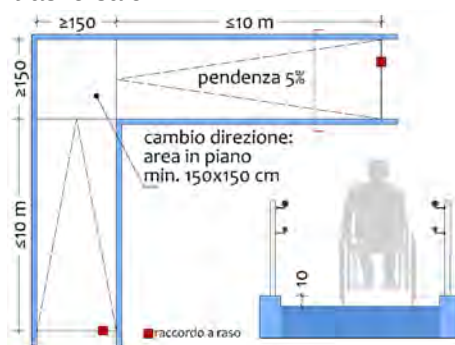

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.650,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

72

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato

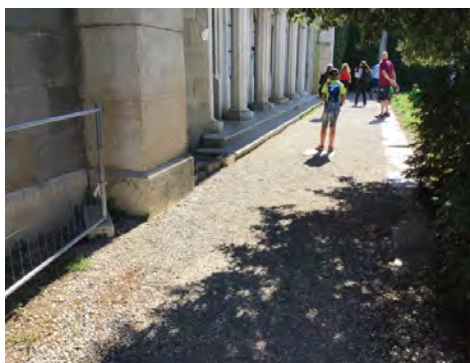

Quantità'

Lunghezza

m 10,00

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

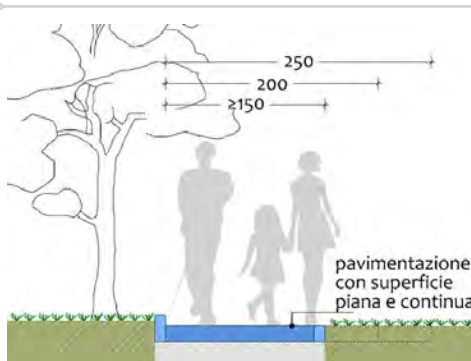

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.750,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

73

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

13.01_Ascensore non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Collegamento al gruppo servizi igienici esistente (ma da adeguare) per garantire un servizio igienico accessibile a tutti in prossimità del Castello ma al suo esterno.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 50.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

159

RILIEVO

Criticità'

5.10_Corrimano non presente



Quantità'

2

Lunghezza

m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

5,0 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

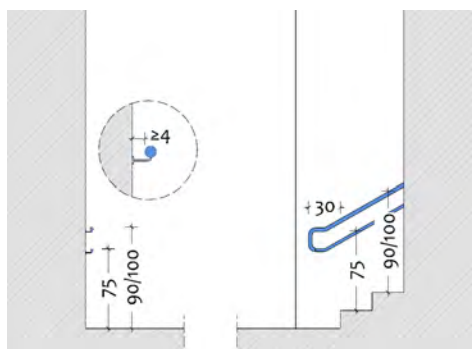

Eventuali indicazioni esecutive

.



Costo stimato

€ 2.280,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

160

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 2,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

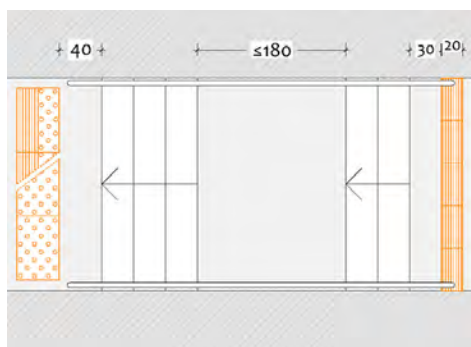

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

161

RILIEVO

Criticità'

12.06_Anta o elemento trasparente verticale non percepibile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di vetrofania per rendere percepibile l'elemento vetrato.

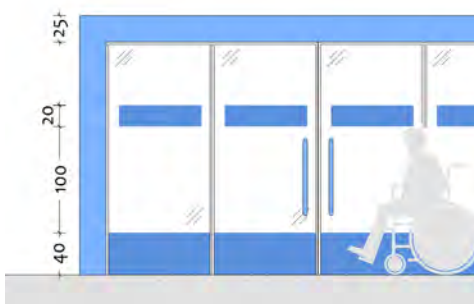

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE Ambito di rilievo SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO	Livello PT	Scheda 162
RILIEVO	Criticita' 7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente		
		Quantita'	Lunghezza
	Larghezza	Altezza/Dislivello	Pend. L Pend. T
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Identificazione del servizio accessibile. La foto evidenzia i riflessi provocati dalla parete vetrata all'ingresso (rif. scheda 161).		
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
     	MANUTENZIONE ORDINARIA		Costo stimato € 120,00
Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità BASSA	
Criticità risolta in:	Include:		
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

163

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 71


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

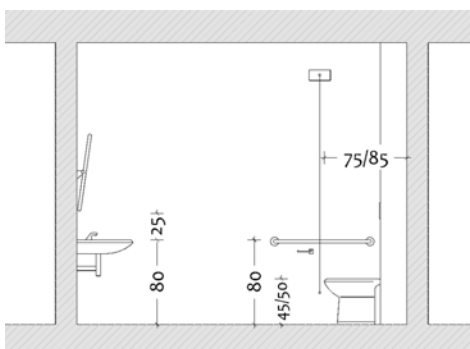Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

Collocare in altra posizione
l'elemento posto sotto il
lavabo e che ostacola l'uso
del lavabo da parte di
persone in sedia a ruote.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

164

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO


Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente

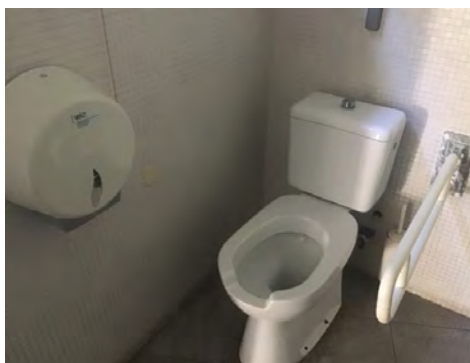

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

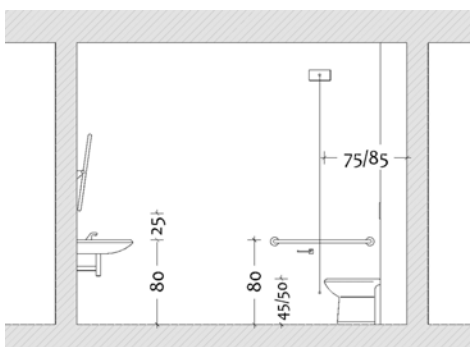

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT


Scheda

165

RILIEVO

Criticità'

6.20_Ostacolo generico

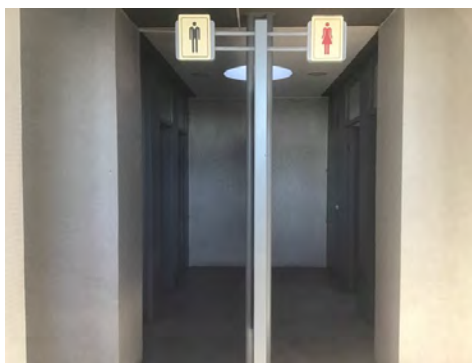

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Elemento separatore sospeso da terra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrare il pannello separatore prolungandone la parte inferiore fino alla quota del pavimento, almeno nel tratto verso l'ingresso alle due aree M ed F; colorare il bordo del pannello per renderlo facilmente percepibile.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



**MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE**

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 26 del 25 luglio 2018)

Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

SDP02.2 FASCICOLO SCHEDE ordinate per ID

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto



**GLOBAL
PROJECT**
ARCHITETTURA INCLUSIVA

TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

1

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

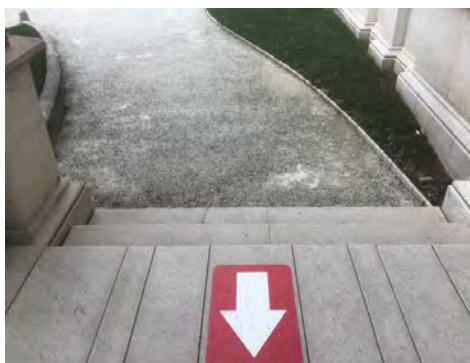

Quantità'

4

Lunghezza

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Martellinatura eseguita in opera per la realizzazione di fascia marca gradino antisdrucchiolo e sua colorazione a contrasto cromatico rispetto alla pedata. Fascia con larghezza 5 cm, posta a 3 cm dal bordo esterno della pedata.

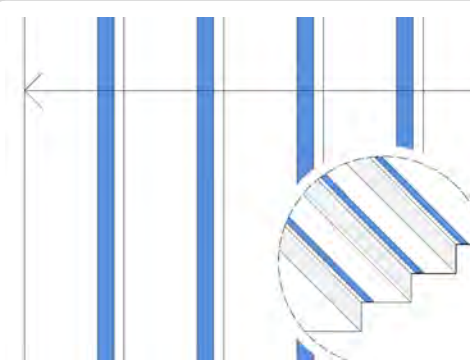

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

2

RILIEVO

Criticita'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Altezza maniglie 140 e 78.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo di chiamata per l'attivazione del servizio di assistenza con videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

3

RILIEVO

Criticità'

14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 110


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

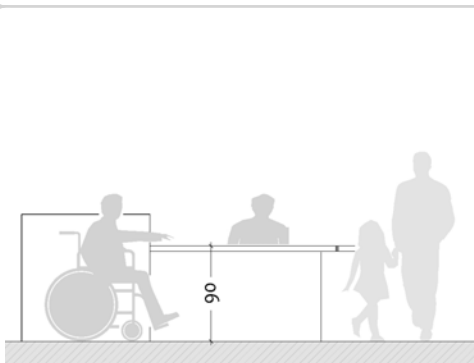Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piatte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 3.500,00

Tematica di riferimento: 06_Biglietteria/Informazioni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

4

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm

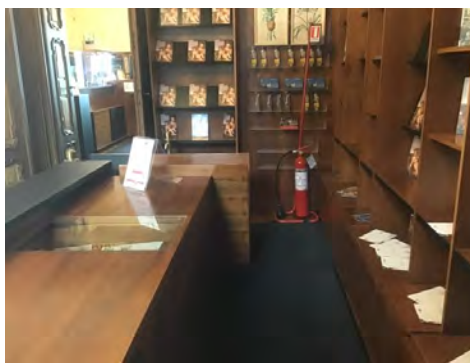

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,67

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione o spostamento dell'arredo per mantenere lungo tutto il percorso una larghezza non inferiore a 100 cm e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.



* allargamento del percorso almeno ogni 10 m e nelle parti terminali dei corridoi

Eventuali indicazioni esecutive

Si stima il costo per lo spostamento dell'espositore a sinistra nella foto.



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO


Livello
PT

Scheda

5

RILIEVO

Criticità'

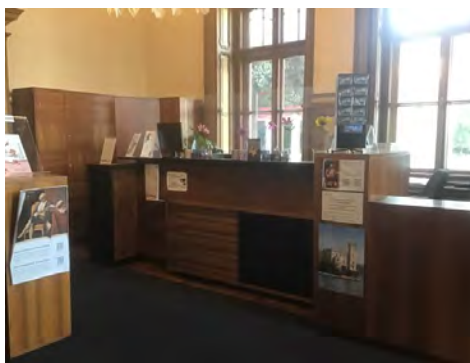14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 123


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

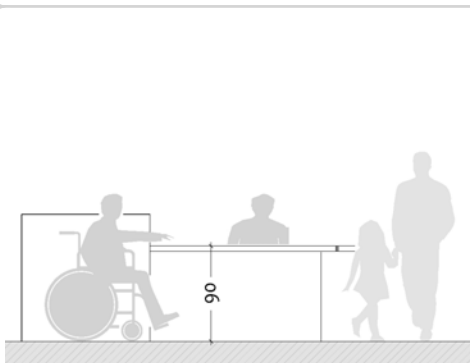Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piatte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 5.000,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

6

RILIEVO

Criticità'

14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

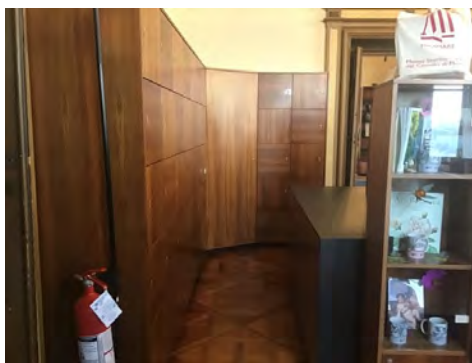

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,83

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifiche al guardaroba esistente per la realizzazione di almeno un armadietto con altezza libera inferiore pari a 70 cm e spazio libero antistante per permettere l'uso dell'arredo e le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.

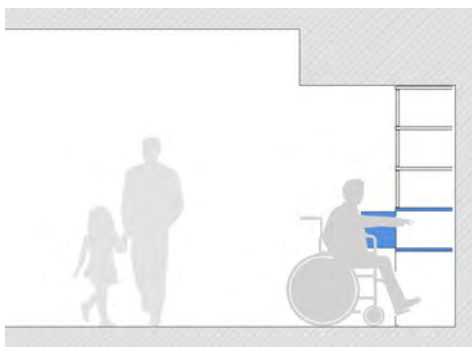

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 08_Guardaroba

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

7

RILIEVO

Criticità'

13.02_Ascensore con cabina inf. 80x120 cm e/o porta con luce netta inf. 75 cm (adeguamento)



Quantità'

Lunghezza

m 0,96

Larghezza

m 0,92

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

8

RILIEVO

Criticità'

13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.

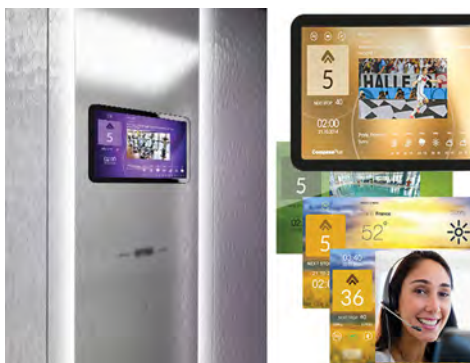

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.200,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

9

RILIEVO

Criticità'

12.01_Porta interna con larghezza inferiore a 75 cm

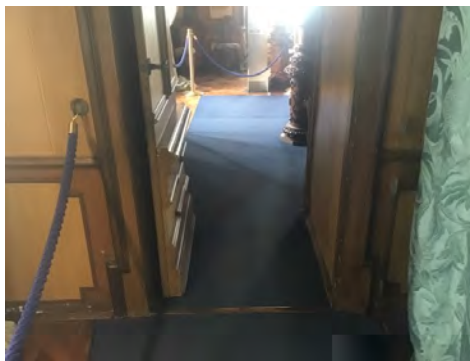

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,73

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

10

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm

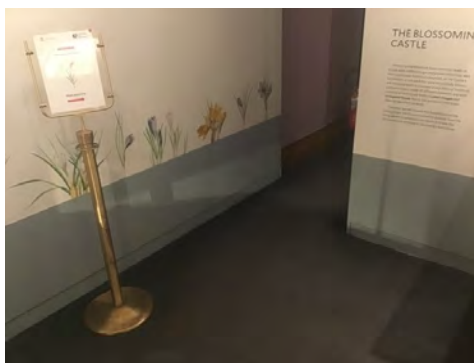

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,85

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

In fase di riallestimento, disporre gli elementi in modo tale da mantenere lungo tutto il percorso una larghezza non inferiore a 100 cm e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte dal DM 239/1989 art. 8.1.9.



* allargamento del percorso almeno ogni 10 m
e nelle parti terminali dei corridoi

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

11

RILIEVO

Criticità'

7.06_Percorso con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantità'

Lunghezza

m 2,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

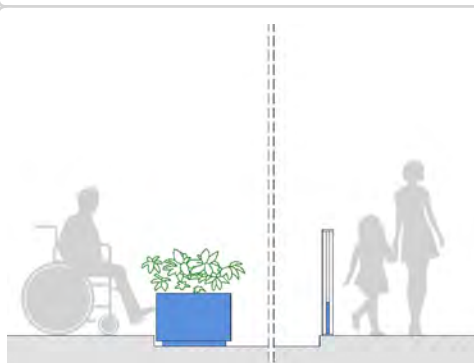

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.430,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

12

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

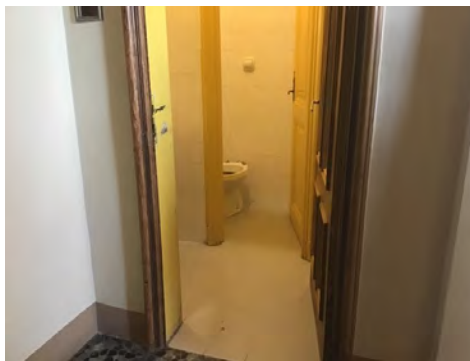

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, da ottenersi mediante l'ampliamento del locale in un unico vano comprendente anche l'attuale antibagno e la conseguente riorganizzazione di sanitari ed accessori.

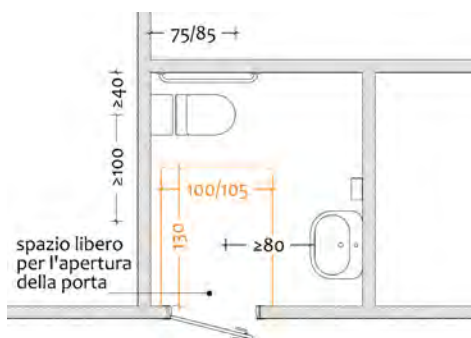Eventuali indicazioni esecutive
Rif. anche scheda 16.

Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 13	
	Ambito di rilievo CASTELLO		Livello PT	

RILIEVO	Criticità' 7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Individuazione dell'ascensore.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Installazione a parete di pannello con indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.	
		Eventuali indicazioni esecutive

						MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 03/03/2023
---	--

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Ambito di rilievo CASTELLO	Scheda 14
RILIEVO	Criticità' 7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente		
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Installazione a parete di pannello con indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.		
     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00	
Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:		Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
P1

Scheda

15

RILIEVO

Criticità'

1.04_Percorso interno (corridoio) con larghezza inferiore a 100 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,86

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 15_Distribuzione orizzontale

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

16

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

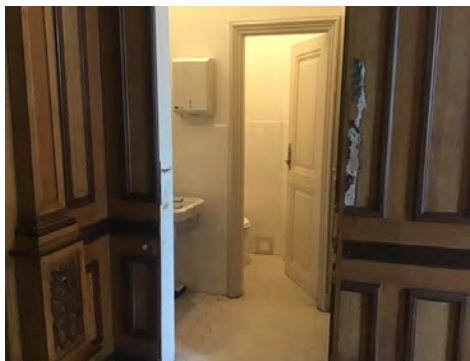

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, da ottenersi mediante l'ampliamento del locale in un unico vano comprendente anche l'attuale antibagno e la conseguente riorganizzazione di sanitari ed accessori.

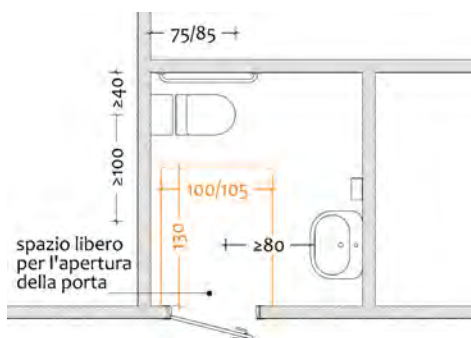

Eventuali indicazioni esecutive

Intervento alternativo o complementare a quello previsto alla scheda 12: si può rendere accessibile uno solo dei due servizi oppure intervenire su entrambi indicandoli come servizi generici per il pubblico e differenziandoli in maschile e femminile.



Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
P2


Scheda

17

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

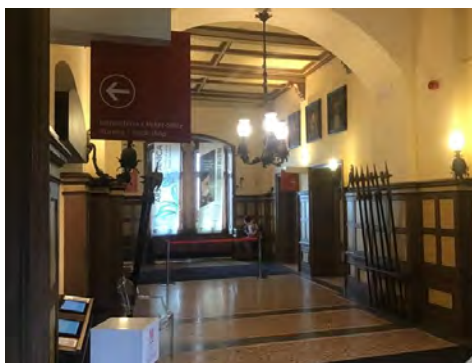

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Caratteri del testo troppo piccoli, assenza di icona, scarsa luminosità.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibilità, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmente integrata con una dedicata sorgente luminosa nascosta.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 18

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

18

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Il foglio replica le informazioni della segnaletica scheda 17.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibilità, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmente integrata con una dedicata sorgente luminosa nascosta.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 17

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT


Scheda

19

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

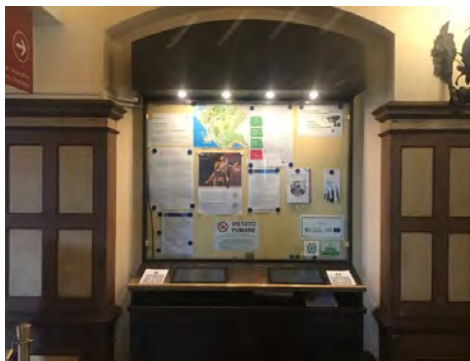

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Informazioni di livello 3 (generali e istruttive) e di livello 4 (pubbлицarie)
- UNI CEI EN 17210:2021

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dei corpi illuminanti che provocano abbagliamento con altri con sorgente luminosa nascosta, previo studio illuminotecnico che valuti anche il contesto ambientale.



Eventuali indicazioni esecutive

Distinguere i tipi di contenuti ed organizzarne la disposizione coordinata con quelli della scheda 20.



Costo stimato

€ 1.250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

20

RILIEVO

Criticita'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Informazioni di livello 3 (generali e istruttive) - UNI CEI EN 17210:2021

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dei corpi illuminanti che provocano abbagliamento con altri con sorgente luminosa nascosta, previo studio illuminotecnico che valuti anche il contesto ambientale.



Eventuali indicazioni esecutive

Distinguere i tipi di contenuti ed organizzarne la disposizione coordinata con quelli della scheda 19.



Costo stimato

€ 1.250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

21

RILIEVO

Criticità'

14.03_Area di attesa non presente o non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di sedute per il miglioramento del comfort dei fruitori. L'area di attesa deve essere esterna al percorso e all'eventuale via di fuga e devono essere preferite sedute dotate di braccioli e schienale per poter essere utilizzate in modo agevole.

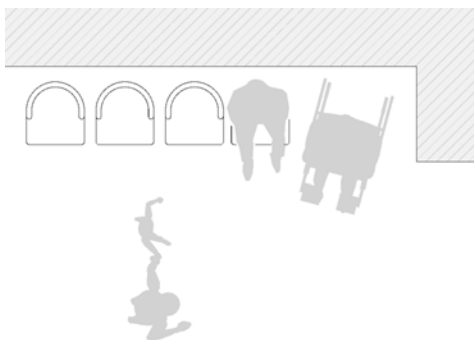

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.600,00

Tematica di riferimento: 05_Atrio/Ingresso

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

22

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (focus PT). Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 34

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

Scheda

23

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Segnaletica a bandiera in posizione non coerente con la direzione del percorso dei visitatori.

Segnaletica entro il vano delle porte non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

24

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

25

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto

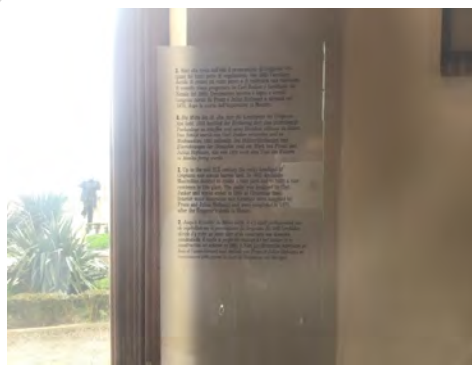

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

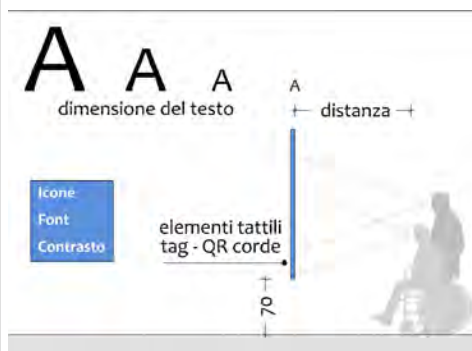

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

26

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello
PT

RILIEVO

Criticità'

7.18_Apparato didascalico non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Non è comprensibile il ruolo dell'installazione nel percorso espositivo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Definire e comunicare i contenuti dell'installazione e valutarne le modalità per la fruizione diversificata.



Eventuali indicazioni esecutive

Non è possibile stimare il costo della soluzione.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 18_Postazioni multimediali

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

27

RILIEVO

Criticità'

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi del museo al PT.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.

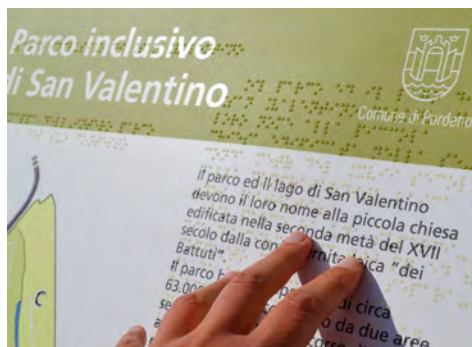

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 29

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

28

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

10

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa la segnaletica per il wayfinding (rif. scheda 29).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

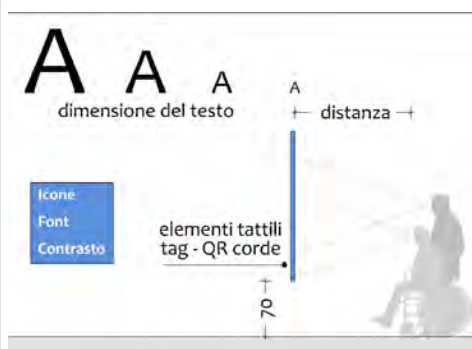

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT


Scheda

29

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

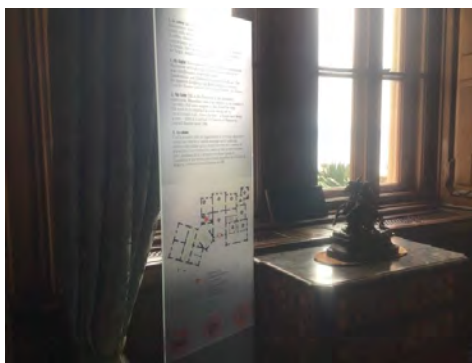

Quantità'

11

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa l'apparato didascalico (rif. scheda 28).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 27

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

30

RILIEVO

Criticità

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi del museo e dei percorsi al P1.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 36

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

31

RILIEVO

Criticità'

14.03_Area di attesa non presente o non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di sedute per il miglioramento del comfort dei fruitori. L'area di attesa deve essere esterna al percorso e all'eventuale via di fuga e devono essere preferite sedute dotate di braccioli e schienale per poter essere utilizzate in modo agevole.

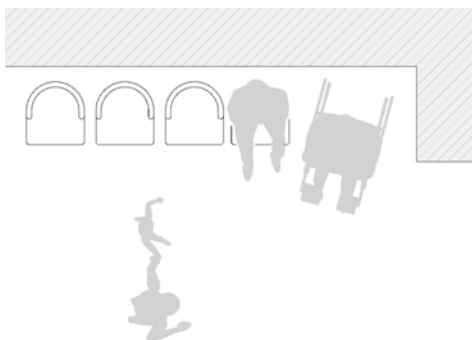

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.600,00

Tematica di riferimento: 16_Percorsi museali

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello P1	Scheda 32	
RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere			
		Quantità'		
		Lunghezza		
		Larghezza		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (focus P1). Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.		Altezza/Dislivello	Pend. L Pend. T	
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.			
		Eventuali indicazioni esecutive La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.		
     			Costo stimato € 0,00	
Tematica di riferimento: 09_Orientamento			Priorità ALTA	
Criticità risolta in: 34			Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 03/03/2023	



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

33

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto

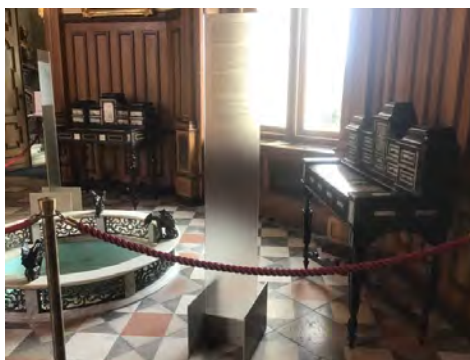

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

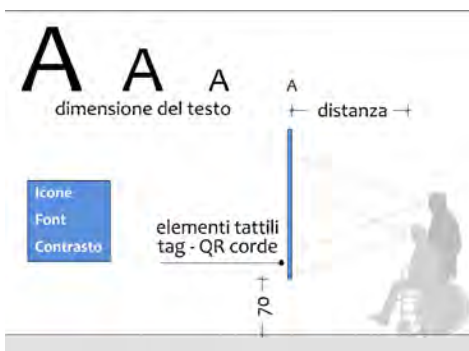

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 1.850,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

PT

Scheda

34

RILIEVO

Criticità

7.15_Mappa tattile e visiva non presente o in posizione non adeguata



Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Mappa per la descrizione degli spazi, dei servizi e dei principali percorsi dell'intero edificio (due mappe, una con focus PT ed una P1).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, tag NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 12.500,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 22, 32

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

35

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

8

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa la segnaletica per il wayfinding (rif. scheda 36).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

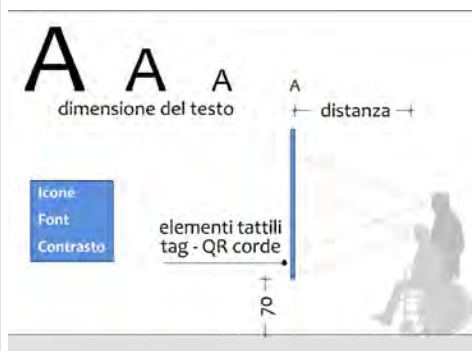

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1


Scheda

36

RILIEVO

Criticità'

7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere

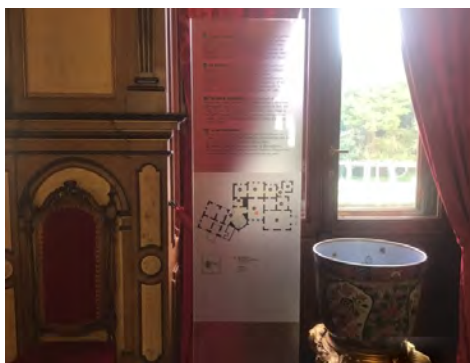

Quantità'

8

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive. Il pannello accorpa l'apparato didascalico (rif. scheda 35).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di mappe per il wayfinding preferibilmente di tipo visivo e tattile, con contrasto cromatico tra sfondo e contenuti testuali e grafici, testi ed immagini di dimensioni adeguate, uniformemente illuminati e privi di fenomeni di riflessione, da posizionare in adiacenza ai percorsi pedonali e fruibili da persone con altezza diversa.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 30

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

37

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Anche non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dell'apparato didascalico con altro composto da testi ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

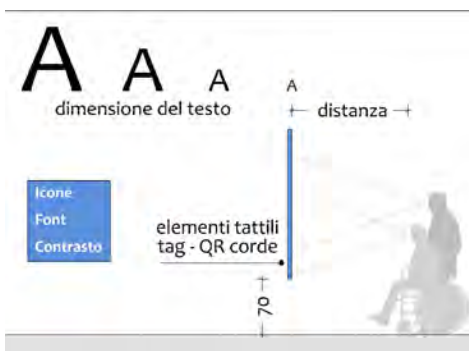

Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 500,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

CASTELLO

Livello

P1

Scheda

38

RILIEVO

Criticità'

7.18_Apparato didascalico non accessibile a persone con disabilità sensoriali e/o cognitive



Quantità'

9

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Elaborazione di contenuti e loro produzione per la fruizione diversificata (audio e video con LIS, linguaggio Easy to Read, CAA, o quanto altro definito anche attraverso il coinvolgimento di portatori di interesse), digitale e/o cartacea; in caso di contenuti multimediali, l'accesso deve essere consentito attraverso QRcode e/o tag NFC correttamente posizionati.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 13.500,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

03/03/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

39

RILIEVO

Criticità'

16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 150


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

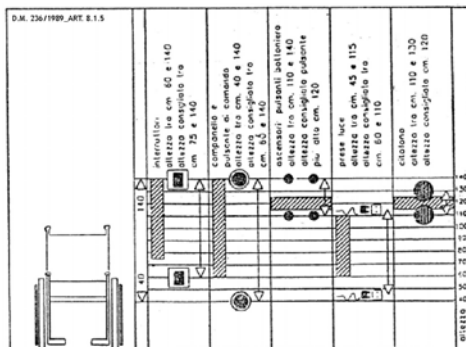Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono
posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: 02_Contatti

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

40

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 556,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

41

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 8

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Area distributore con ulteriore gradino di 9 cm

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



* ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive

Per raccordare l'area con il distributore: posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiabile e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.



Costo stimato

€ 2.230,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

42

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 4,00

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

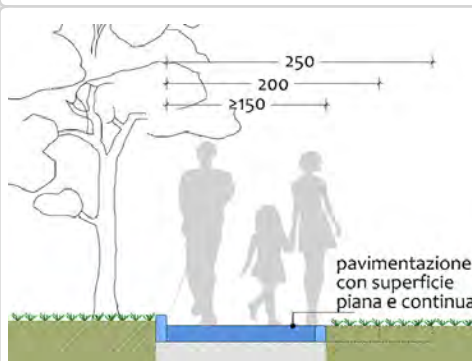

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.500,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

43

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicazione di direzione verso i servizi igienici. La segnaletica riporta il simbolo della sedia a ruote ma il percorso indicato non è quello accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare un'unica
segnaletica per risolvere
contestualmente anche la
criticità scheda 44.

Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

44

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicazione di direzione verso i servizi igienici con percorso accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Ridefinizione della segnaletica che indica il percorso da seguire o la presenza di servizi e sua installazione in posizione coerente con il percorso. La segnaletica deve presentare contenuti testuali concisi e grafiche codificate e, se ripetute, coerenti tra loro, colore cromaticamente contrastante rispetto allo sfondo, buona illuminazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare un'unica segnaletica per risolvere contestualmente anche la criticità scheda 43.



Costo stimato

€ 350,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

45

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.

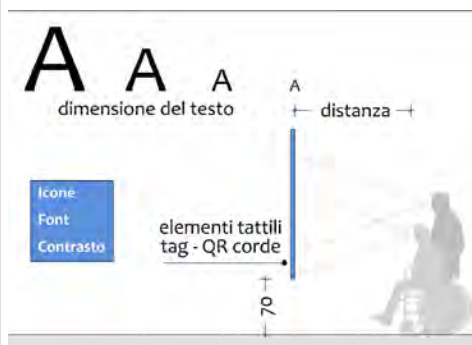

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

46

RILIEVO

Criticità'

9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.

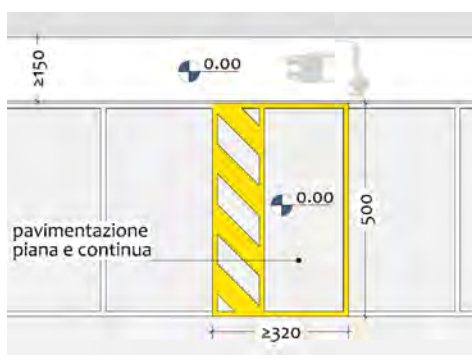

Eventuali indicazioni esecutive

Individuare l'area idonea al tracciamento dello stallone e porre la relativa segnaletica di indicazione per permettere, se non immediatamente visibile, di individuarne la posizione



Costo stimato

€ 410,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

47

RILIEVO

Criticità'

14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Fontanella e 3 panchine con braccioli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.

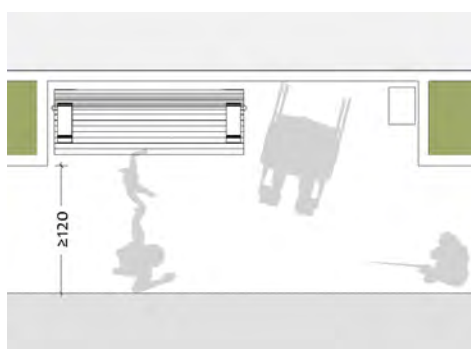

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.160,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

48

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

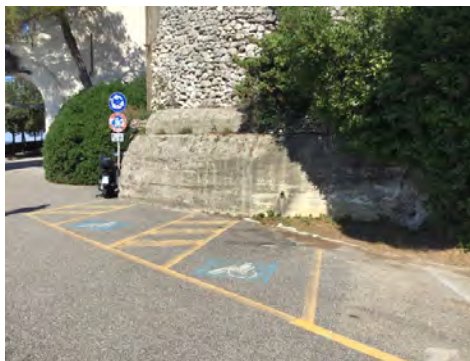

Quantità'

2

Lunghezza

m 4,00

Larghezza

m 3,20

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare due stalli a spina di pesce con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

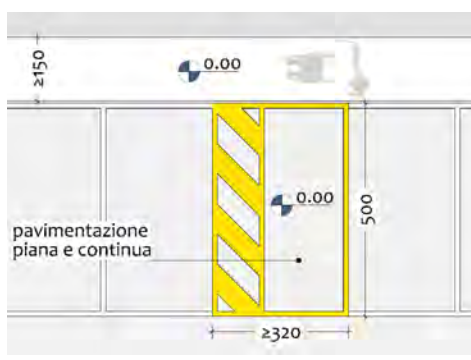

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

49

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 1,50

Larghezza

m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Si segnala anche la sporgenza della piastra del dissuasore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

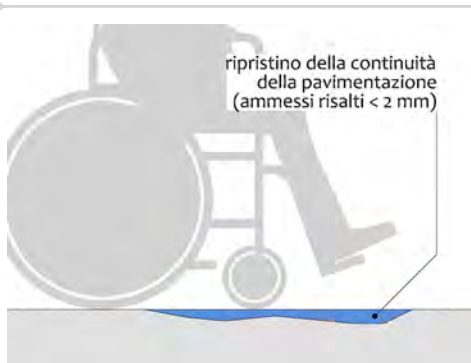Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale
analogo all'esistente, per ripristinare la planarità e la continuità del
piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle
pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale
max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 267,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

50

RILIEVO

Criticita'

16.04_Citofono ad altezza non compresa tra 110 e 130 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 150

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono
posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm

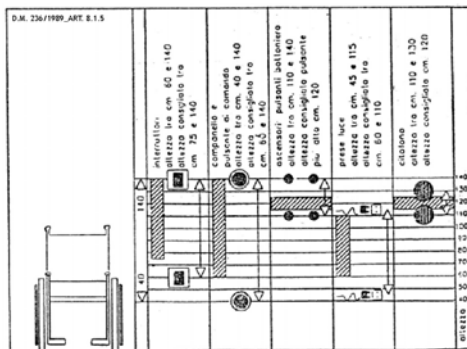

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.800,00

Tematica di riferimento: **02_Contatti**

Priorità **MEDIA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

51

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 200,00

Larghezza

m 5,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

3,0 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

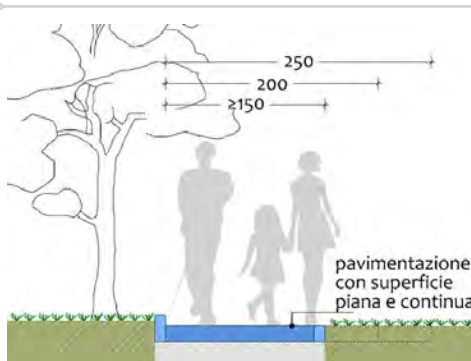

Eventuali indicazioni esecutive

Considerata la pendenza, leggera ma continua, si suggerisce di valutare l'inserimento di aree in piano almeno ogni 15 m. Soluzione idonea è anche il rifacimento di una corsia con largh. 2 m con pavimentazione colorata per identificare il percorso pedonale preferenziale.



Costo stimato

€ 40.700,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 52
	Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)	Livello E	

RILIEVO	Criticità' 7.16_Apparato didascalico difficile da leggere per composizione grafica e/o assenza di contrasto cromatico	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Il QR code, seppur posto ad altezza non raggiungibile da persona in sedia a ruote (140 cm), viene letto dal dispositivo anche restando a distanza; in tutti i totem dà accesso al medesimo contenuto (mappa).		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato il carattere di dimensioni ridotte, elaborare la produzione dei contenuti didascalici specifici anche in formati alternativi (es. audio e video con LIS) ed integrare il pannello con i rispettivi QR code o tag NFC.	
		Eventuali indicazioni esecutive Per tutti i 27 totem presenti nel Parco. La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione accessibile ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

     	Costo stimato € 13.500,00
---	---

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

53

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

14.05_Arredo urbano (panchina, cestino, portabiciclette, ecc.) non
presente

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di arredo urbano per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso. L'arredo deve essere posto in area esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.

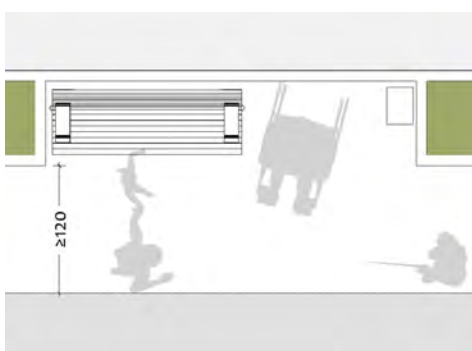

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.750,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

54

RILIEVO

Criticità'

7.17_Apparato didascalico difficile da leggere per posizione non idonea e/o tipo di supporto



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.

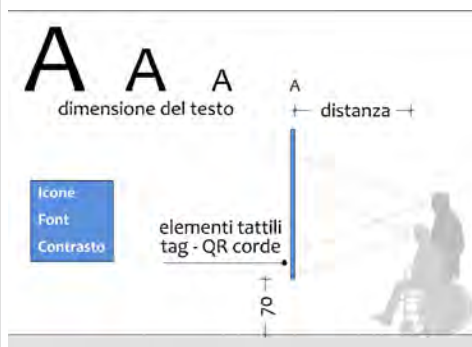

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Scheda 55
Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)		Livello E

RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
Pend. L Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Non è chiaro il significato dell'icona "sedia a ruote"; se interpretato come "percorso accessibile a sedia a ruote" non è coerente (rif. scheda 56).		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Integrare la segnaletica per rendere comprensibile il contenuto.	
		Eventuali indicazioni esecutive

	Costo stimato € 75,00
---	-------------------------------------

Tematica di riferimento: 20_Comunicazione	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	---------------------------------



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

56

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 33,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

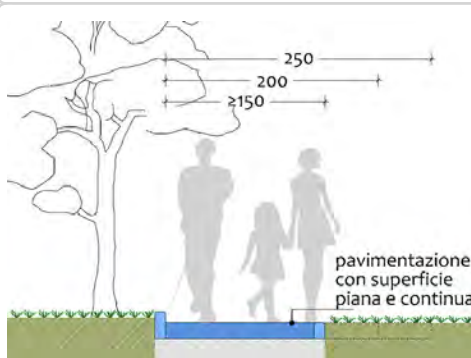

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 10.890,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

57

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

5

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 56.

Costo stimato

€ 1.125,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

58

Ambito di rilievo


PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

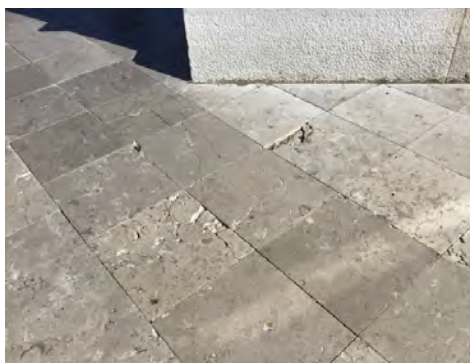2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.transversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

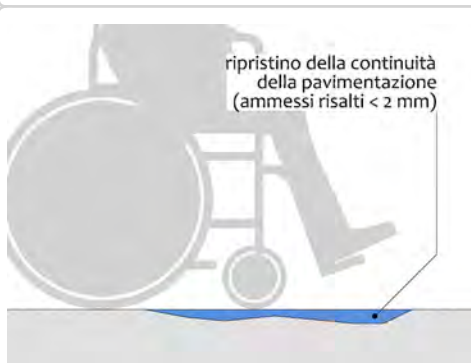

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 556,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

59

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.transversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 278,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

60

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

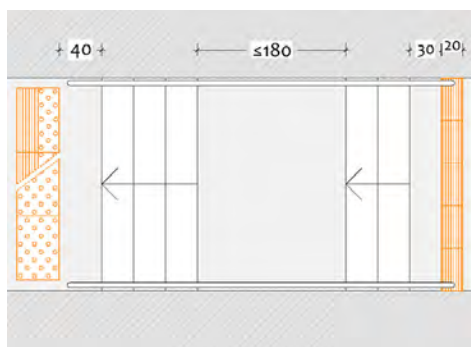

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

61

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

5.10_Corrimano non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerata la peculiarità del contesto, si ritiene che la modanatura arrotondata e sporgente della parte superiore del parapetto, presente su entrambi i lati, possa assolvere alla funzione di corrimano.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

62

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 12,70

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

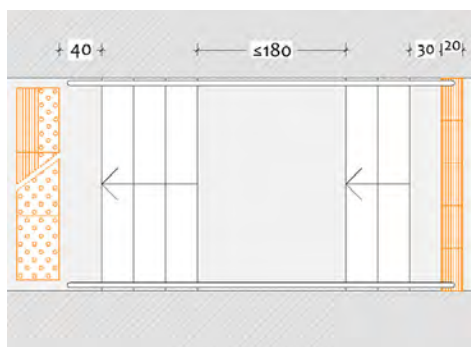

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 2.080,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

63

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticita'

7.06_Percorso con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pavimentazione in ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Protezione dal dislivello mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibilità.

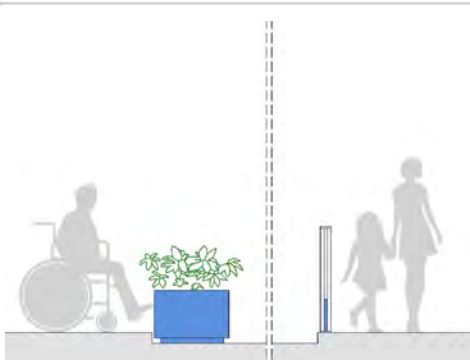

Eventuali indicazioni esecutive

Considerato che le destinazioni raggiungibili seguendo il percorso presentano gradini, si suggerisce di sconsigliare il percorso a persone in sedia a ruote installando apposita segnaletica.



Costo stimato

€ 6.500,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

64

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

3

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 675,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

65

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

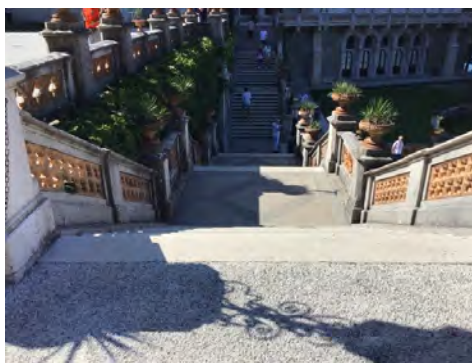

Quantità'

Lunghezza

m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

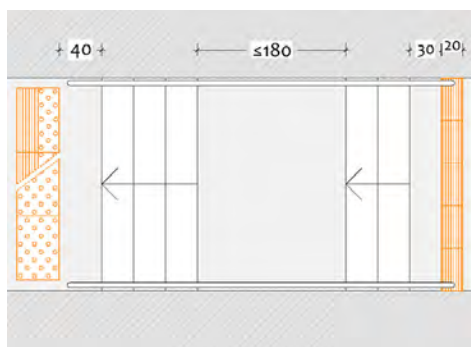

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 66
	Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)	Livello E	

RILIEVO	Criticità' 1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L 22,2 % Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato con cubetti di porfido e sezione a dorso di mulo.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00
---	------------------------	----------------------------------

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E


Scheda

67

RILIEVO

Criticità'

1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche

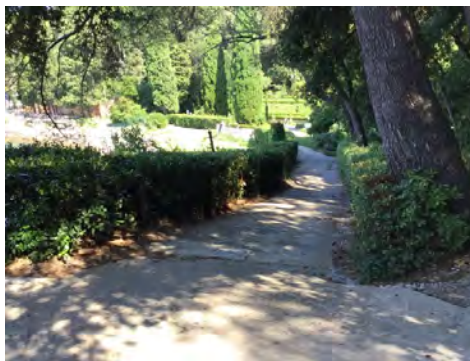

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 22,2 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Tratto di percorso con brevi rampe in successione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

68

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticita'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Criticità non risolvibile.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 69	
Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)		Livello E		

RILIEVO	Criticità' 7.11_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding difficile da percepire e/o da comprendere		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Le frecce indicano direzioni non coerenti.			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Eliminazione delle indicazioni non coerenti che confondono il fruitore mediante applicazione di pellicola adesiva con colore analogo allo sfondo.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

						MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 75,00
---	---	---	---	---	---	------------------------	-------------------------------------

Tematica di riferimento: 09_Orientamento		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

Scheda

70

RILIEVO

Criticità'

15.01_Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un nuovo servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione degli spazi dei servizi igienici esistenti anche con l'eventuale ampliamento in locali ad essi adiacenti.

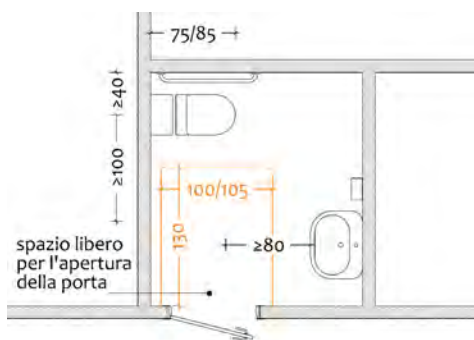

Eventuali indicazioni esecutive

L'intervento richiede la preliminare esecuzione degli interventi previsti alle schede 71, 72, 73.



Costo stimato

€ 20.000,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

Scheda

71

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 35

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa o di serie di rampe removibili con struttura in acciaio e pavimentazione in pietra con finitura antisdrucchiolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm. Larghezza min 150 cm, interposta area in piano min 150x150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

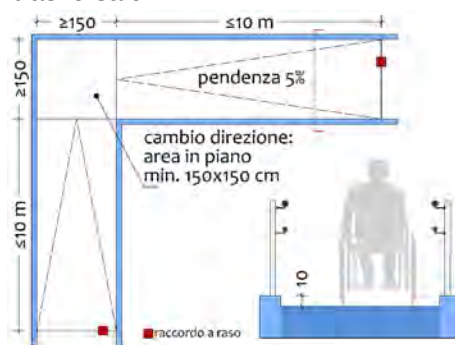

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 4.650,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

72

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato

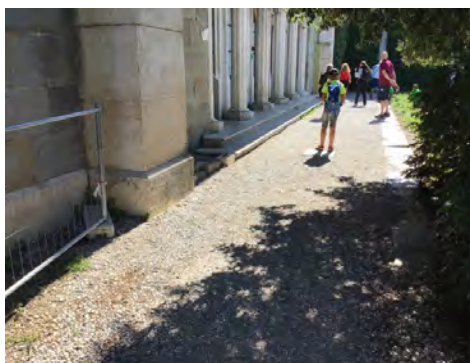

Quantità'

Lunghezza

m 10,00

Larghezza

m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

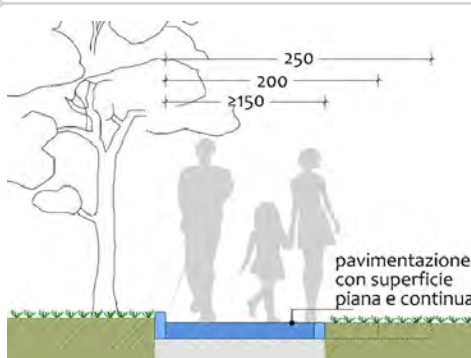

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.750,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

73

Ambito di rilievo

SERVIZI FRONTE CASTELLO

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

13.01_Ascensore non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Collegamento al gruppo servizi igienici esistente (ma da adeguare) per garantire un servizio igienico accessibile a tutti in prossimità del Castello ma al suo esterno.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti riportati ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 50.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

74

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 26,00

Larghezza

m 4,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino misto sciolto e compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

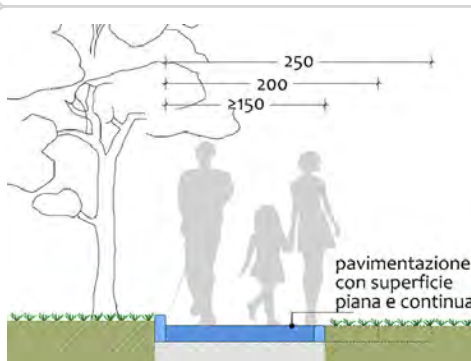

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 11.440,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

75

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 140,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

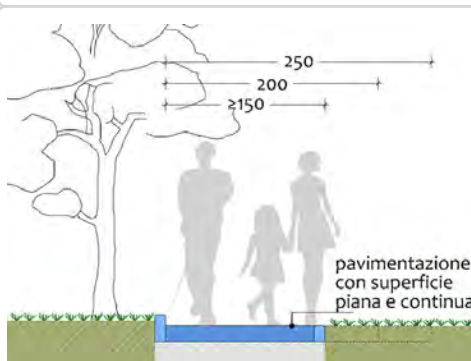

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 46.200,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 76
RILIEVO	Criticità' 1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche		
		Quantità'	Lunghezza
		Larghezza	Altezza/Dislivello
		Pend. L 15,5 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato con acciottolato ad elementi arrotondati.			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
     	MANUTENZIONE ORDINARIA		Costo stimato € 250,00
Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni		Priorità ALTA	
Criticità risolta in:	Include:		
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

77

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 20,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

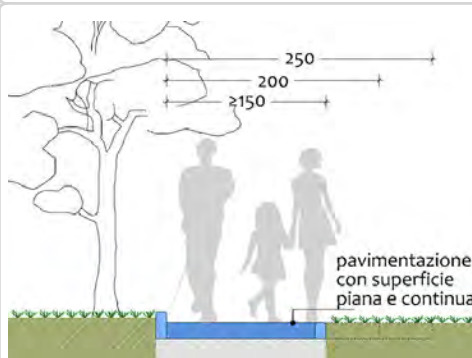

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 6.600,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

78

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 37,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

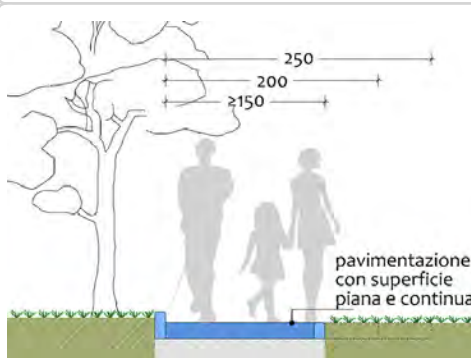

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 12.210,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

Scheda

79

RILIEVO

Criticità'

1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 15,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Prosegue con scala.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 80
RILIEVO	Criticità' 1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11		
		Quantità'	Lunghezza m 20,00
		Larghezza	Altezza/Dislivello
		Pend. L 15,0 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato.			
PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.	













MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Tematica di riferimento: **19_Spazi museali esterni**

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

81

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.09_Percorso con pendenza longitudinale del 5% privo di area in piano ogni 15 m



Quantità'

Lunghezza

m 40,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso pavimentato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non piena accessibilità del percorso con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

82

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 45,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

8,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pendenza longitudinale media, max 9%. Percorso pavimentato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

83

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

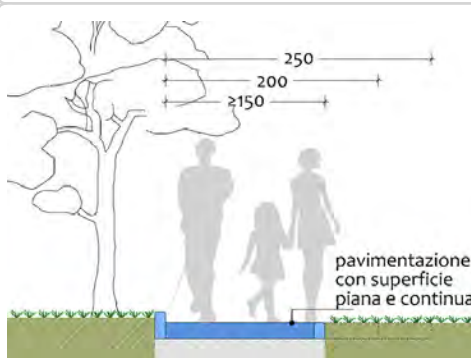

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 3.960,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Livello E	Scheda 84
RILIEVO	Criticità' 7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata		
		Quantità' Lunghezza Larghezza Altezza/Dislivello Pend. L Pend. T	
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Indicazione di direzione verso i servizi igienici.		
	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.		
PROGETTO			Eventuali indicazioni esecutive
	      MANUTENZIONE ORDINARIA		Costo stimato € 250,00
Tematica di riferimento: 09_Orientamento			Priorità ALTA
Criticità risolta in:		Include:	
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto			Data rilevamento: 05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

85

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino sciolto. Compresa segnaletica percorso accessibile caffè.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

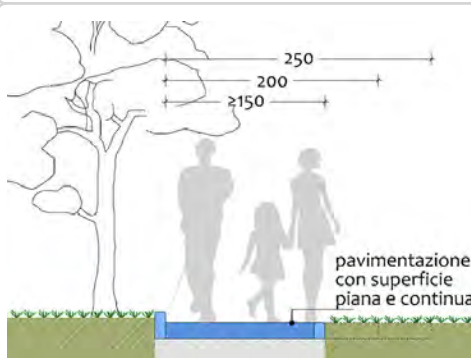

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa bordura drenante
laterale al percorso.

Costo stimato

€ 4.950,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

86

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

7.10_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding in posizione non adeguata



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

La segnaletica non esplicita a quale dei due percorsi si riferisce.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento della segnaletica in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da facilitarne il riconoscimento e la lettura dalla direzione di avvicinamento prevalente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

87

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

L'anta deve essere mantenuta aperta durante gli orari di utilizzo dello spazio o del servizio; in caso contrario, deve essere prevista la sostituzione della porta con altra avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e/o maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello


PT

Scheda

88

RILIEVO

Criticità'

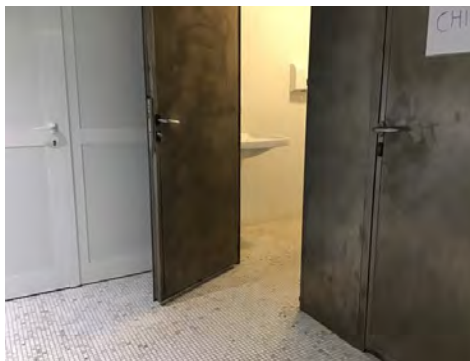12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 115

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra dotata di maniglia ad altezza di 90 cm.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

89

RILIEVO

Criticità'

7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Identificazione del servizio accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del
contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

90

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 95


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

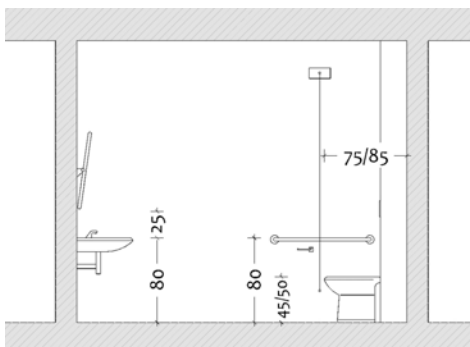Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT


Scheda

91

RILIEVO

Criticità'

16.06_Dispositivo per chiamate di emergenza non presente o non raggiungibile

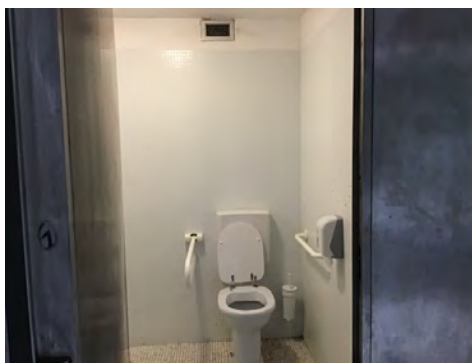

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

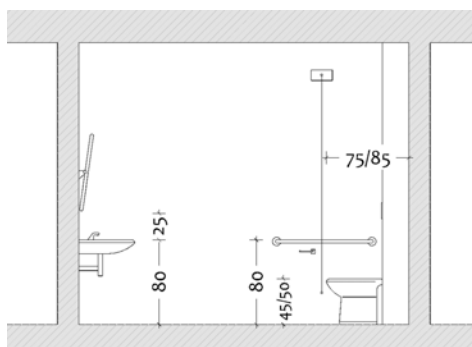

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

92

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

L'anta deve essere mantenuta aperta durante gli orari di utilizzo dello spazio o del servizio; in caso contrario, deve essere prevista la sostituzione della porta con altra avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e/o maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

93

RILIEVO

Criticità'

12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 115

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra dotata di maniglia ad altezza di 90 cm.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.500,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

94

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS


Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente

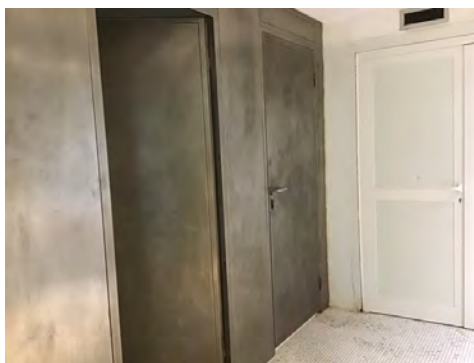

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Identificazione del servizio accessibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del
contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

95

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 95


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

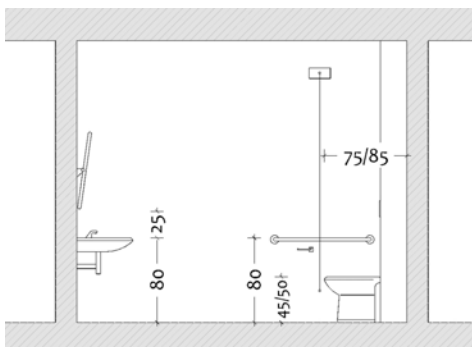Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT


Scheda

96

RILIEVO

Criticità'

16.06_Dispositivo per chiamate di emergenza non presente o non raggiungibile

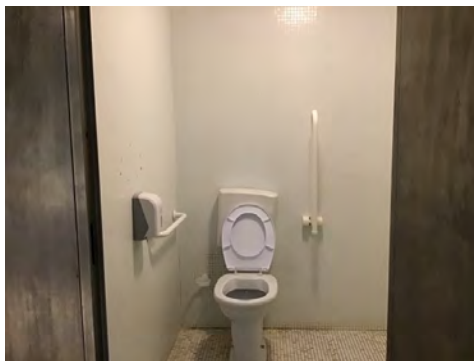

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

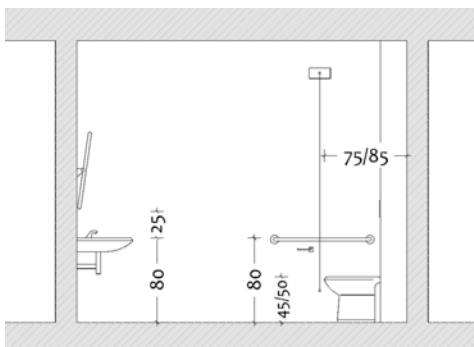

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

97

RILIEVO

Criticità'

12.07_Porta con altre criticità



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Assenza di contrasto cromatico

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

98

RILIEVO

Criticità'

12.07_Porta con altre criticità



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Assenza di contrasto cromatico

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

99

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 13

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

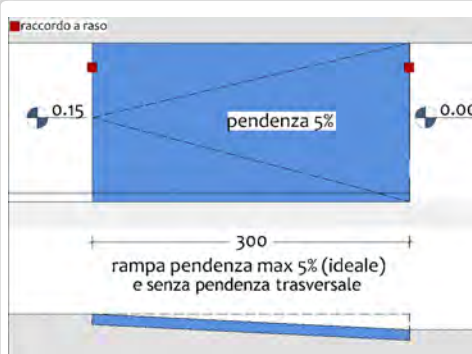

Eventuali indicazioni esecutive

La rampa deve avere pianta rettangolare: pertanto, la parte da realizzarsi con profilo curvo per combaciare con la conformazione dell'area rialzata deve essere in piano.



Costo stimato

€ 1.398,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello

PT

Scheda

100

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 16

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.

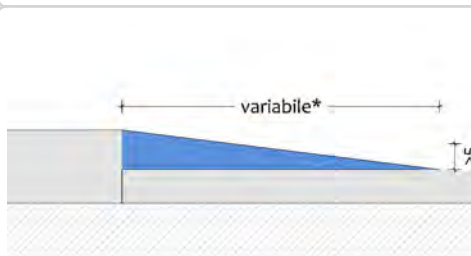

* ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

Eventuali indicazioni esecutive

Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa per le brevi rampe (max 15 cm): considerando la peculiarità del contesto si ammette comunque una pendenza superiore.



Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

KAFFEEHAUS

Livello


PT

Scheda

101

RILIEVO

Criticità'

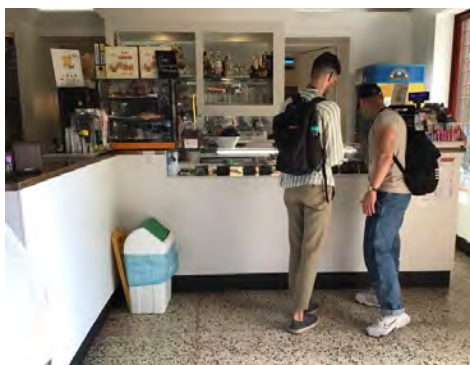14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 116


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

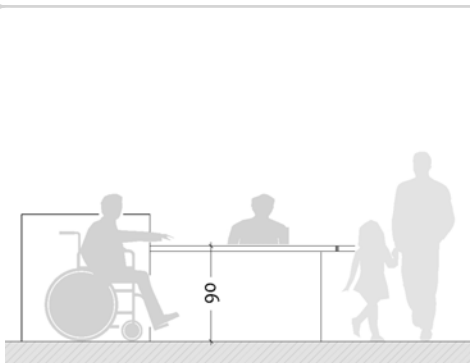Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
piatte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 5.000,00

Tematica di riferimento: 11_Punti di ristoro/Bookshop

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

102

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 140,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e suo rifacimento in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%; in caso di pendenza longitudinale, valutarne la riduzione entro il 5% e, comunque, l'inserimento di aree in piano almeno ogni 10 m.

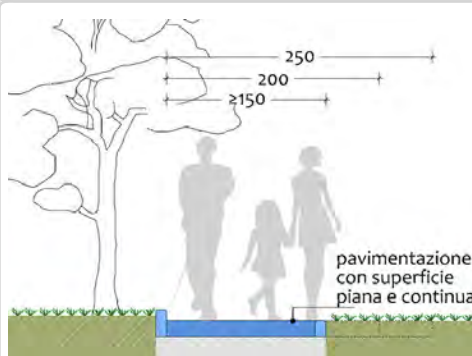

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 50.050,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 103

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

103

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)


Livello

E

RILIEVO

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

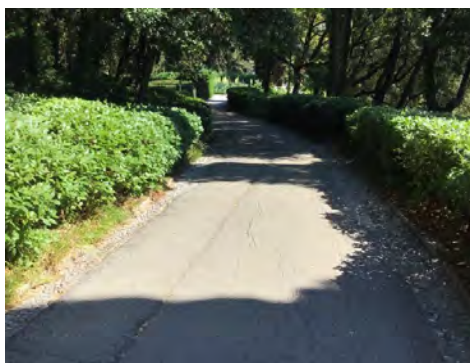

Quantità'

Lunghezza

m 80,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Pendenza longitudinale media, max 12%

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Attuando l'intervento scheda 102, valutare la riduzione della pendenza e l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023

 	Committente MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE		Scheda 104	
	Ambito di rilievo PARCO (ITINERARI)		Livello E	

RILIEVO	Criticità' 1.14_Percorso non accessibile per caratteristiche morfologiche		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Percorso pavimentato con acciottolato ad elementi arrotondati.			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

						MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 250,00
---	---	---	---	---	---	------------------------	----------------------------------

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni		Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 05/09/2023
---	--



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

105

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

m 50,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato e sciolto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

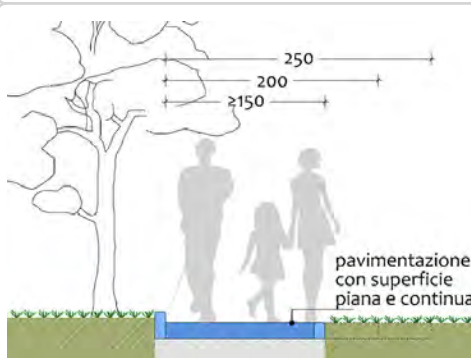

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 16.500,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

106

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla
pavimentazione

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di
riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della
pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il
raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 225,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

107

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità

Lunghezza

m 23,00

Larghezza

m 2,75

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Ghiaino compattato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

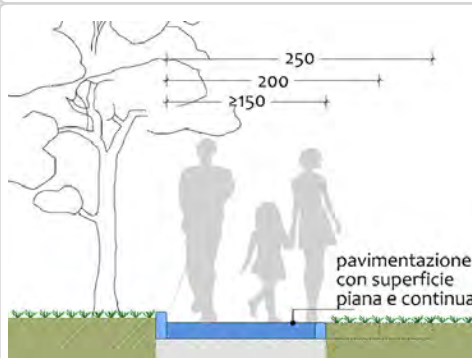Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da
cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le
condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle
pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza
min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 7.590,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

108

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Intervento già in corso di definizione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di elevatore posto nella posizione più idonea rispetto al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, botoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

109

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.06_Percorso sterrato



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso secondario.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.

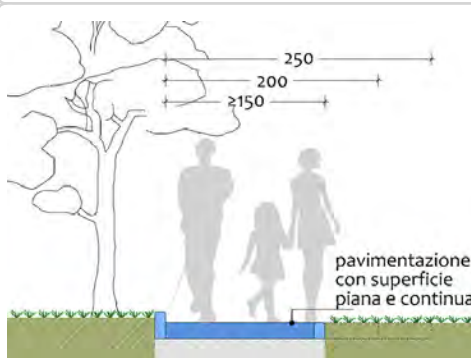

Eventuali indicazioni esecutive

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

110

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebra intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 820,00

Tematica di riferimento: 03_Raggiungibilità

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

111

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E

RILIEVO

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Sconnessioni diffuse localizzate presso l'intersezione tra i percorsi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.025,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

112

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 65,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

9,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

In caso di rifacimento della pavimentazione, valutare l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

113

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantità'

Lunghezza

m 40,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L
12,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con disabilità motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

114

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

m 45,00

Larghezza

m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,0 %

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

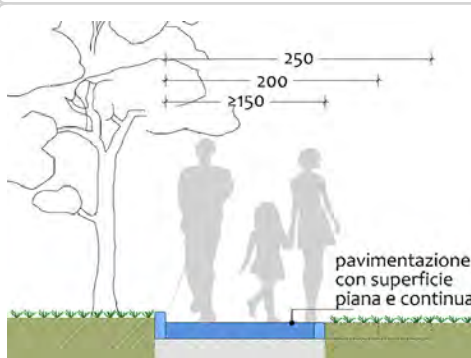

Eventuali indicazioni esecutive

Considerata la pendenza continua, si suggerisce di valutare l'inserimento di aree in piano almeno ogni 15 m.



Costo stimato

€ 5.535,00Tematica di riferimento: **19_Spazi museali esterni**Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

115

Ambito di rilievo

PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni /
deformazioni / rotture

Quantità'

Lunghezza

m 120,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura del percorso pedonale e carrabile in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

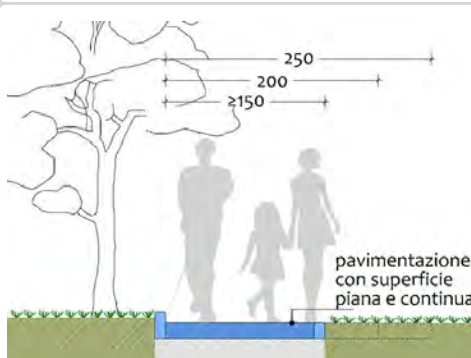

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 20.664,00Tematica di riferimento: **19_Spazi museali esterni**Priorità **MEDIA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

116

Ambito di rilievo


PARCO (ITINERARI)

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

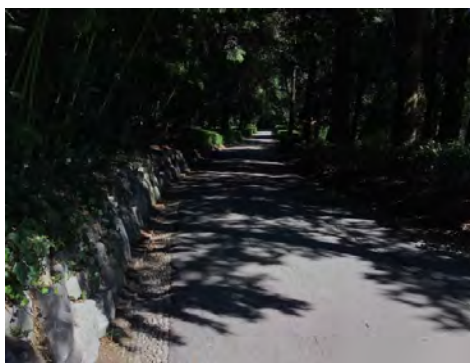

Quantità'

Lunghezza

m 120,00

Larghezza

m 4,20

Altezza/Dislivello

Pend. L

7,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Percorso ad uso anche carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere segnalata la non accessibilità del percorso ed individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

In caso di rifacimento della pavimentazione, valutare l'inserimento di aree in piano ogni 15 m. Il percorso può essere svolto con sedia a ruote con propulsore elettrico: si suggerisce la redazione di una mappa dei percorsi percorribili da persone con dis. motorie.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 19_Spazi museali esterni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

E

Scheda

117

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,90

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 9

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

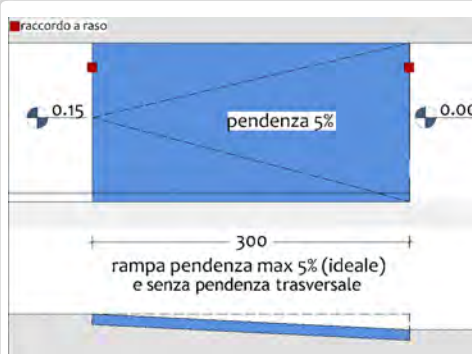

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.098,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

118

Ambito di rilievo


SERRE NUOVE

Livello

E**RILIEVO**

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

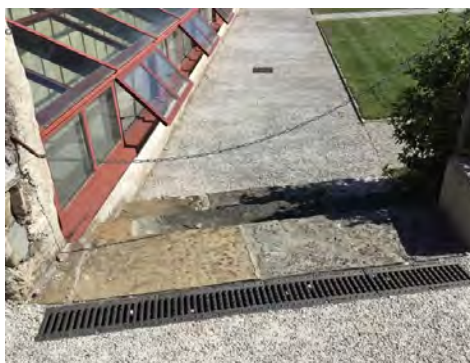

Quantità'

3

Lunghezza

m 2,10

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 45

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Catenella non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di segnaletica di indicazione per il raggiungimento del percorso accessibile mediante installazione a parete di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Rif. scheda 117.

Si raccomanda di sostituire la catenella con un altro delimitatore ad alta visibilità e che giunga fino a terra.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità **MEDIA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

E

Scheda

119

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 29

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Catenella non percepibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di fioriera per delimitare l'area rialzata da quella adiacente posta a quota inferiore.

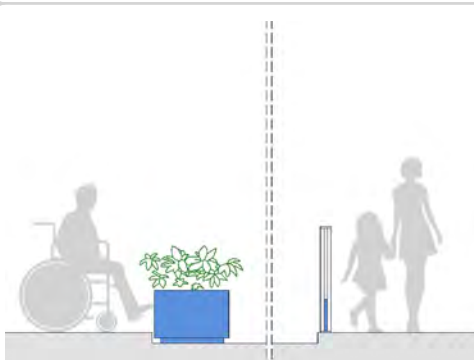

Eventuali indicazioni esecutive

La proposta di soluzione
implica l'uso prevalente dei
due percorsi laterali.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 750,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT

Scheda

120

RILIEVO

Criticità'

3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)


Ulteriore dislivello per battuta porta

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

calibrare l'angolo di smussatura in base alla posizione della porta

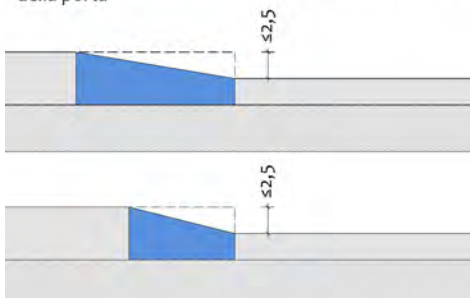

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 05_Atrio/Ingresso

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

E

Scheda

121

RILIEVO

Criticità'

3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantità'

Lunghezza

m 1,90

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 4

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

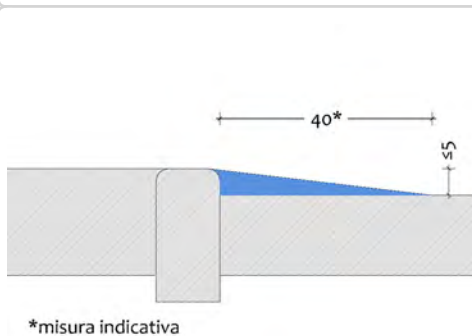

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 125,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

122

RILIEVO

Criticità'

12.04_Anta con peso eccessivo

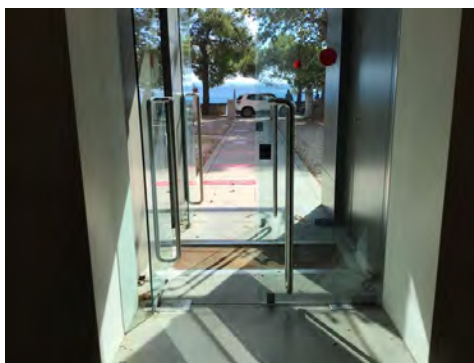

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

La larghezza utile di passaggio minima (80 cm) si raggiunge con l'apertura di entrambe le ante.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta con altra, eventualmente a due ante asimmetriche, avente luce passaggio singola anta pari a 80/90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg.



Eventuali indicazioni esecutive

Prima della sostituzione dell'intero serramento verificare la possibilità di regolare il peso dell'anta attraverso una manutenzione specializzata.



Costo stimato

€ 2.860,00

Tematica di riferimento: 04_Accesso

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT

Scheda

123

RILIEVO

Criticità'

14.01_Bancone o sportello per contatto con il pubblico privo di parte
con altezza 90 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 110


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

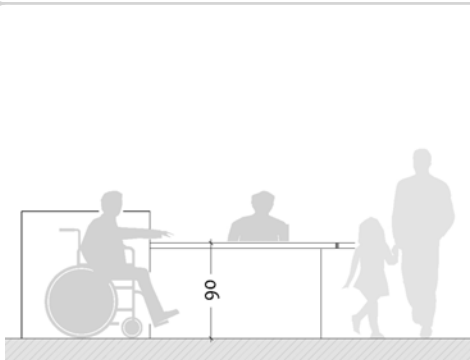Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del
piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza
parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari
caratteristiche del contesto,
la soluzione deve essere
oggetto di uno studio
progettuale specifico redatto
nel rispetto dei requisiti
riportati ed il cui costo non
può essere stimato in sede di
PEBA; si indica, pertanto, un
costo minimo di riferimento.

Costo stimato

€ 3.500,00

Tematica di riferimento: 06_Biglietteria/Informazioni

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

124

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

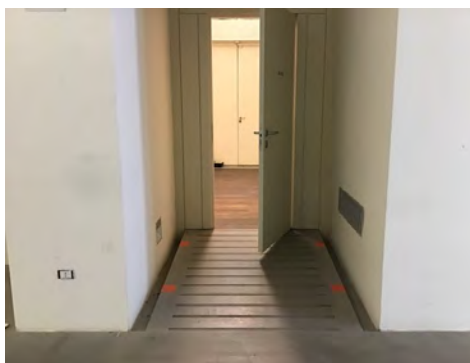

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 8,2 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

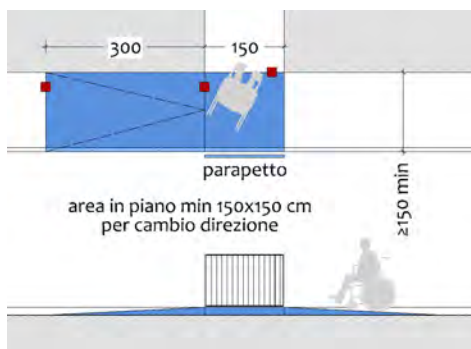

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 126.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 126

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT


Scheda

125

RILIEVO

Criticità'

5.09_Rampa priva di cordolo laterale con altezza 10 cm

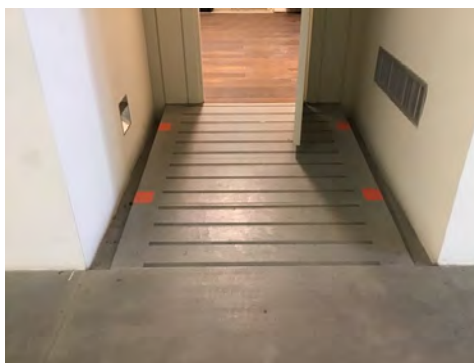

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

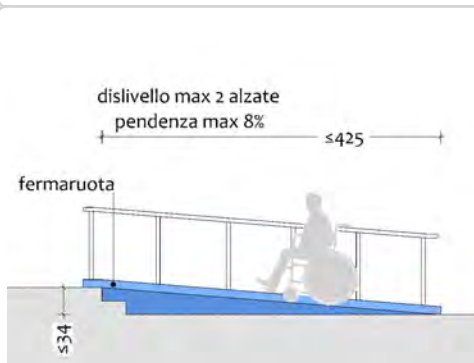

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 360,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

126

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

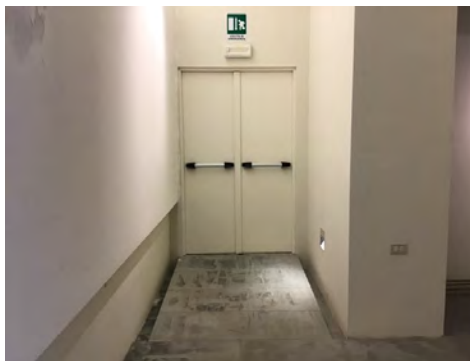

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Uscita di sicurezza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

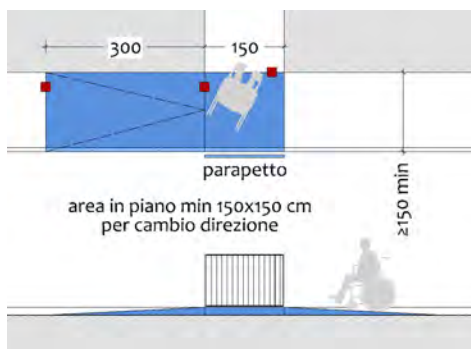

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 124.



Costo stimato

€ 6.500,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 124

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

127

RILIEVO

Criticità'

5.09_Rampa priva di cordolo laterale con altezza 10 cm

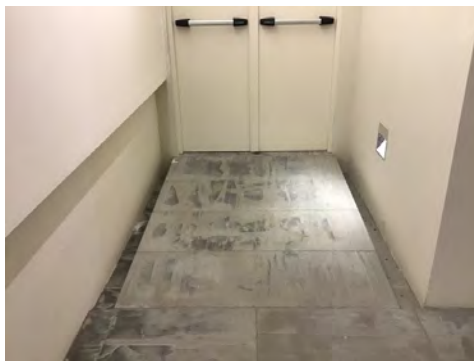

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

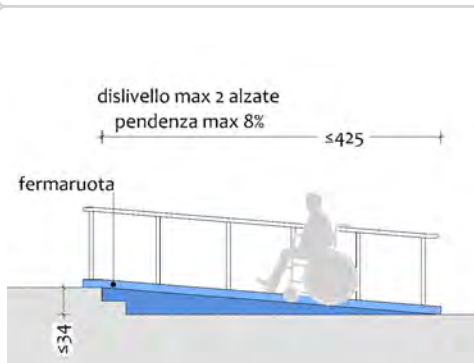

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 360,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

128

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

RILIEVO

Criticità'

12.03_Porta con maniglia ad altezza non compresa tra 85 e 95 cm
(tolleranza fino a 100 cm)

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 105

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

altezza consigliata: 90 cm



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

129

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

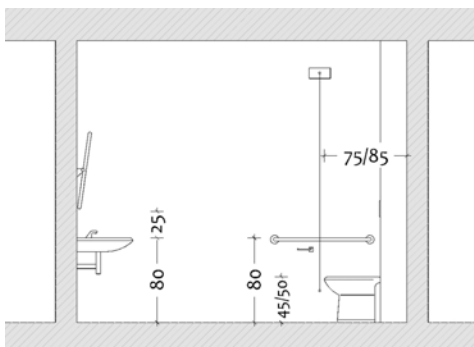

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello
PT

Scheda

130

RILIEVO

Criticità'

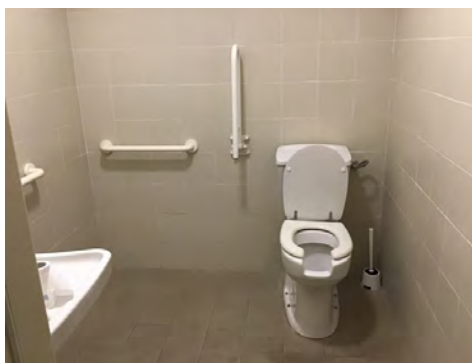16.02_Campanello o pulsante di comando ad altezza non compresa
tra 60 e 140 cm

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Non raggiungibile

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

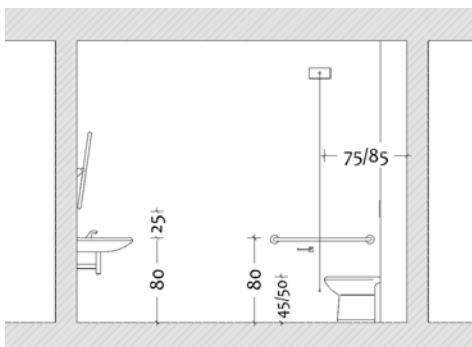Adeguamento della posizione e dell'altezza del tirante per
l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e
sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 75,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

131

RILIEVO

Criticità'

13.09_Ascensore privo di schermo per videochiamata di soccorso



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.

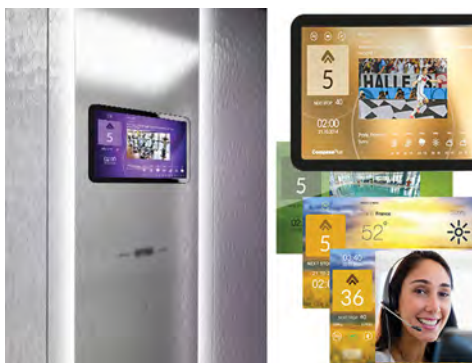

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 2.200,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

132

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

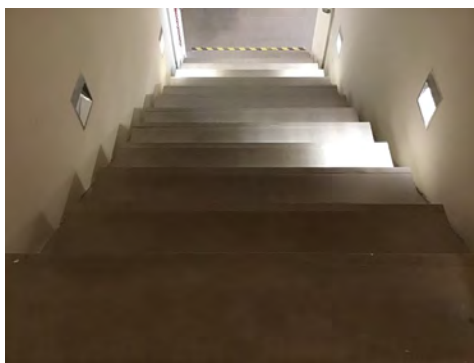

Quantità'

22

Lunghezza

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

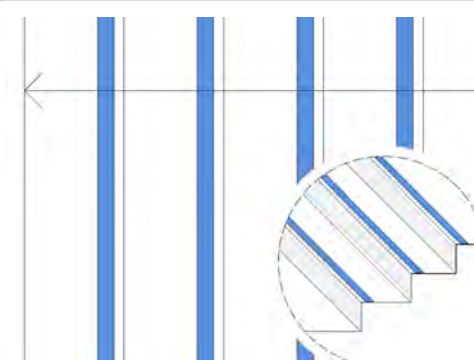

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 440,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

133

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

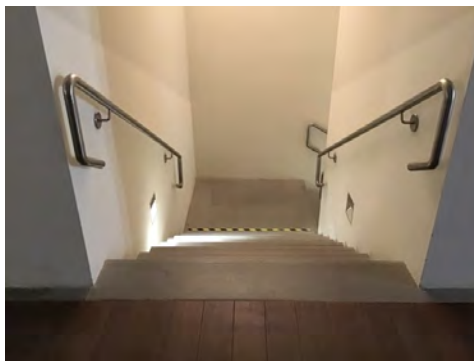

Quantità'

Lunghezza

m 1,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

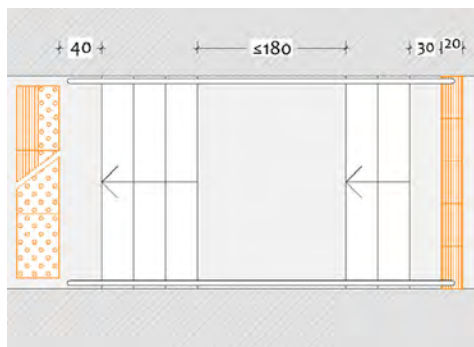

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 26,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

134

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

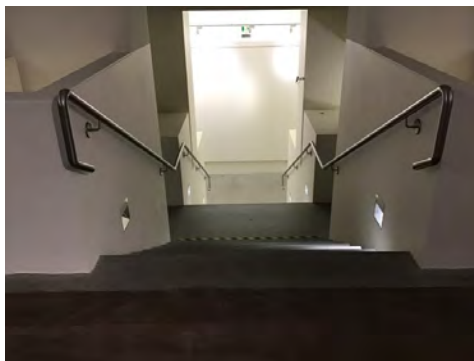

Quantità'

Lunghezza

m 1,80

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

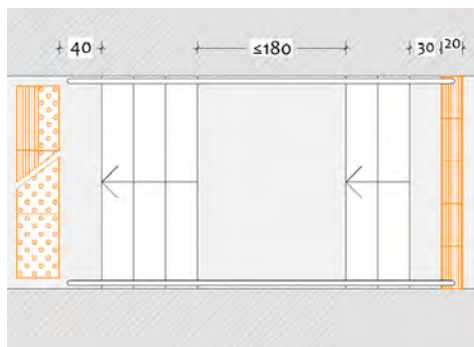

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

135

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

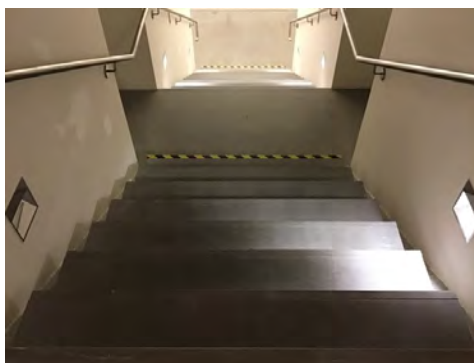

Quantità'

20

Lunghezza

Larghezza

m 1,80

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

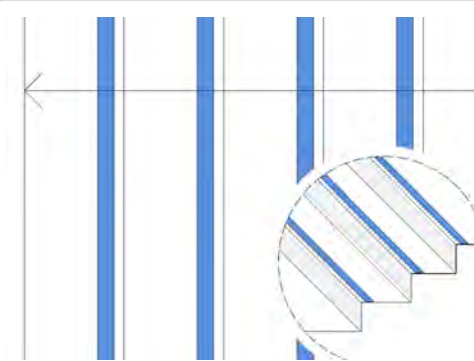

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

136

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

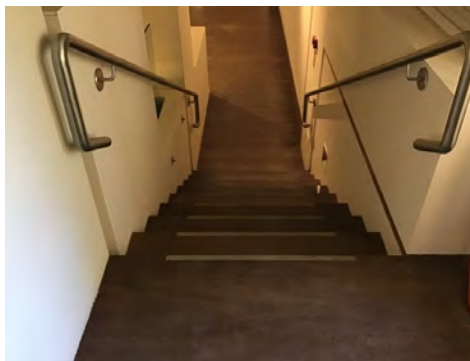

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

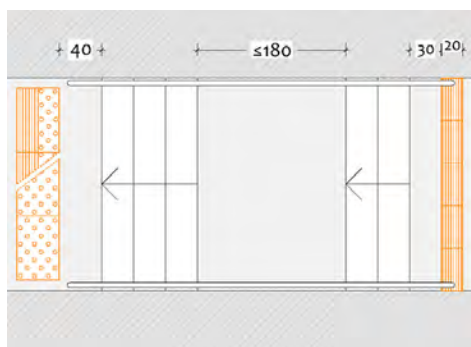

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

137

RILIEVO

Criticità'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

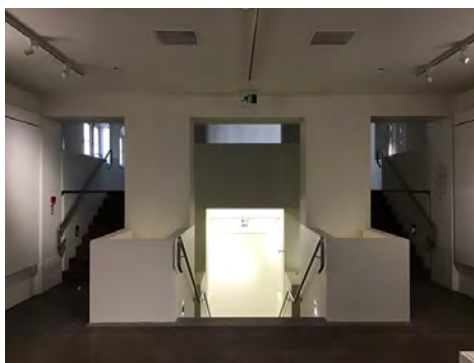

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 162

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione, escluse eventuali opere edili su solai.



Eventuali indicazioni esecutive

Fino all'eliminazione della criticità, i contenuti esposti nell'area non accessibile devono poter essere fruiti in modo indiretto dal livello accessibile. Considerate le peculiarità del contesto, il costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

138

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

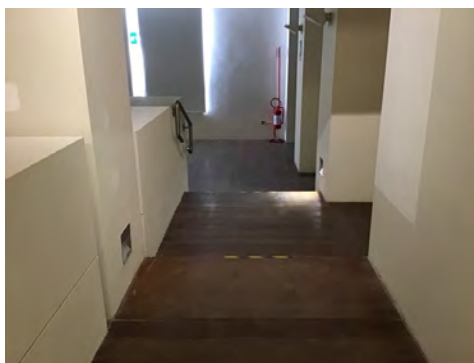

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

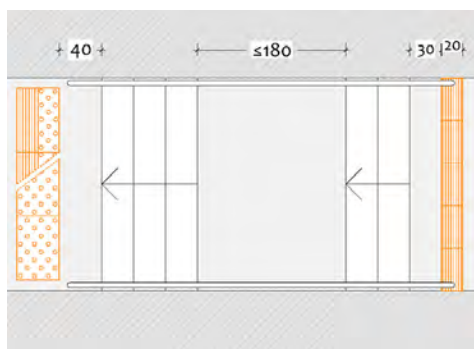

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 576,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

139

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%

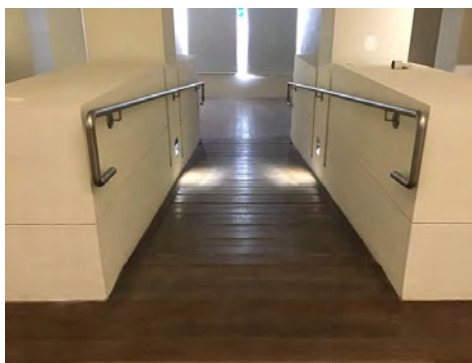

Quantità'

Lunghezza

m 5,00

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

9,6 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerando la peculiarità del contesto e che la criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, pur rendendolo meno confortevole, si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Si precisa che la rampa è difficilmente percorribile in autonomia da parte di persona con sedia a ruote tradizionale.



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

140

RILIEVO

Criticità'

5.04_Gradini privi di marca gradino

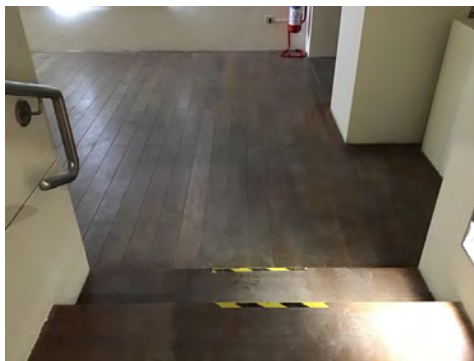

Quantità'

4

Lunghezza

Larghezza

m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Due rampe da 2 gradini ciascuna

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

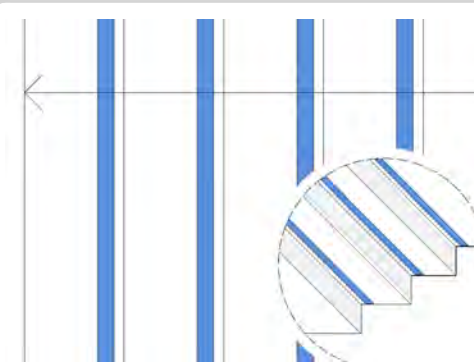

Eventuali indicazioni esecutive

Compresa rimozione di
nastro esistente.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 100,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

E

Scheda

141

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

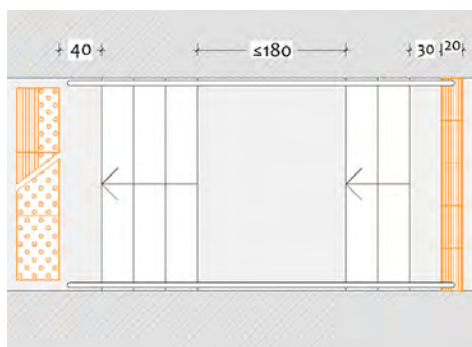

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT

Scheda

142

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Eliminazione della porta.



dimensioni minime

Eventuali indicazioni esecutive

Considerando che la criticità non è presente nel servizio igienico adiacente si suggerisce di non adeguare come servizio accessibile quello oggetto della presente scheda ma di adeguare solo il servizio adiacente (schede da 144 a 147)



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

PT


Scheda

143

RILIEVO

Criticità'

15.03_Vaso con spazio per accostamento laterale non conforme

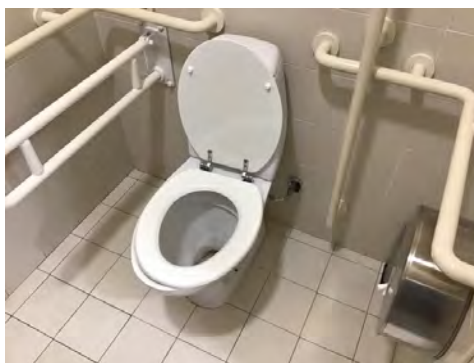

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

m 0,70

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei maniglioni sovrabbondanti.

Eventuali indicazioni esecutive
Rif. nota scheda 142.

Costo stimato

€ 35,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

144

RILIEVO

Criticità'

15.11_Maniglione non utile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo
all'approccio ed uso dei sanitari.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 35,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

145

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

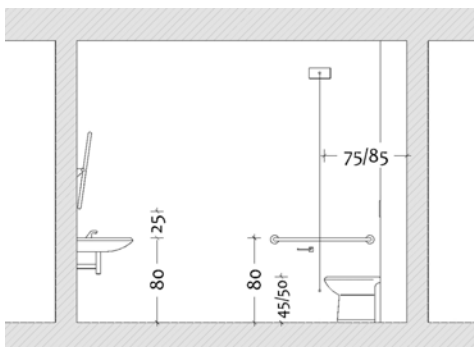

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MIRAMARE

Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

146

RILIEVO

Criticita'

16.03_Citofono o dispositivo di chiamata non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di pulsante a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento, compresi suoneria e diffusore sonoro.

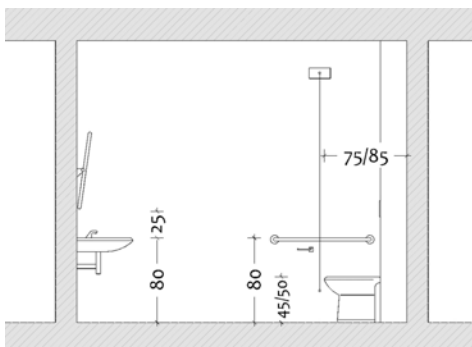

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità **ALTA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MIRAMARE

Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT

Scheda

147

RILIEVO

Criticita'

15.12_Accessorio in posizione non idonea



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.

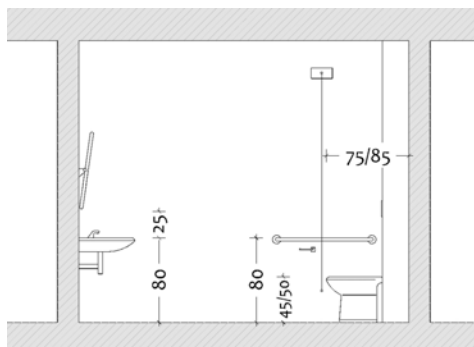

Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 275,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità **BASSA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MIRAMARE

Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello
PT


Scheda

148

RILIEVO

Criticita'

15.12_Accessorio in posizione non idonea

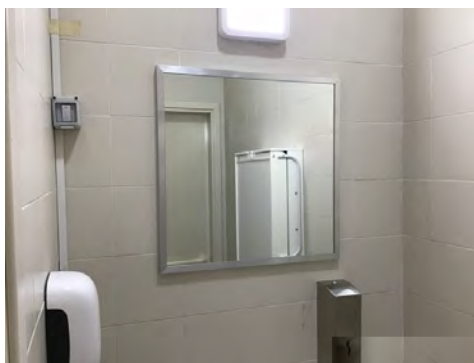

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione dello specchio con altro di tipo reclinabile, installato con il lato inferiore a 105-110 cm dal pavimento.

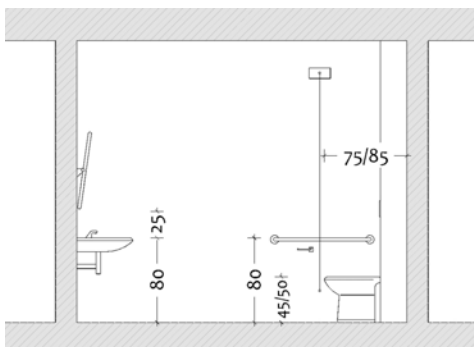

Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 275,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità **BASSA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

149

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 1,80

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

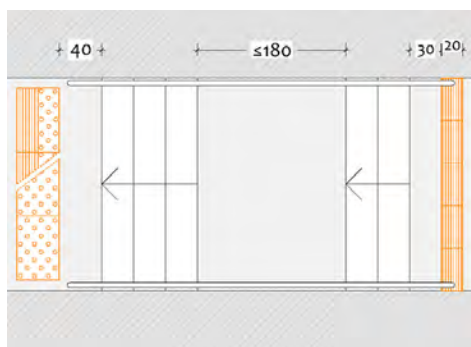

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 320,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SCUDERIE

Livello

P1


Scheda

150

RILIEVO

Criticita'

3.03_Dislivello raccordato solo da gradini

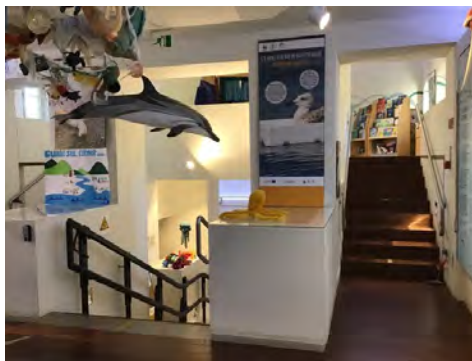

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 162

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione, escluse eventuali opere edili su solai.



Eventuali indicazioni esecutive

Fino all'eliminazione della criticità, i contenuti esposti nell'area non accessibile devono poter essere fruiti in modo indiretto dal livello accessibile. Considerate le peculiarità del contesto, il costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.



Costo stimato

€ 15.000,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

151

Ambito di rilievo

SCUDERIE


Livello

P1

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

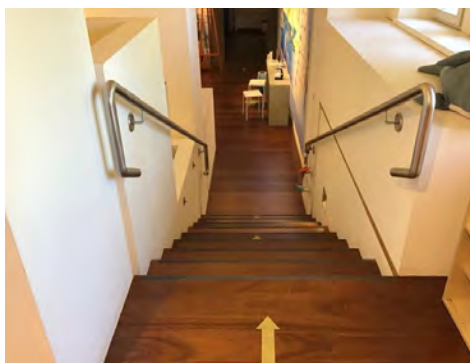

Quantità'

2

Lunghezza

m 1,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

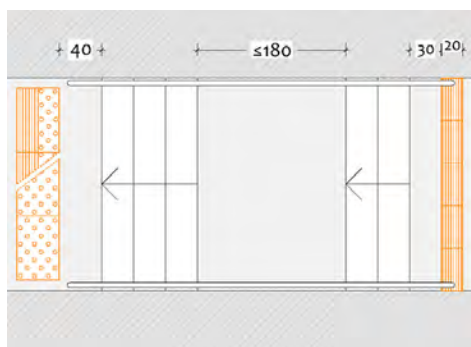

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 480,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

INFOPOINT

Livello

PT

Scheda

152

RILIEVO

Criticità'

11.03_Accesso all'edificio con gradini



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

m 0,93

Altezza/Dislivello

cm 25

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

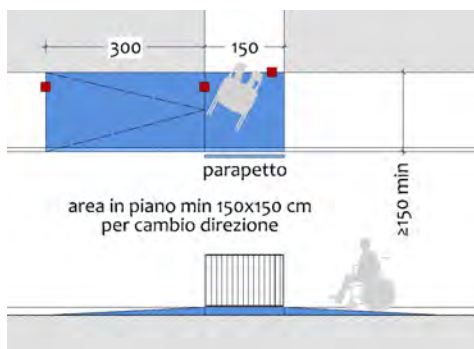

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere con una sola rampa anche la criticità di cui alla scheda 152.



Costo stimato

€ 8.560,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include: 153

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

INFOPOINT

Livello
PT

Scheda

153

RILIEVO

Criticità'

11.03_Accesso all'edificio con gradini



Quantità'

2

Lunghezza

Larghezza

m 0,95

Altezza/Dislivello

cm 20

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto a quelle adiacenti e raccordata a raso. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

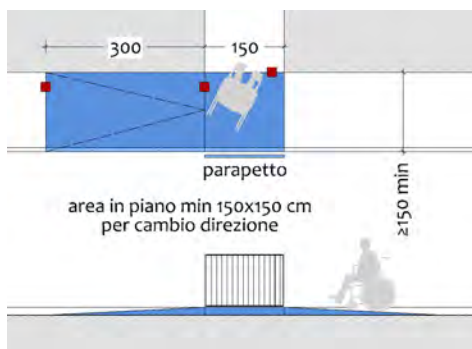

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 0,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 152

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT


Scheda

154

RILIEVO

Criticità'

3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

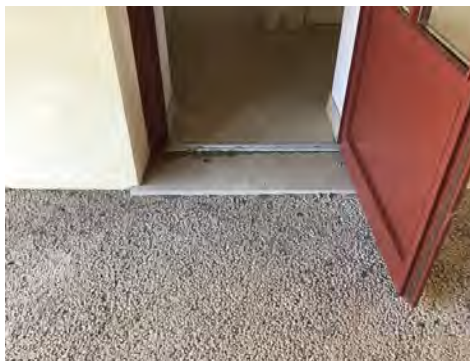

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)


Ulteriore dislivello per battuta porta

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

calibrare l'angolo di smussatura in base alla posizione della porta

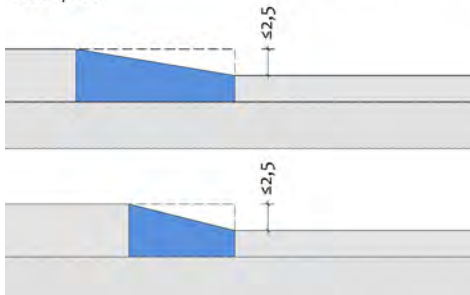

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello

PT


Scheda

155

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme

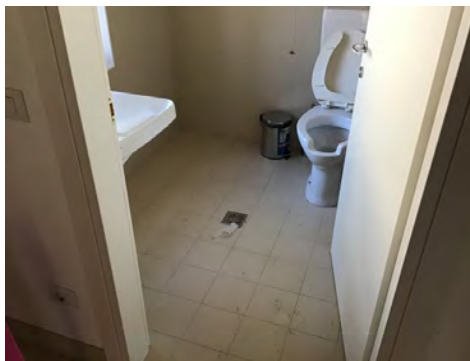

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/ o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

dimensioni minime

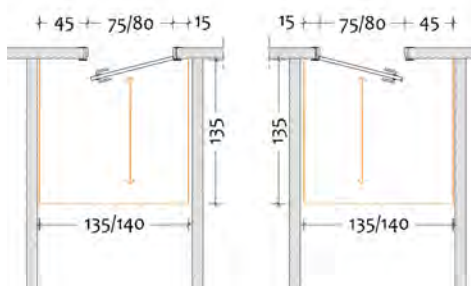

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.686,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT

Scheda

156

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

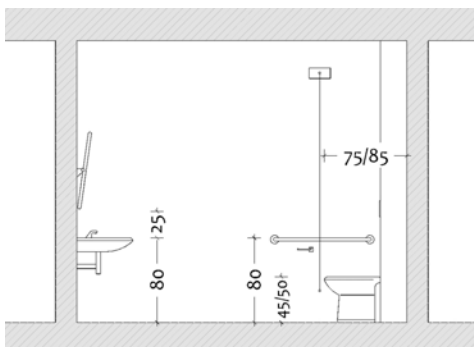

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

157

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT

RILIEVO

Criticità'

12.02_Spazio antistante / retrostante alla porta non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/ o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

dimensioni minime

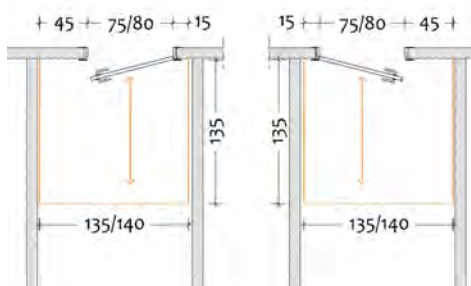

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 1.686,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERRE NUOVE

Livello
PT


Scheda

158

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente

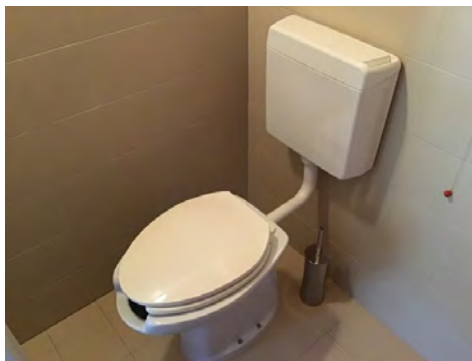

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

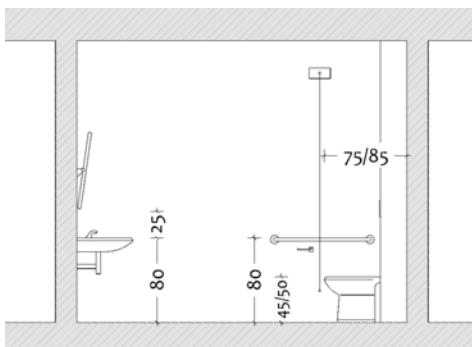

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

159

RILIEVO

Criticità'

5.10_Corrimano non presente



Quantità'

2

Lunghezza

m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

5,0 %


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

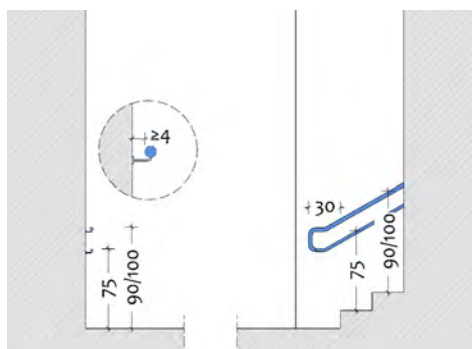

Eventuali indicazioni esecutive

.



Costo stimato

€ 2.280,00

Tematica di riferimento: 14_Superamento dislivelli

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

160

RILIEVO

Criticità'

7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantità'

Lunghezza

m 2,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di dischi adesivi in poliuretano colorato (o in acciaio, alluminio, ecc) per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

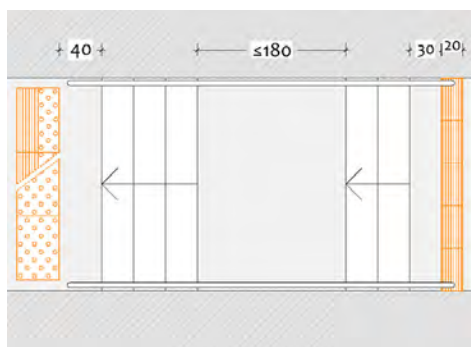

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 400,00

Tematica di riferimento: 21_Sicurezza

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

161

RILIEVO

Criticità'

12.06_Anta o elemento trasparente verticale non percepibile



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione di vetrofania per rendere percepibile l'elemento vetrato.

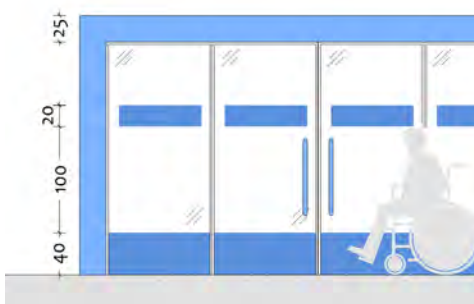

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

162

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

RILIEVO

Criticita'

7.09_Segnaletica informativa generale o per il wayfinding non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Identificazione del servizio accessibile.

La foto evidenzia i riflessi provocati dalla parete vetrata all'ingresso (rif. scheda 161).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del
contrassegno con il simbolo dell'accessibilità.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 120,00

Tematica di riferimento: 09_Orientamento

Priorità **BASSA**

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT

Scheda

163

RILIEVO

Criticità'

15.06_Lavabo non conforme



Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

cm 71


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

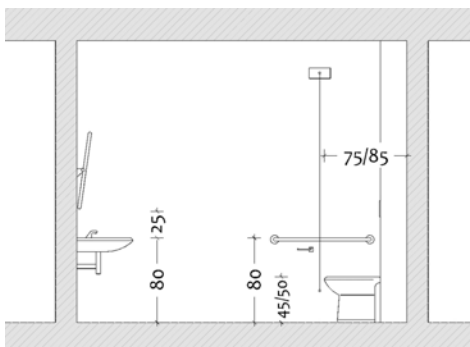Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm,
incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento

Eventuali indicazioni esecutive

Collocare in altra posizione
l'elemento posto sotto il
lavabo e che ostacola l'uso
del lavabo da parte di
persone in sedia a ruote.MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 250,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Scheda

164

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO


Livello

PT

RILIEVO

Criticità'

15.08_Maniglione in prossimità del vaso non presente

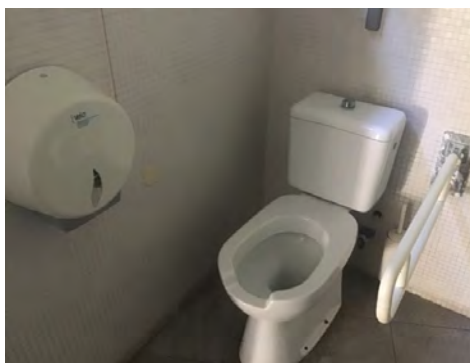

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L


Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm (o altezza media se posa diagonale).

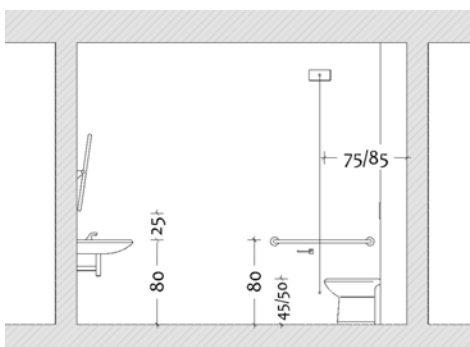

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE
ORDINARIA

Costo stimato

€ 145,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



Committente

MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Ambito di rilievo

SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO

Livello

PT


Scheda

165

RILIEVO

Criticità'

6.20_Ostacolo generico

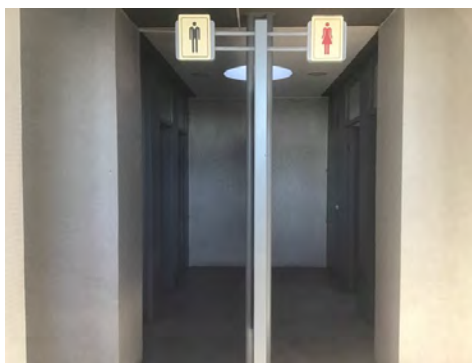

Quantità'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

Elemento separatore sospeso da terra.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrare il pannello separatore prolungandone la parte inferiore fino alla quota del pavimento, almeno nel tratto verso l'ingresso alle due aree M ed F; colorare il bordo del pannello per renderlo facilmente percepibile.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato

€ 450,00

Tematica di riferimento: 10_Servizi igienici

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:

05/09/2023



MINISTERO della CULTURA

30 settembre 2023



MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

DIRETTORE dott.ssa Andreina Contessa



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Linee guida redazione PEBA Ministero della cultura – Direzione generale Musei
(Circolare n. 36 del 31 luglio 2018)
Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

SDP03

PLANIMETRIA DEGLI ITINERARI PRINCIPALI E PRIME INDICAZIONI SULLA SEGNALETICA

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto



TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.ina.c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.architetturainclusiva.it